



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

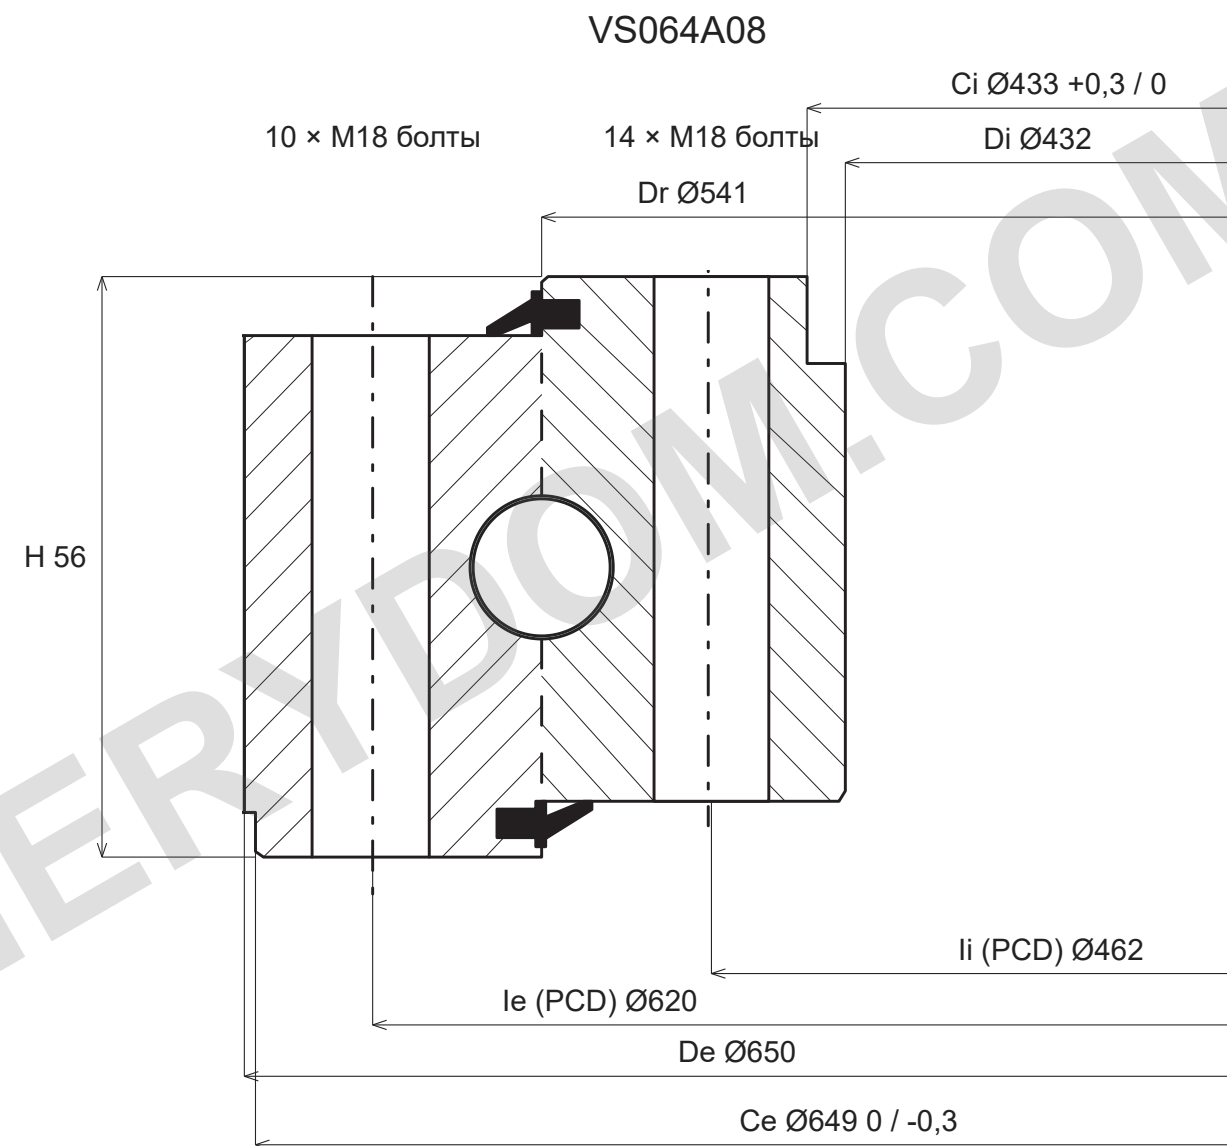

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VS064A08 — Кривая несущей способности

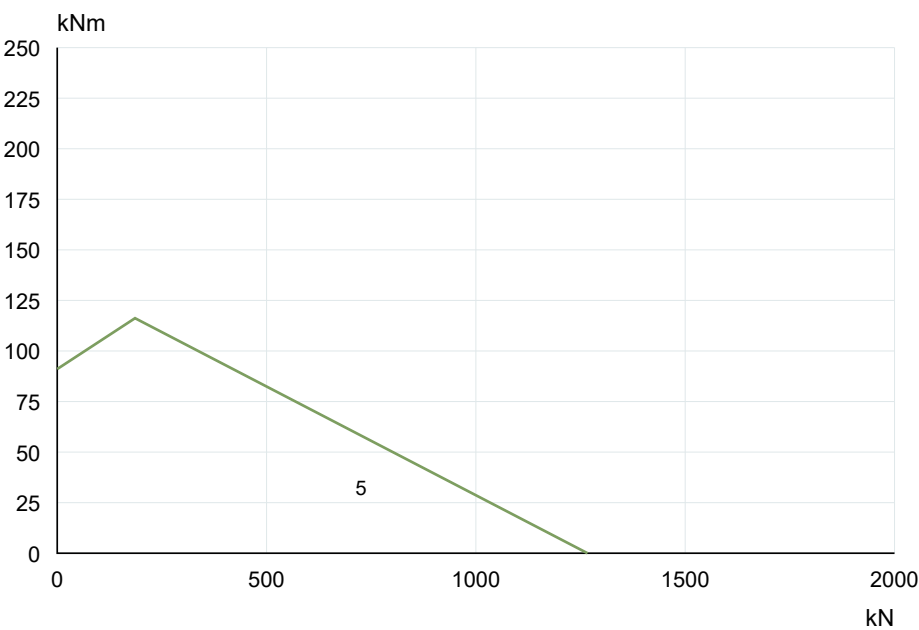

VS064A08 · Исходная кривая 1S 5 · PDF стр. 20

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VS064A08: исходная кривая 5.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.
Источник: La Leonessa 2013 / 1S; размеры стр. 19; график нагрузки стр. 20, кривая 5.
H 56; De/Di 650/432; Dr 541; le/li (PCD) 620/462.
La Leonessa VS064A08 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
VS064A08
ИСТОЧНИК: La Leonessa / 1S
mm · NTS · REV B14-1 · ЛИСТ 1/1