



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

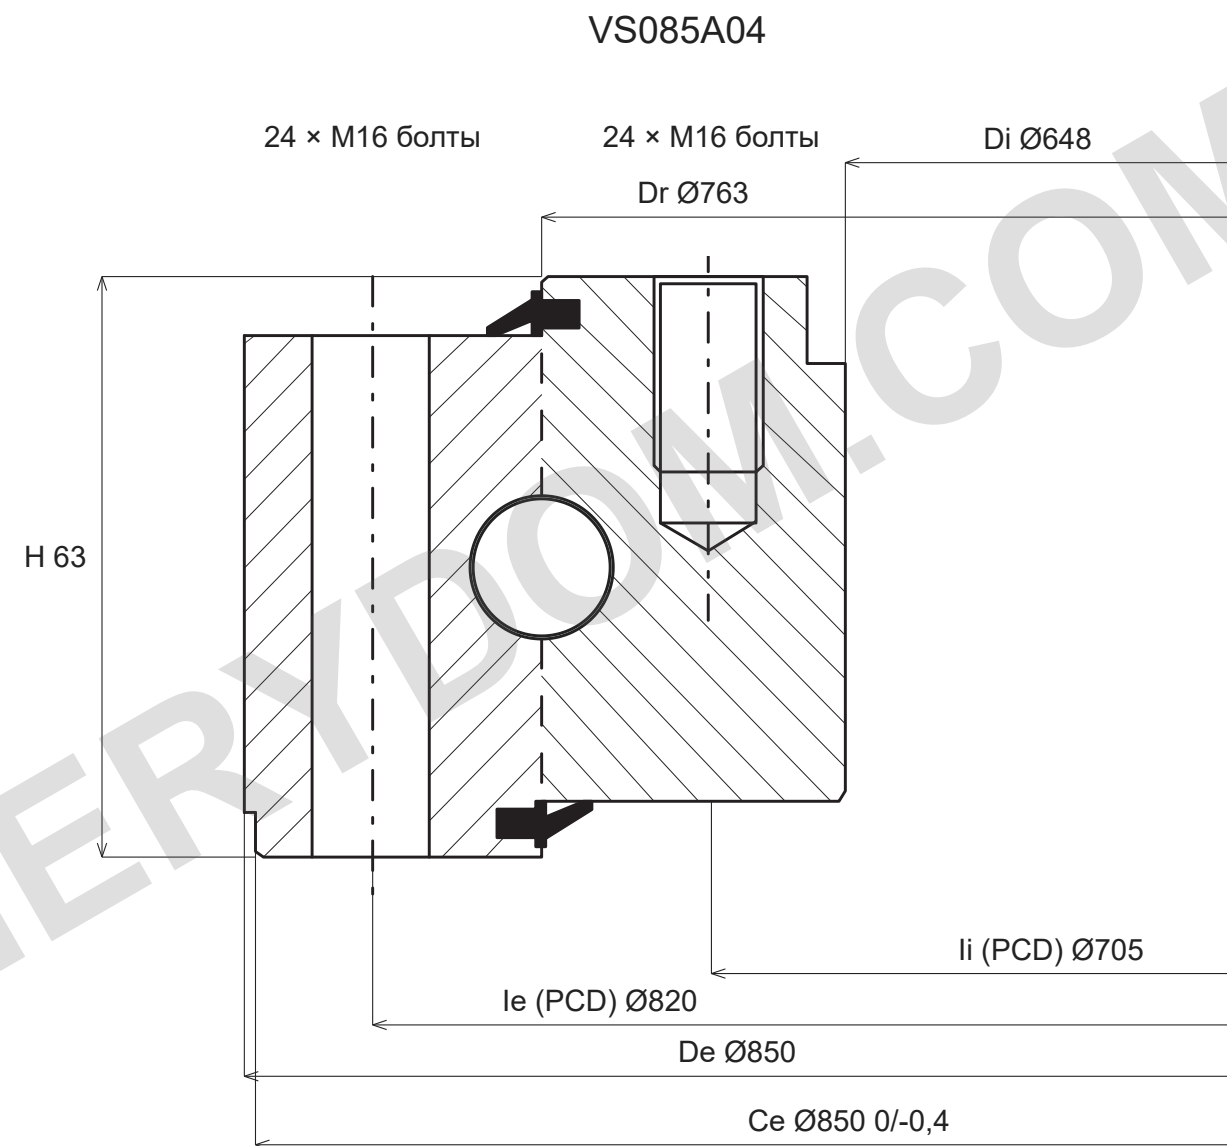

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VS085A04 — Кривая несущей способности

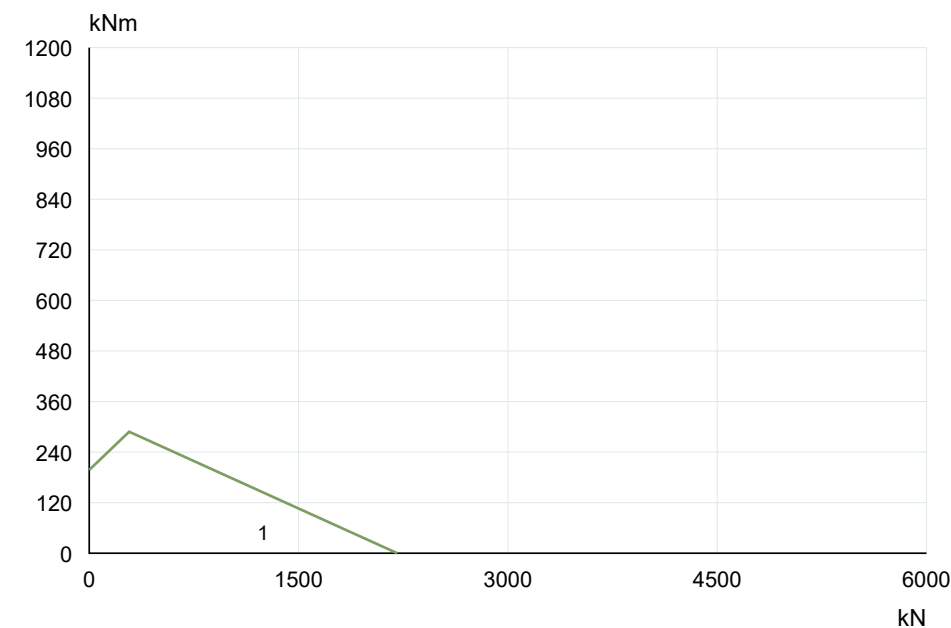

VS085A04 · Исходная кривая 1S 1 · PDF стр. 22

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VS085A04: исходная кривая 1.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.
Источник: La Leonessa 2013 / 1S; размеры стр. 21; график нагрузки стр. 22, кривая 1.
H 63; De/Di 850/648; Dr 763; le/li (PCD) 820/705.
La Leonessa VS085A04 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
VS085A04
ИСТОЧНИК: La Leonessa / 1S
mm · NTS · REV B13-1 · ЛИСТ 1/1