



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

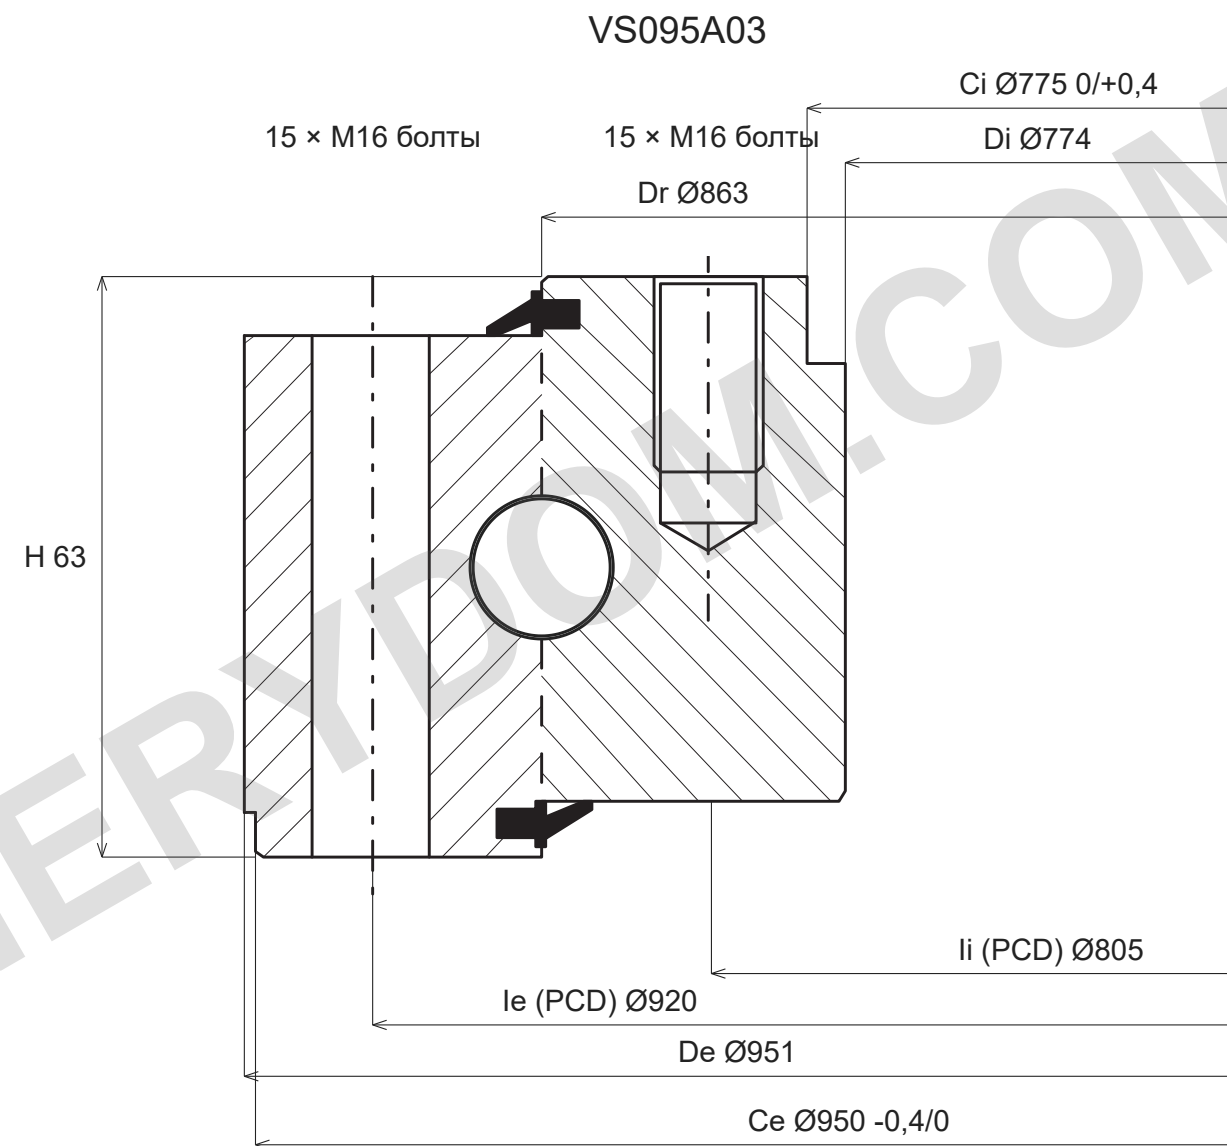

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VS095A03 — Кривая несущей способности

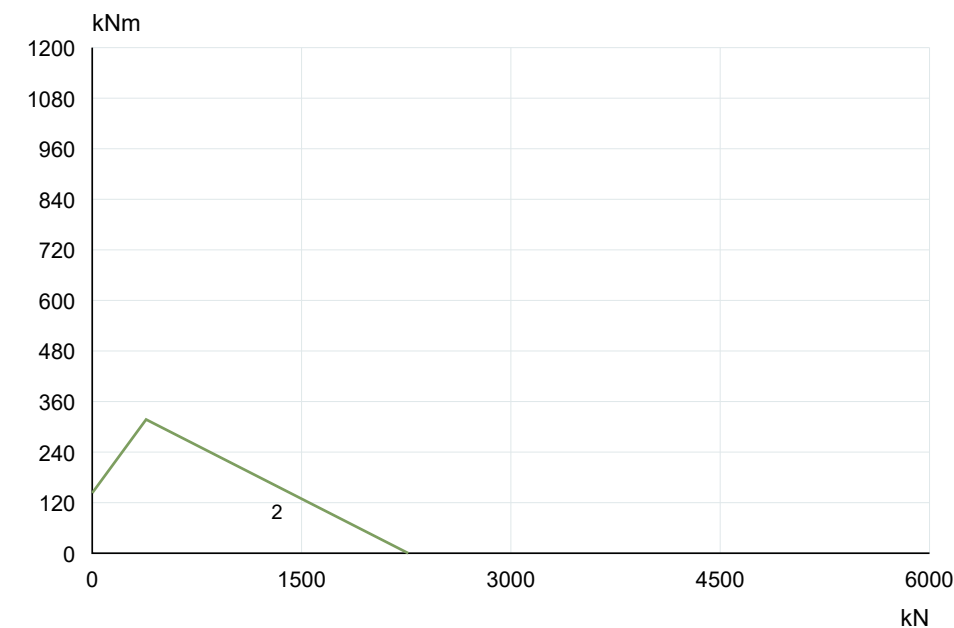

VS095A03 · Исходная кривая 1S 2 · PDF стр. 22

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VS095A03: исходная кривая 2.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.
Источник: La Leonessa 2013 / 1S; размеры стр. 21; график нагрузки стр. 22, кривая 2.
H 63; De/Di 951/774; Dr 863; le/li (PCD) 920/805.
La Leonessa VS095A03 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
VS095A03
ИСТОЧНИК: La Leonessa / 1S
mm · NTS · REV B13-1 · ЛИСТ 1/1