



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

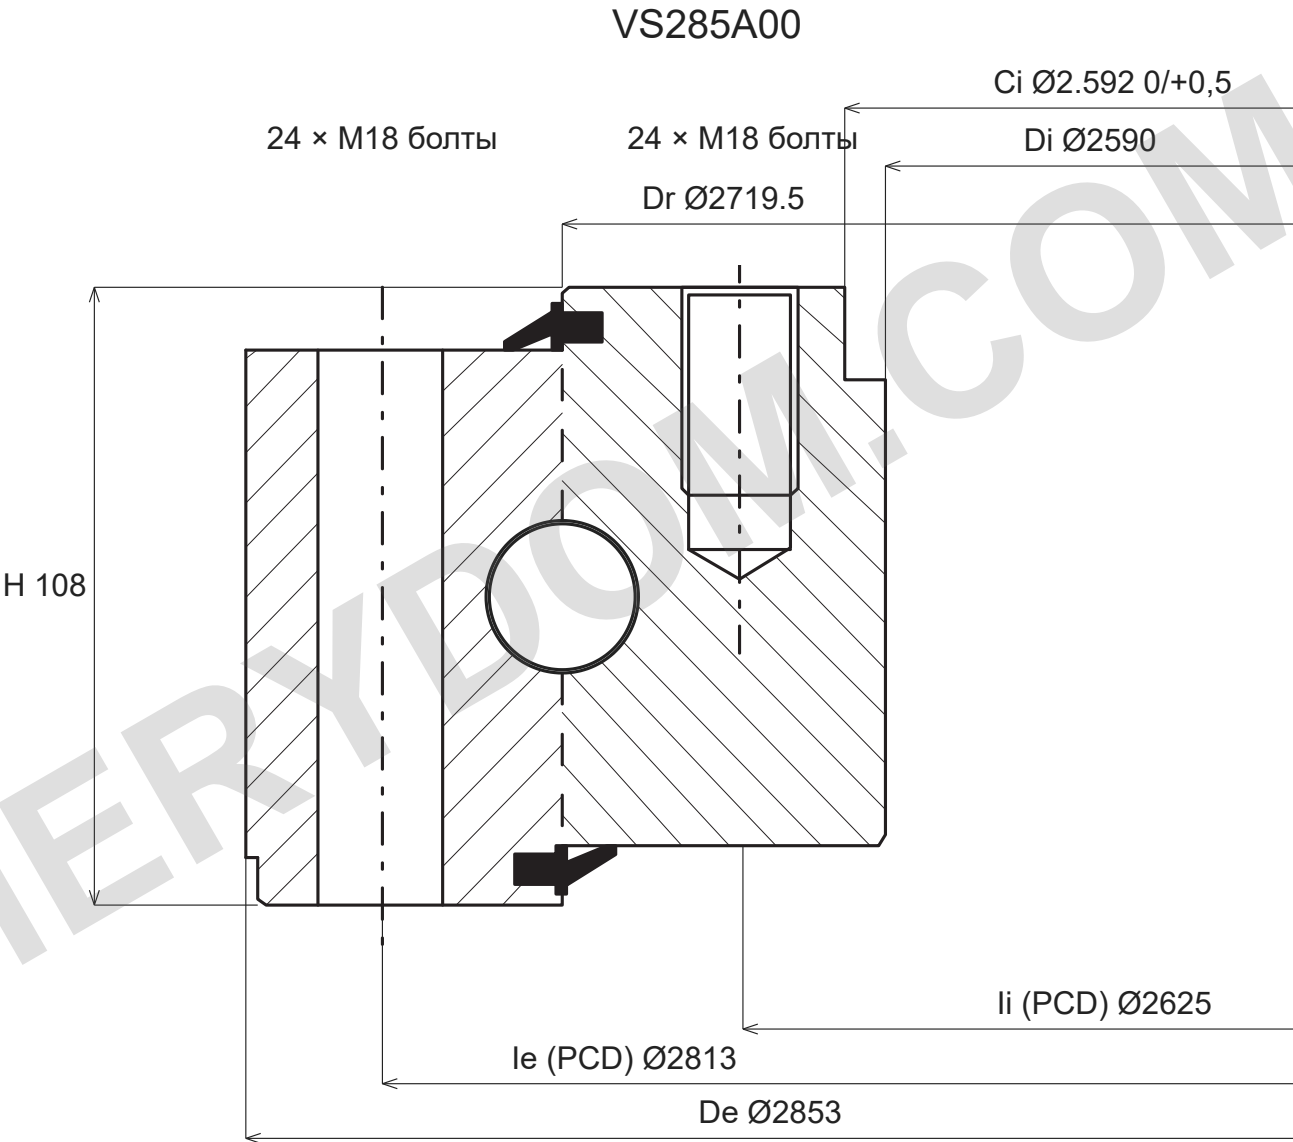

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VS285A00 — Кривая несущей способности

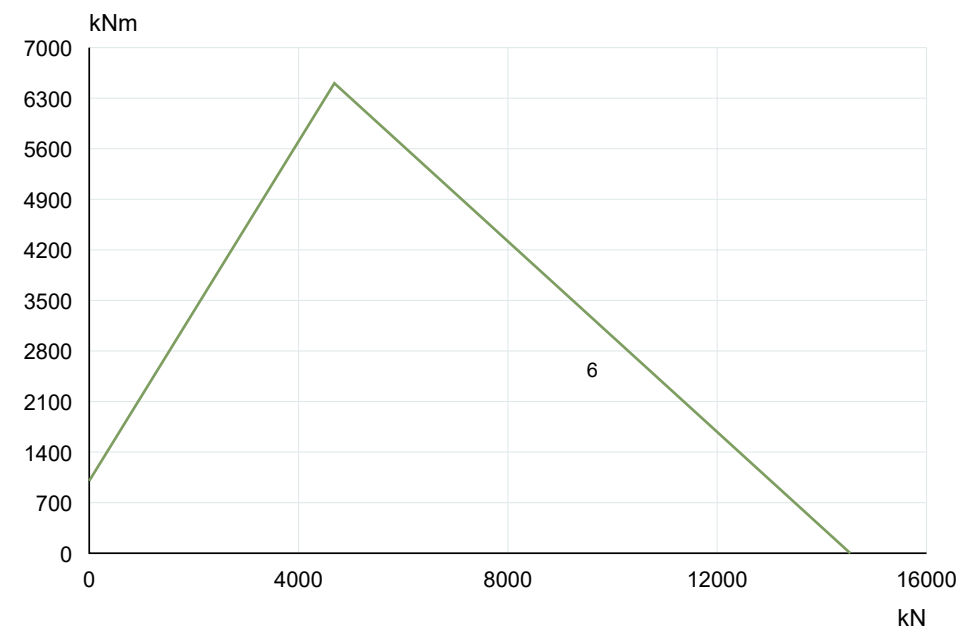

VS285A00 · Исходная кривая 1S 6 · PDF стр. 24

Осевая сжимающая сила [кН]

Опрокидывающий момент [кNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VS285A00: исходная кривая 6.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.
Источник: La Leonessa general_2013; 1S; p23; Di p28; curve p24 / 6.
H 108; De/Di 2853/2590; Dr 2719.5; le/li (PCD) 2813/2625.
La Leonessa VS285A00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
VS285A00
ИСТОЧНИК: La Leonessa / 1S
mm · NTS · REV B36-1 · ЛИСТ 1/1