
SEÇÃO DO ROLAMENTO

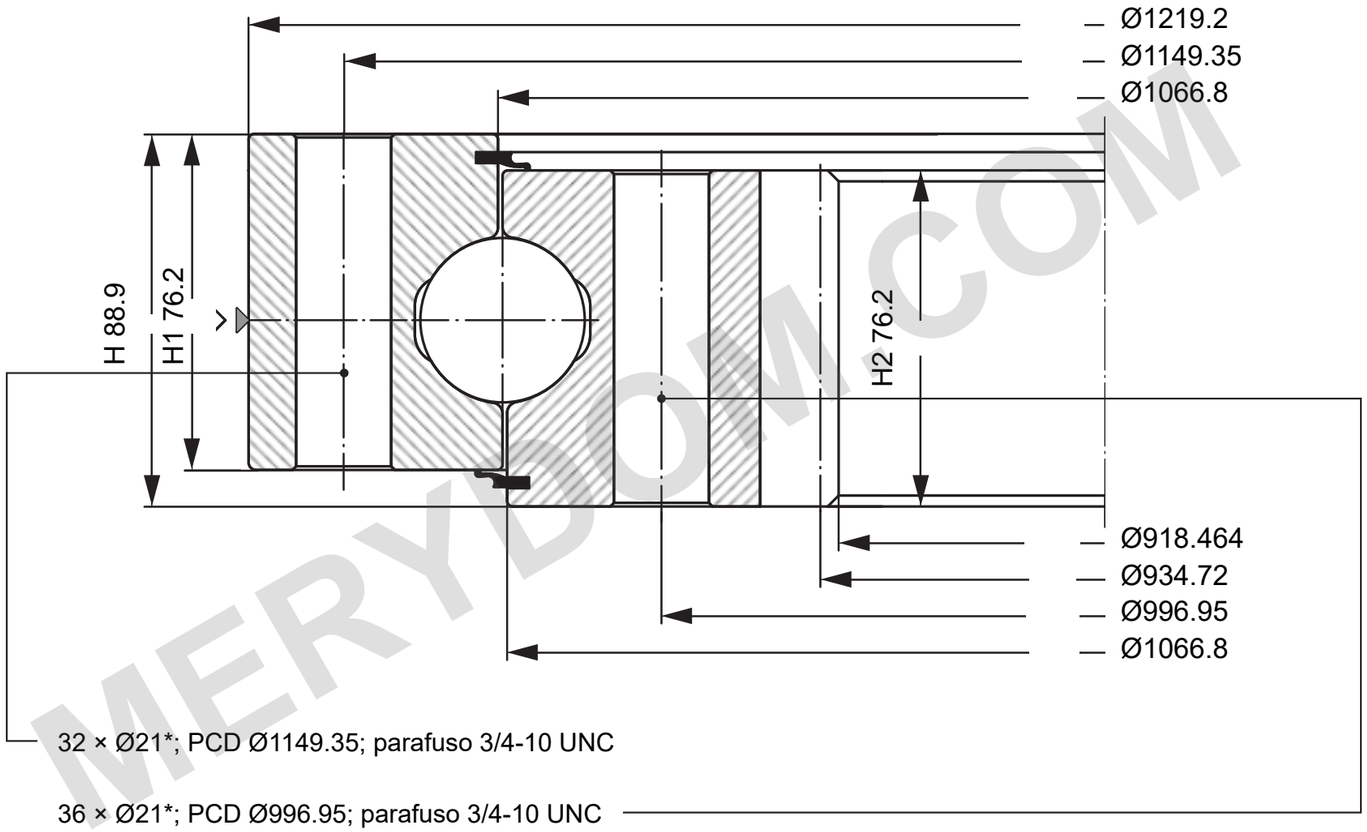


32 × Ø21*; PCD Ø1149.35; parafuso 3/4-10 UNC

36 × Ø21*; PCD Ø996.95; parafuso 3/4-10 UNC

Largura do dente b 76.2 mm; DP 2.5 1/in; z -92 (interno)

* Diâmetro ilustrativo do furo passante; sujeito à confirmação do cliente

CAPACIDADE DE CARGA

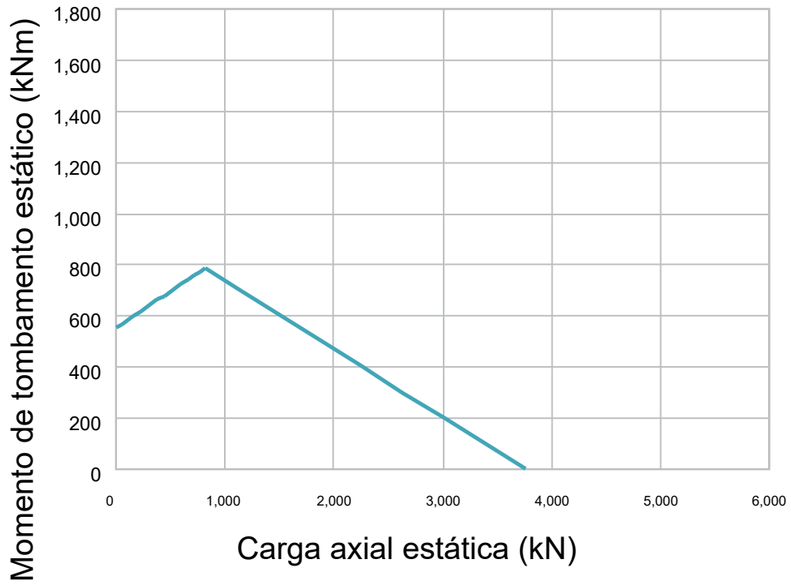

Liebherr KUD01067-025VJ15-900-000

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir em escala.

Fonte: Liebherr Slewing Bearings 2018; dimensões p85; curva de carga p85.

Ø1219.2; Ø918.464; H 88.9; H1 76.2; H2 76.2; Ø1149.35; Ø996.95 mm.

Liebherr KUD01067-025VJ15-900-000 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM
Rolamento de giro de esferas de quatro pontos, uma carreira
KUD01067-025VJ15-900-000
REFERÊNCIA: Liebherr / KUD_25_VJ
REV 1 | NTS | mm | Folha 1/1

MERYDOM.COM