
LAGERSCHNITT

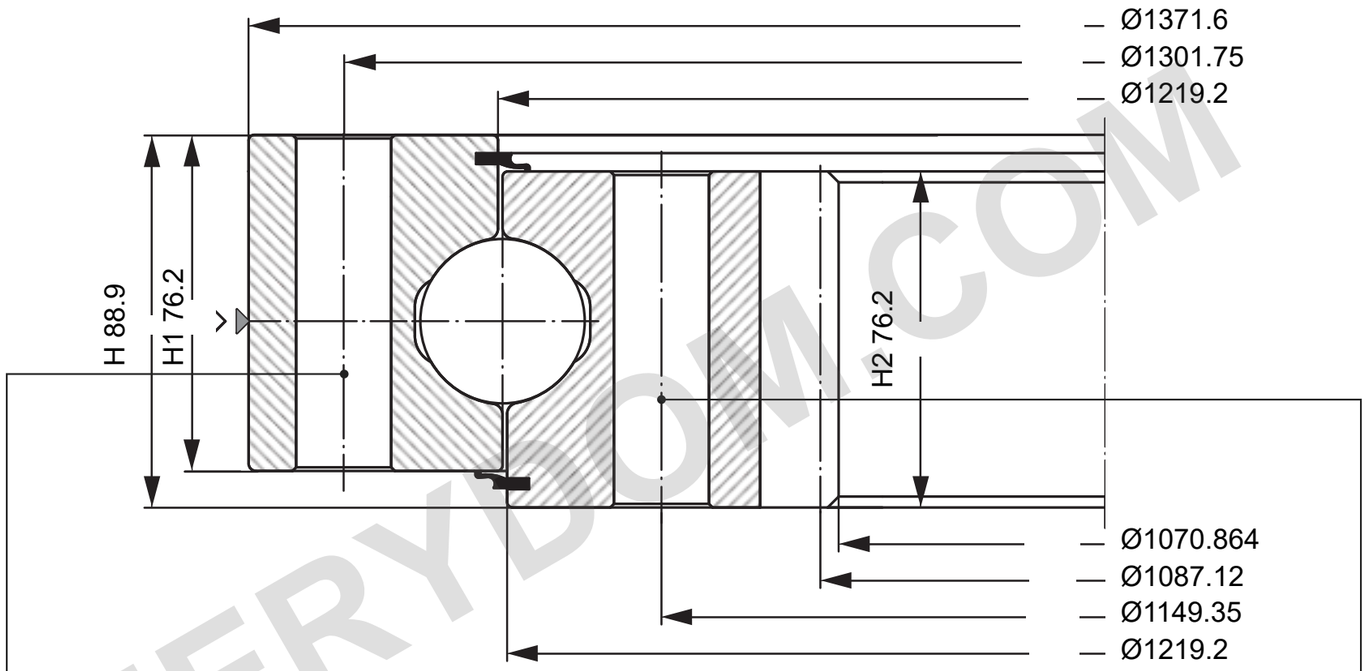


36 × Ø21*; PCD Ø1301.75; Schraube 3/4-10 UNC

40 × Ø21*; PCD Ø1149.35; Schraube 3/4-10 UNC

Zahnbreite b 76.2 mm; DP 2.5 1/in; z -107 (innen)

* Durchgangsbohrung schematisch; Maß vom Kunden zu bestätigen

TRAGFÄHIGKEIT

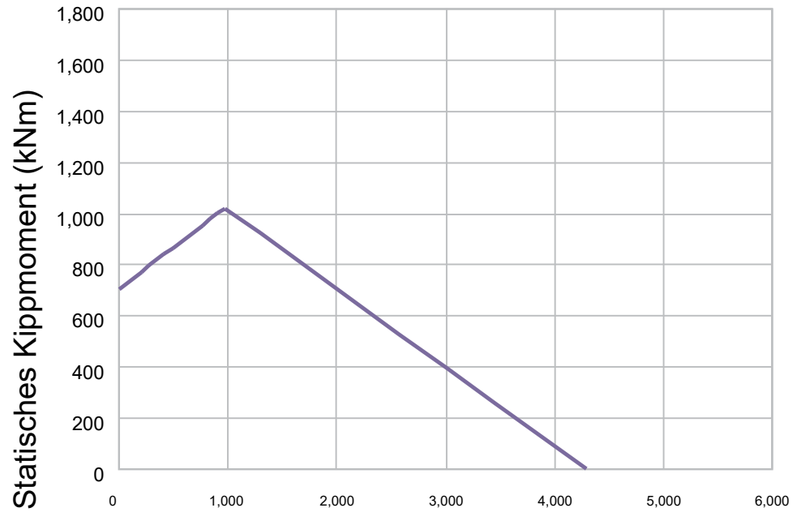

Liebherr KUD01219-025VJ15-900-000

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: Liebherr Slewing Bearings 2018; Maße S85; Lastdiagramm S85.

Ø1371.6; Ø1070.864; H 88.9; H1 76.2; H2 76.2; Ø1301.75; Ø1149.35 mm.

Liebherr KUD01219-025VJ15-900-000 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
KUD01219-025VJ15-900-000
REFERENZ: Liebherr / KUD_25_VJ
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM