
SECCIÓN DEL RODAMIENTO

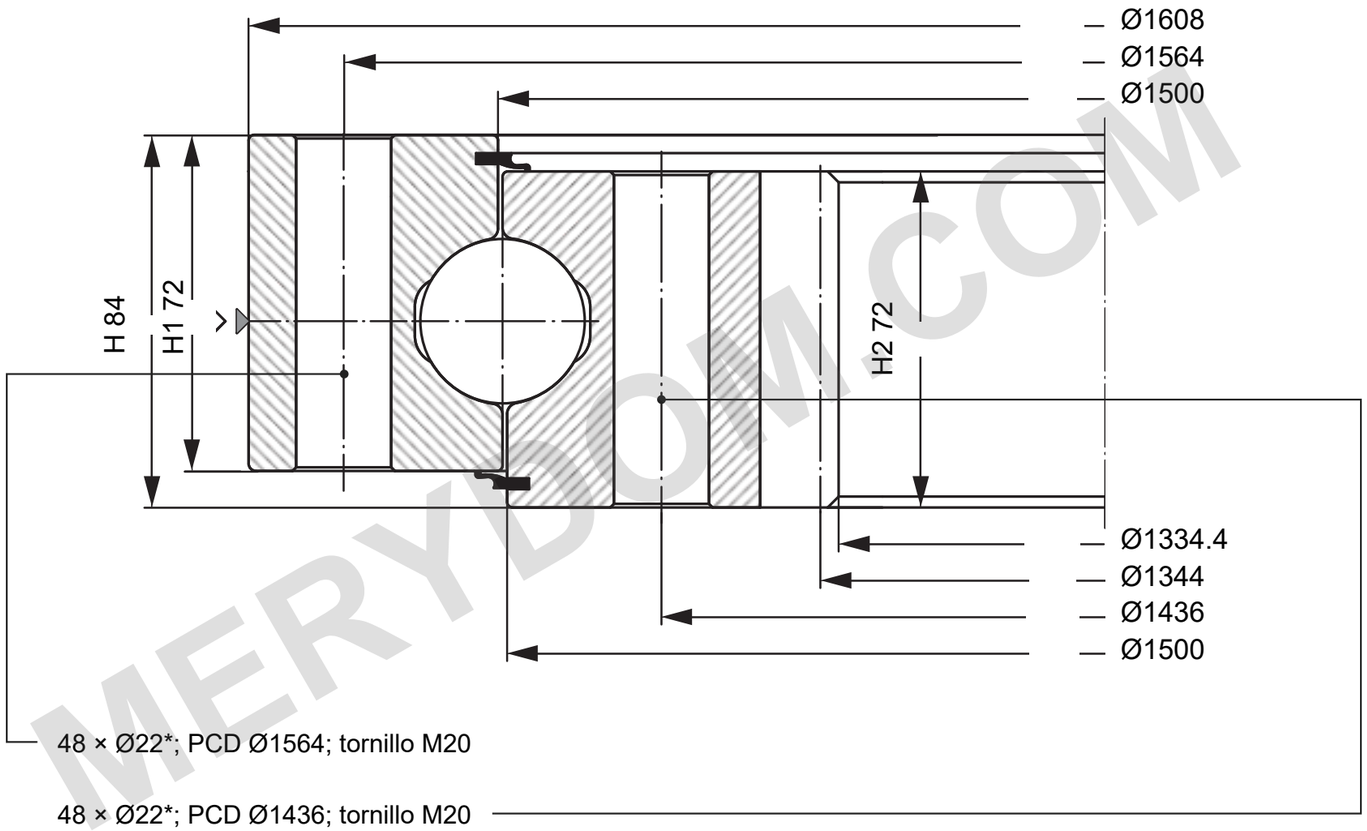


48 × Ø22*; PCD Ø1564; tornillo M20

48 × Ø22*; PCD Ø1436; tornillo M20

Ancho de diente b 72 mm; módulo m 12; z -112 (interior)

* Diámetro ilustrativo de orificio pasante; sujeto a confirmación del cliente

CAPACIDAD DE CARGA

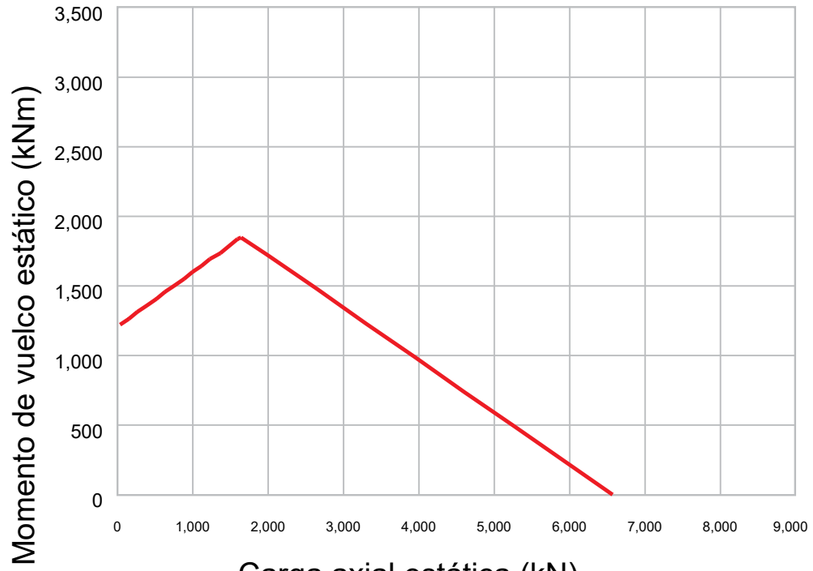

Liebherr KUD01500-030VJ15-900-000

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: Liebherr Slewing Bearings 2018; dimensiones p86; curva de carga p86.

Ø1608; Ø1334.4; H 84; H1 72; H2 72; Ø1564; Ø1436 mm.

Liebherr KUD01500-030VJ15-900-000 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Corona de giro de bolas de cuatro puntos, una hilera
KUD01500-030VJ15-900-000
REFERENCIA: Liebherr / KUD_30_VJ
REV 1 | NTS | mm | Hoja 1/1

MERYDOM.COM