
LAGERSCHNITT

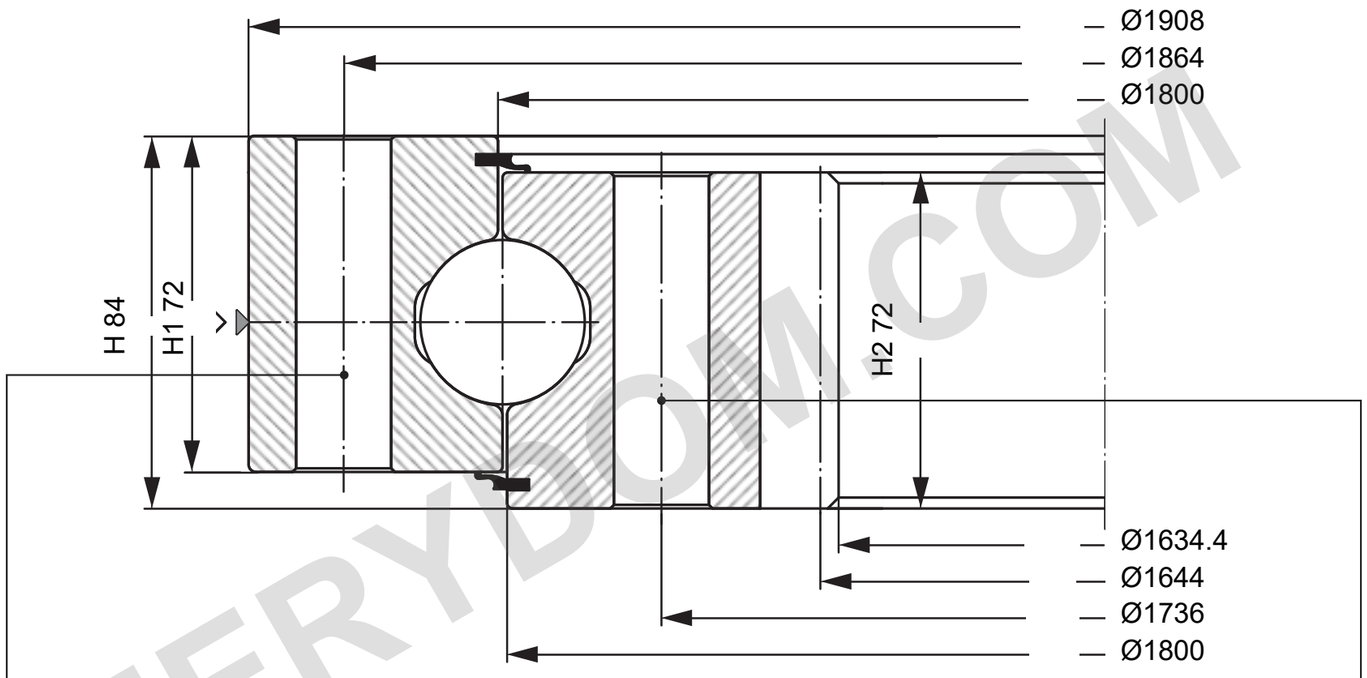


52 × Ø22*; PCD Ø1864; Schraube M20

52 × Ø22*; PCD Ø1736; Schraube M20

Zahnbreite b 72 mm; Modul m 12; z -137 (innen)

* Durchgangsbohrung schematisch; Maß vom Kunden zu bestätigen

TRAGFÄHIGKEIT

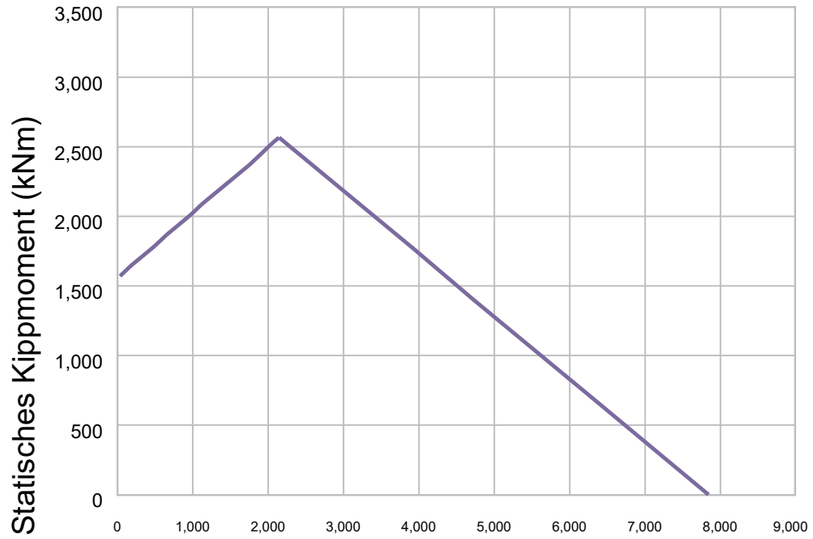

Liebherr KUD01800-030VJ15-900-000

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: Liebherr Slewing Bearings 2018; Maße S86; Lastdiagramm S86.

Ø1908; Ø1634.4; H 84; H1 72; H2 72; Ø1864; Ø1736 mm.

Liebherr KUD01800-030VJ15-900-000 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
KUD01800-030VJ15-900-000
REFERENZ: Liebherr / KUD_30_VJ
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM