
LAGERSCHNITT

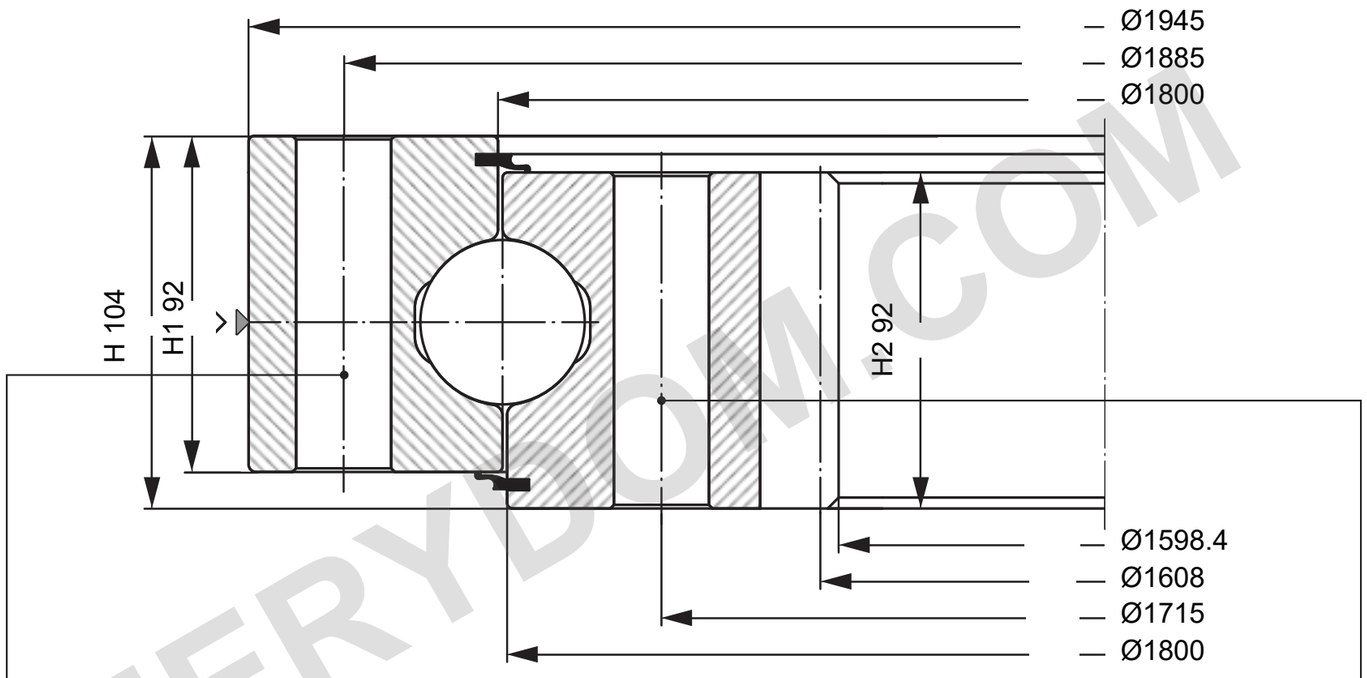


52 × Ø30*; PCD Ø1885; Schraube M27

52 × Ø30*; PCD Ø1715; Schraube M27

Zahnbreite b 92 mm; Modul m 12; z -134 (innen)

* Durchgangsbohrung schematisch; Maß vom Kunden zu bestätigen

TRAGFÄHIGKEIT

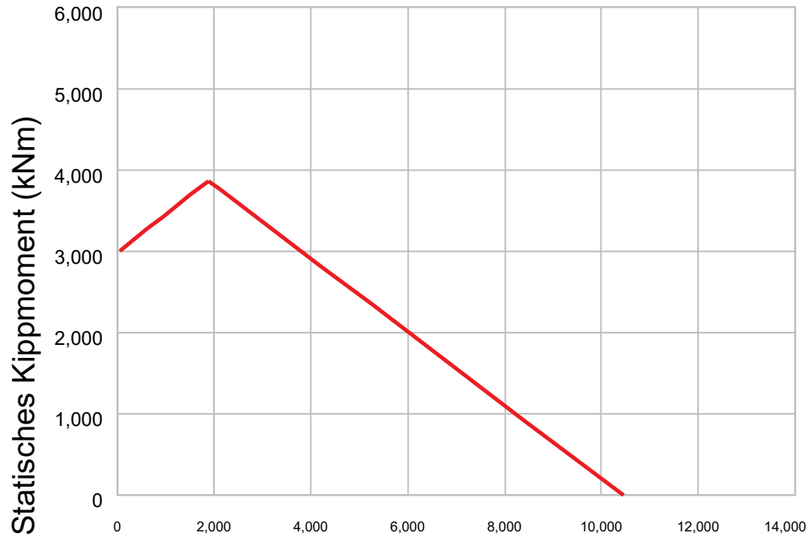

Liebherr KUD01800-040VJ15-900-000

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: Liebherr Slewing Bearings 2018; Maße S88; Lastdiagramm S88.

Ø1945; Ø1598.4; H 104; H1 92; H2 92; Ø1885; Ø1715 mm.

Liebherr KUD01800-040VJ15-900-000 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
KUD01800-040VJ15-900-000
REFERENZ: Liebherr / KUD_40_VJ
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM