
LAGERSCHNITT

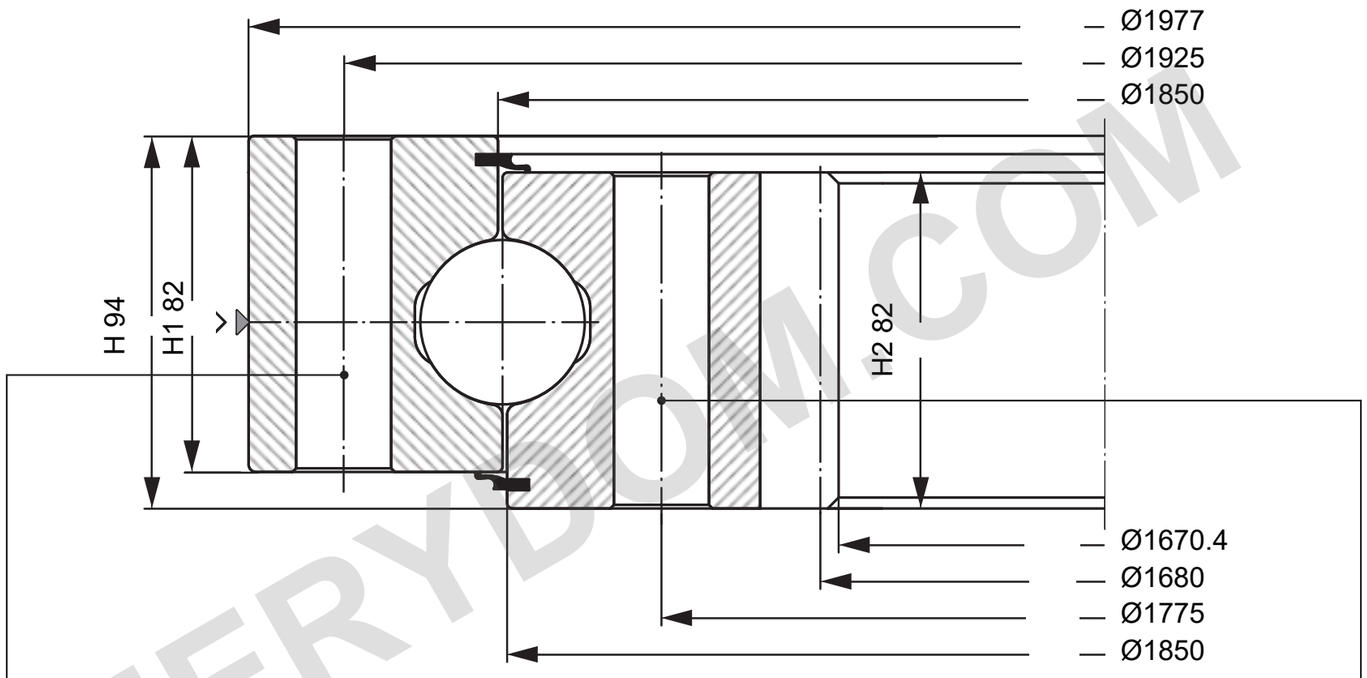


52 × Ø26*; PCD Ø1925; Schraube M24

52 × Ø26*; PCD Ø1775; Schraube M24

Zahnbreite b 82 mm; Modul m 12; z -140 (innen)

* Durchgangsbohrung schematisch; Maß vom Kunden zu bestätigen

TRAGFÄHIGKEIT

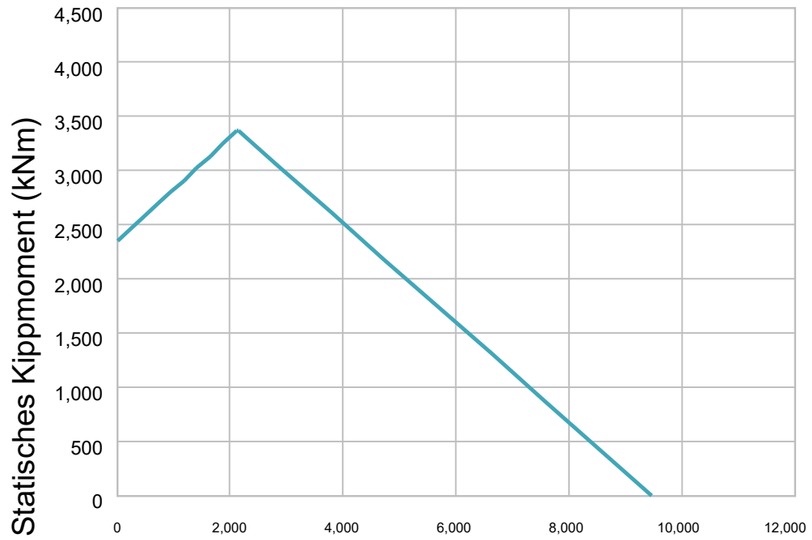

Liebherr KUD01850-035VJ15-900-000

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: Liebherr Slewing Bearings 2018; Maße S87; Lastdiagramm S87.

Ø1977; Ø1670.4; H 94; H1 82; H2 82; Ø1925; Ø1775 mm.

Liebherr KUD01850-035VJ15-900-000 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
KUD01850-035VJ15-900-000
REFERENZ: Liebherr / KUD_35_VJ
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM