
SECCIÓN DEL RODAMIENTO

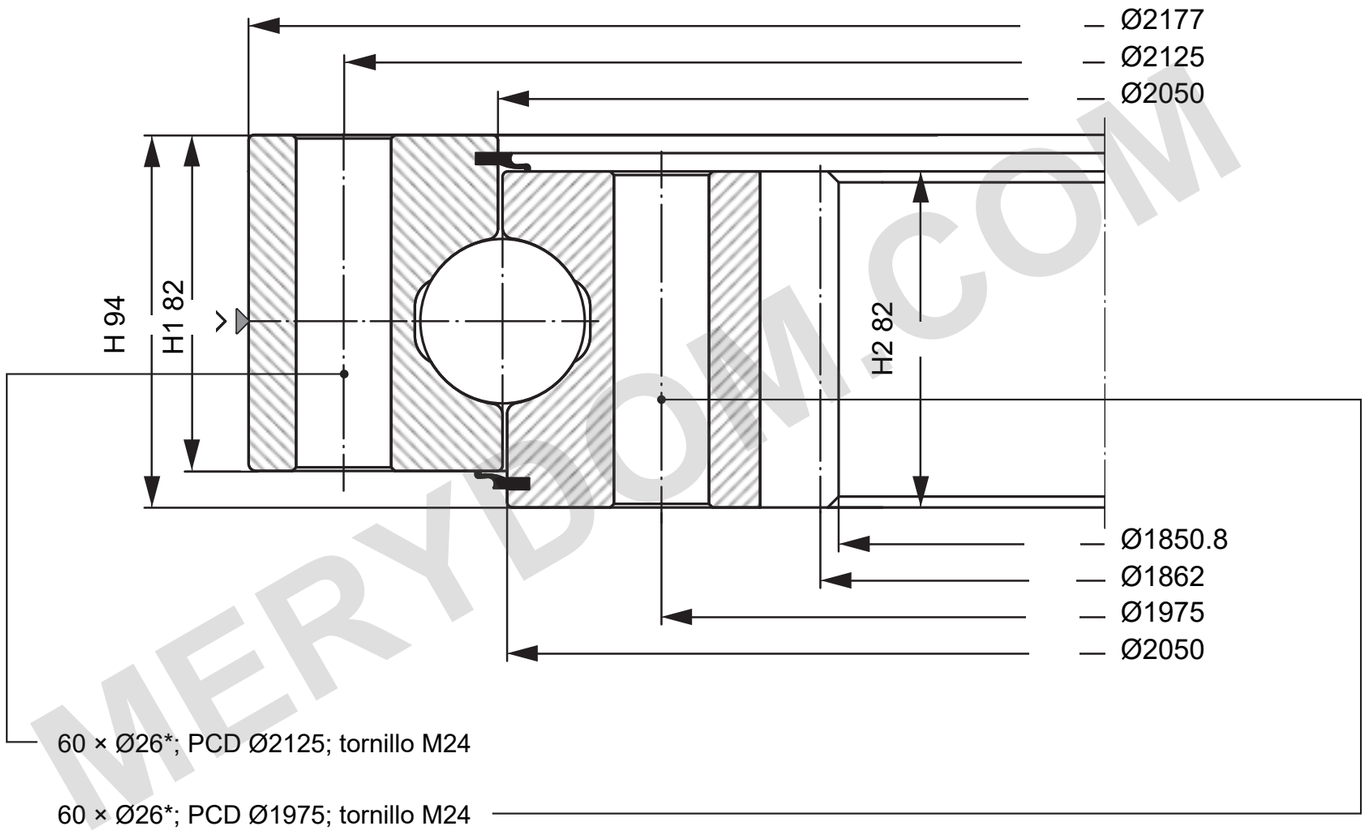


60 × Ø26*; PCD Ø2125; tornillo M24

60 × Ø26*; PCD Ø1975; tornillo M24

Ancho de diente b 82 mm; módulo m 14; z -133 (interior)

* Diámetro ilustrativo de orificio pasante; sujeto a confirmación del cliente

CAPACIDAD DE CARGA

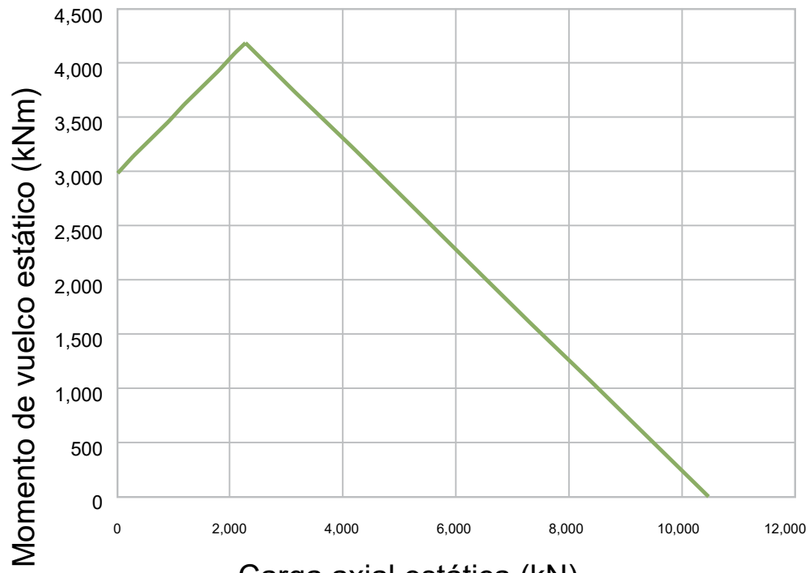

Liebherr KUD02050-035VJ15-900-000

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: Liebherr Slewing Bearings 2018; dimensiones p87; curva de carga p87.

Ø2177; Ø1850.8; H 94; H1 82; H2 82; Ø2125; Ø1975 mm.

Liebherr KUD02050-035VJ15-900-000 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Corona de giro de bolas de cuatro puntos, una hilera
KUD02050-035VJ15-900-000
REFERENCIA: Liebherr / KUD_35_VJ
REV 1 | NTS | mm | Hoja 1/1

MERYDOM.COM