
LAGERSCHNITT

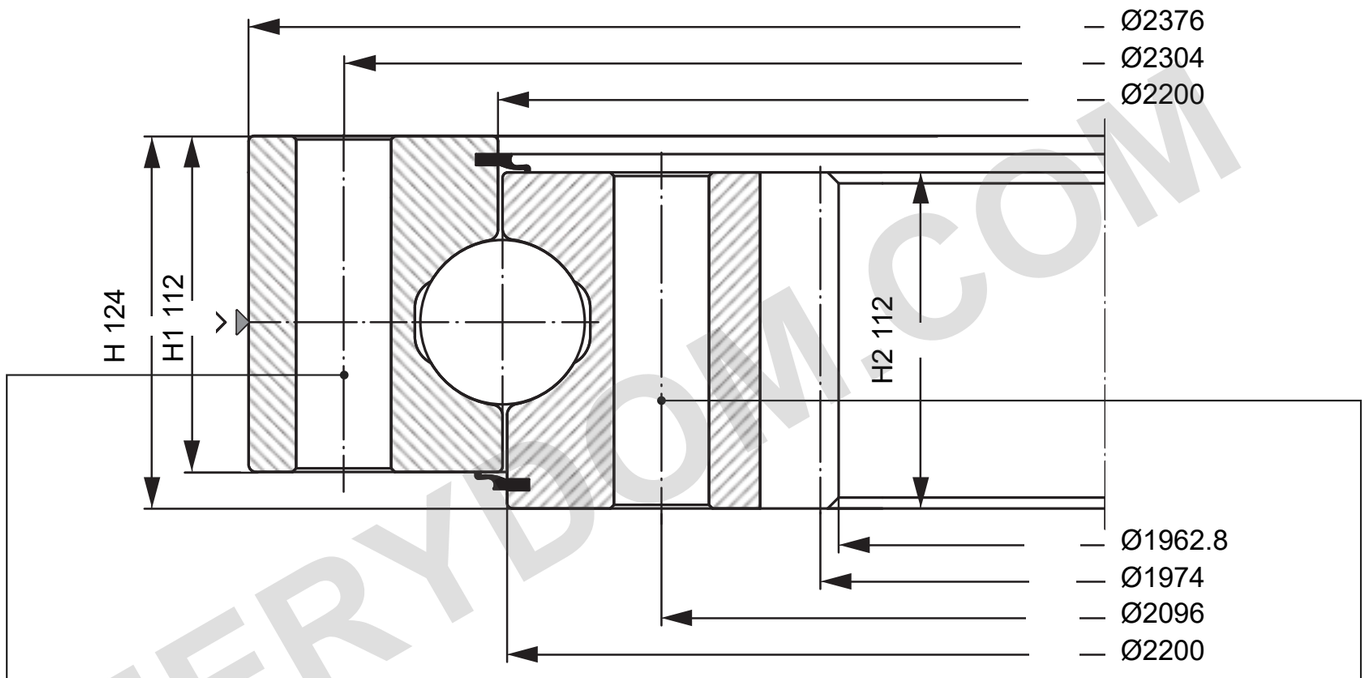


64 × Ø36*; PCD Ø2304; Schraube M33

64 × Ø36*; PCD Ø2096; Schraube M33

Zahnbreite b 112 mm; Modul m 14; z -141 (innen)

* Durchgangsbohrung schematisch; Maß vom Kunden zu bestätigen

TRAGFÄHIGKEIT

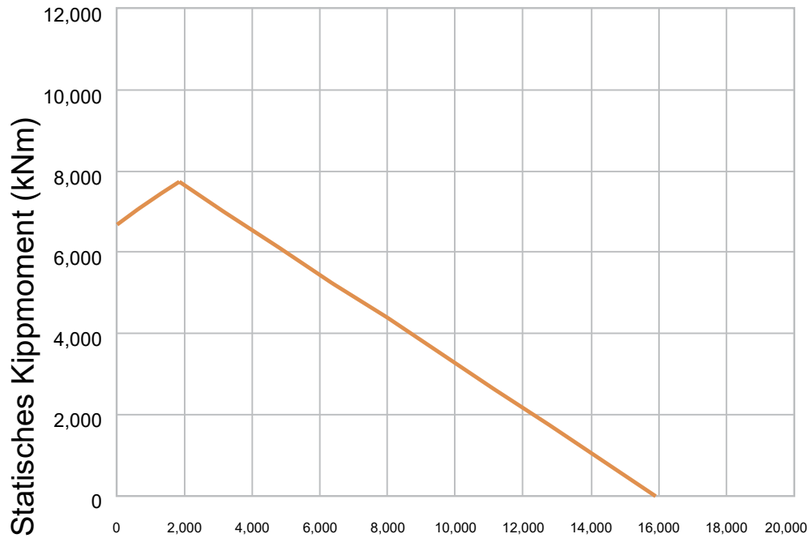

Liebherr KUD02200-050VJ15-900-000

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: Liebherr Slewing Bearings 2018; Maße S90; Lastdiagramm S90.

Ø2376; Ø1962.8; H 124; H1 112; H2 112; Ø2304; Ø2096 mm.

Liebherr KUD02200-050VJ15-900-000 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
KUD02200-050VJ15-900-000
REFERENZ: Liebherr / KUD_50_VJ
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM