
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

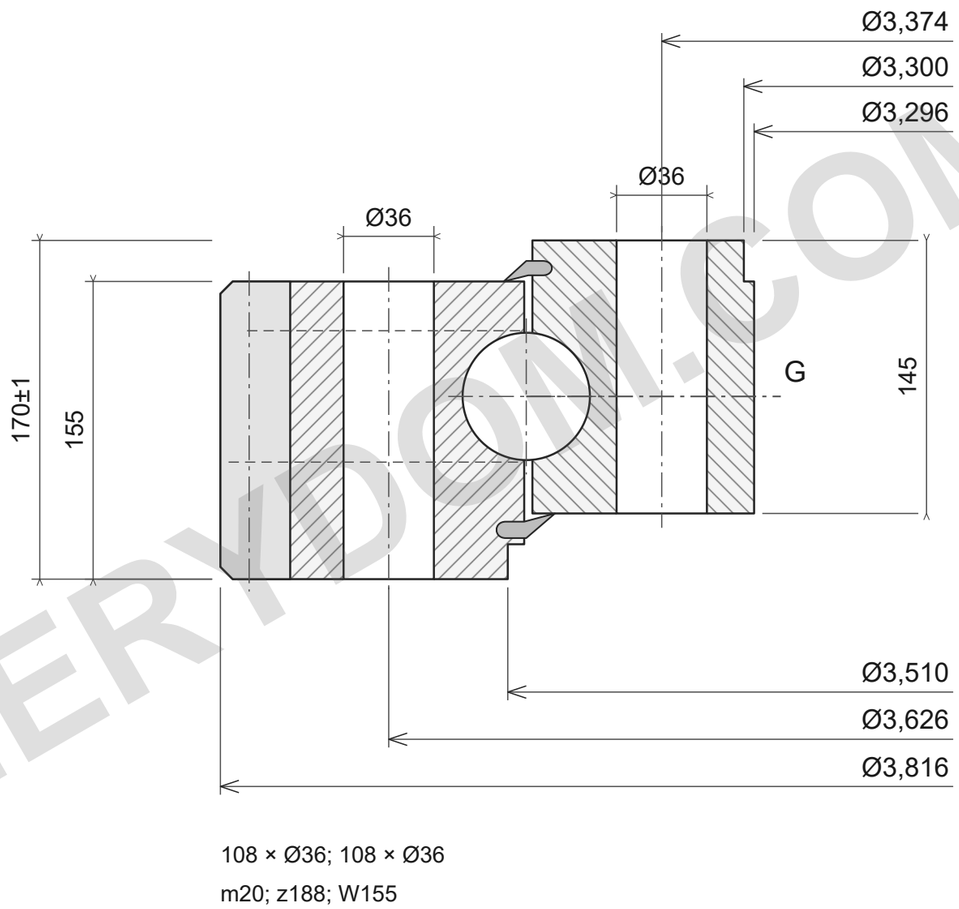


108 × Ø36; 108 × Ø36

m20; z188; W155

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 01-3500-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

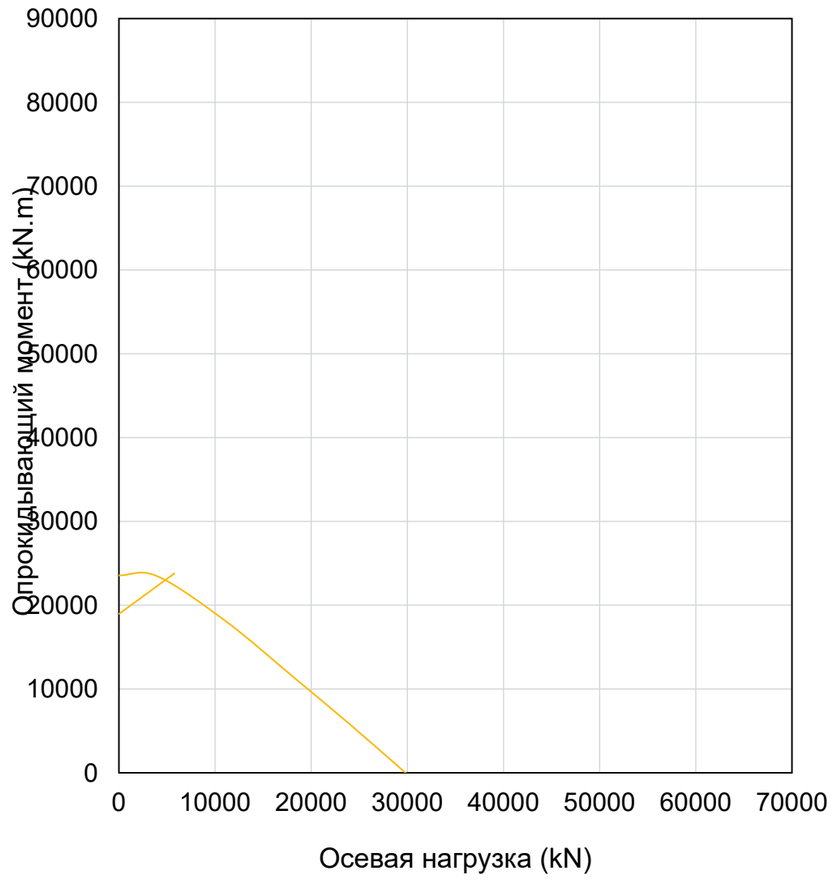

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр68; график стр68.

Ø3816; Ø3296; Ø3510; Ø3300; 170±1; 155; 145; Ø3626/108×Ø36; Ø3374/108×Ø36; m20; z188; W155; l/R; M10×1.00

ROLLIX 01-3500-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный четырехточечный шариковый ОПУ
01-3500-00
REFERENCE: ROLLIX /01
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM