
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

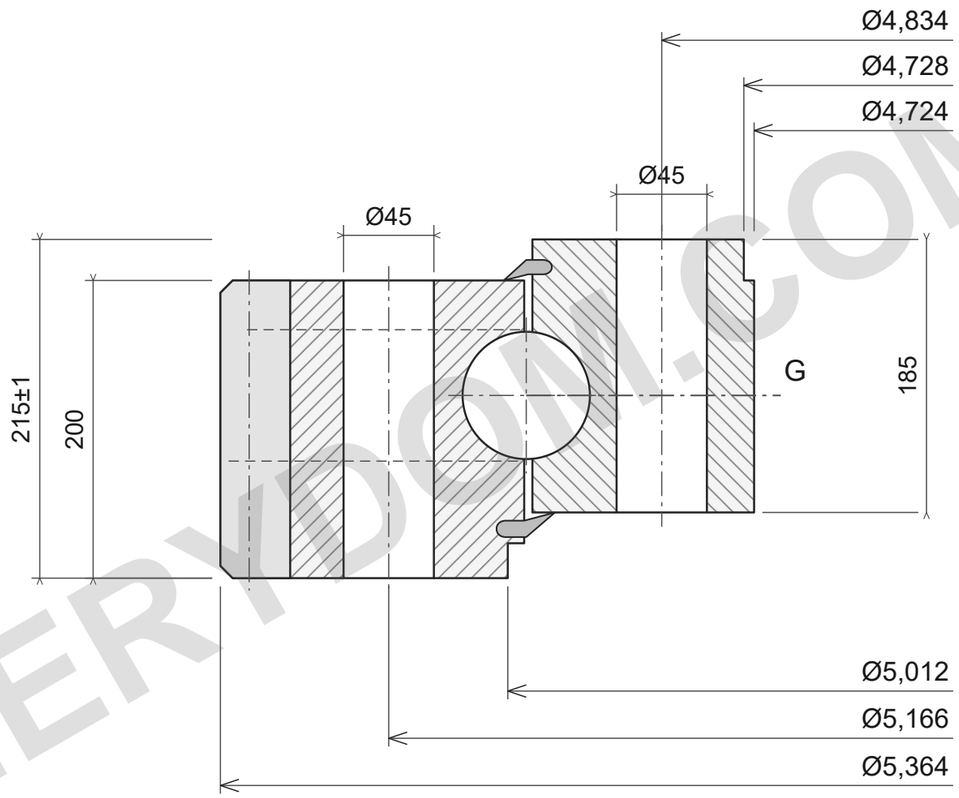


126 × Ø45; 126 × Ø45

m22; z241; W200

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 01-5000-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

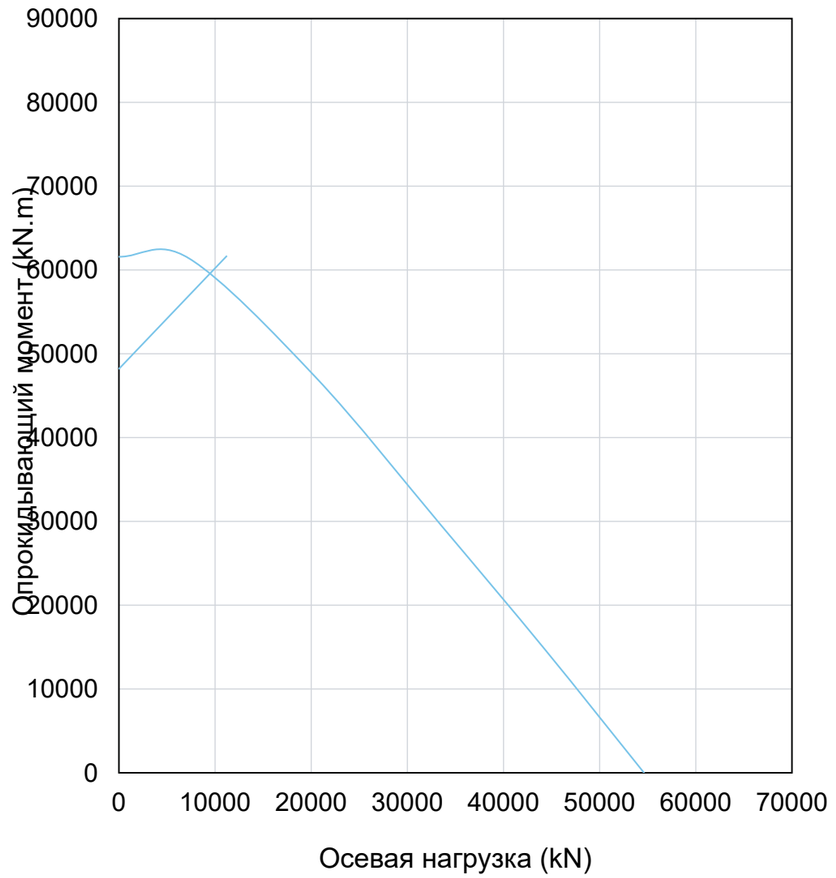

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр68; график стр68.

Ø5364; Ø4724; Ø5012; Ø4728; 215±1; 200; 185; Ø5166/126×Ø45; Ø4834/126×Ø45; m22; z241; W200; I/R; M10×1.00

ROLLIX 01-5000-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный четырехточечный шариковый ОПУ
01-5000-00
REFERENCE: ROLLIX /01
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM