
LAGERSCHNITT

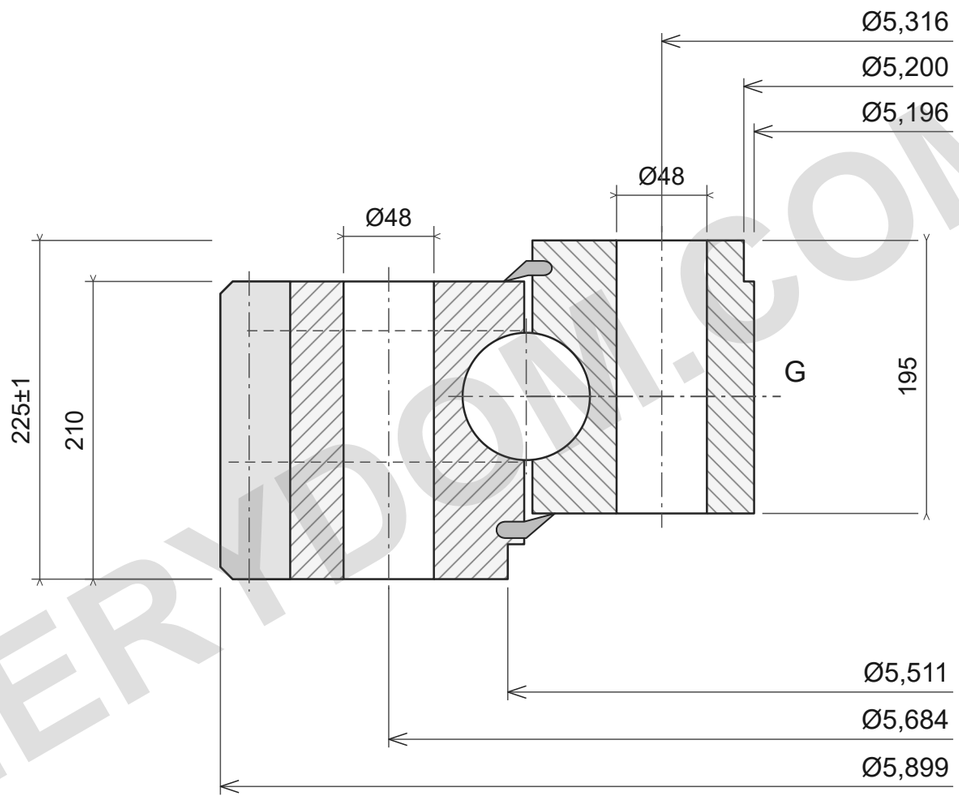


126 × Ø48; 126 × Ø48

m24; z243; W210

TRAGFÄHIGKEIT

ROLLIX 01-5500-00

Kataloggrenzen; abgestützte Lasten, Klasse10.9.

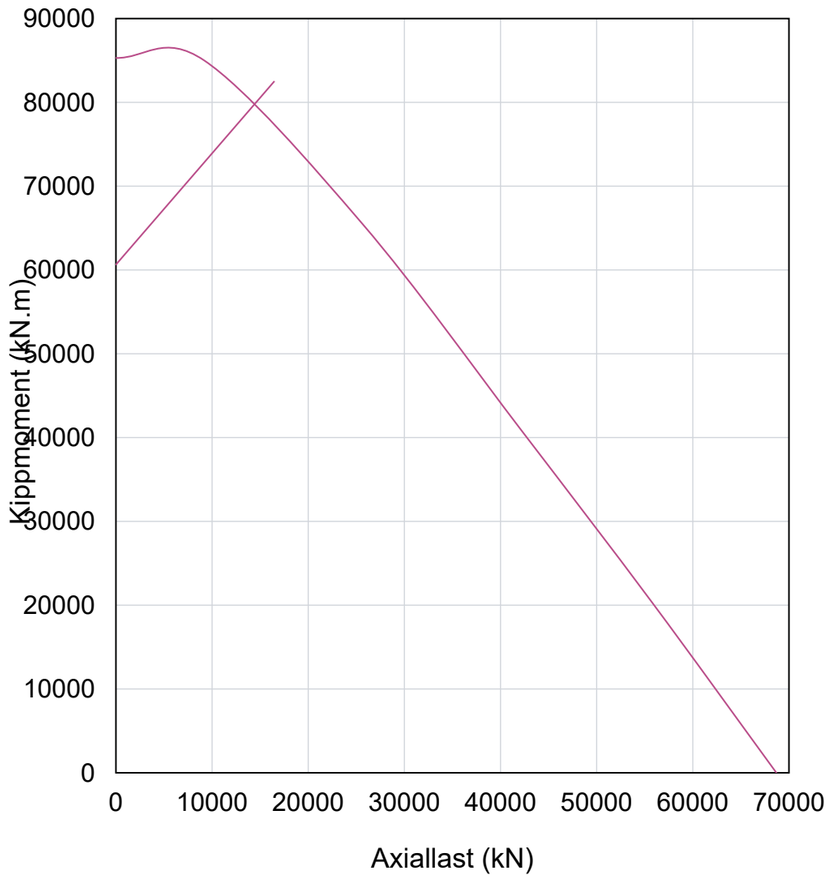

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: ROLLIX Juli2024; Maße S68; Lastdiagramm S68.

Ø5899; Ø5196; Ø5511; Ø5200; 225±1; 210; 195; Ø5684/126×Ø48; Ø5316/126×Ø48; m24; z243; W210; I/R; M10×1.00

ROLLIX 01-5500-00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
01-5500-00
REFERENCE: ROLLIX /01
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM