
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

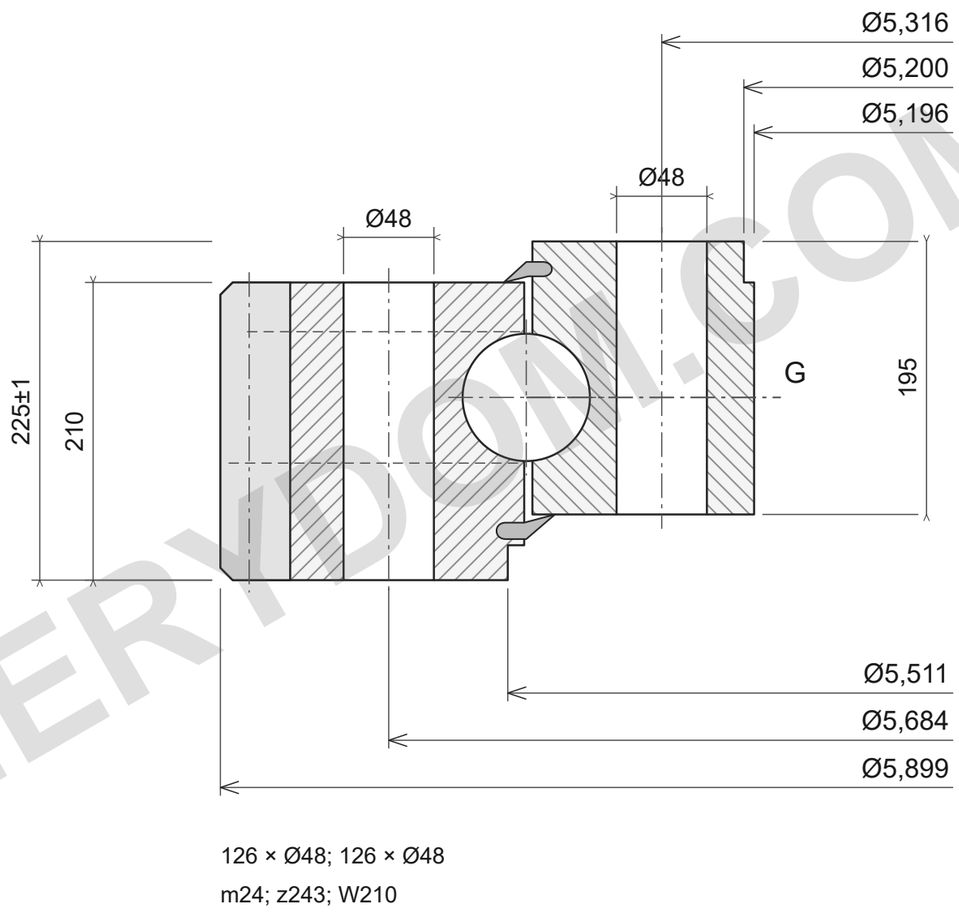


126 × Ø48; 126 × Ø48

m24; z243; W210

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 01-5500-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

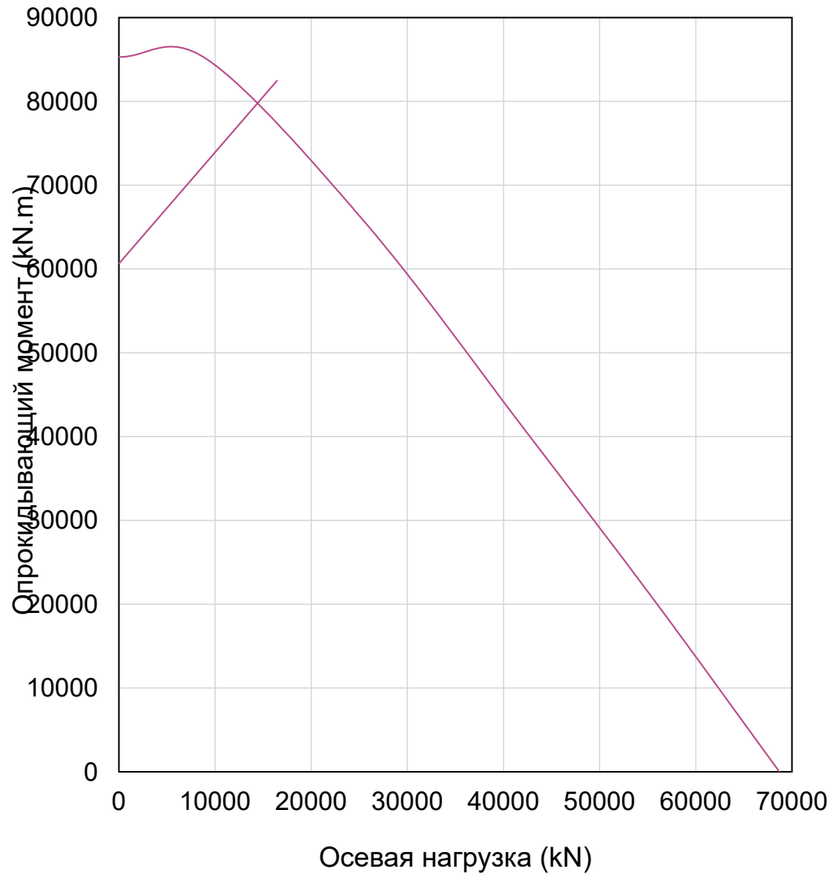

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр68; график стр68.

Ø5899; Ø5196; Ø5511; Ø5200; 225±1; 210; 195; Ø5684/126×Ø48; Ø5316/126×Ø48; m24; z243; W210; I/R; M10×1.00

ROLLIX 01-5500-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный четырехточечный шариковый ОПУ
01-5500-00
REFERENCE: ROLLIX /01
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM