
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

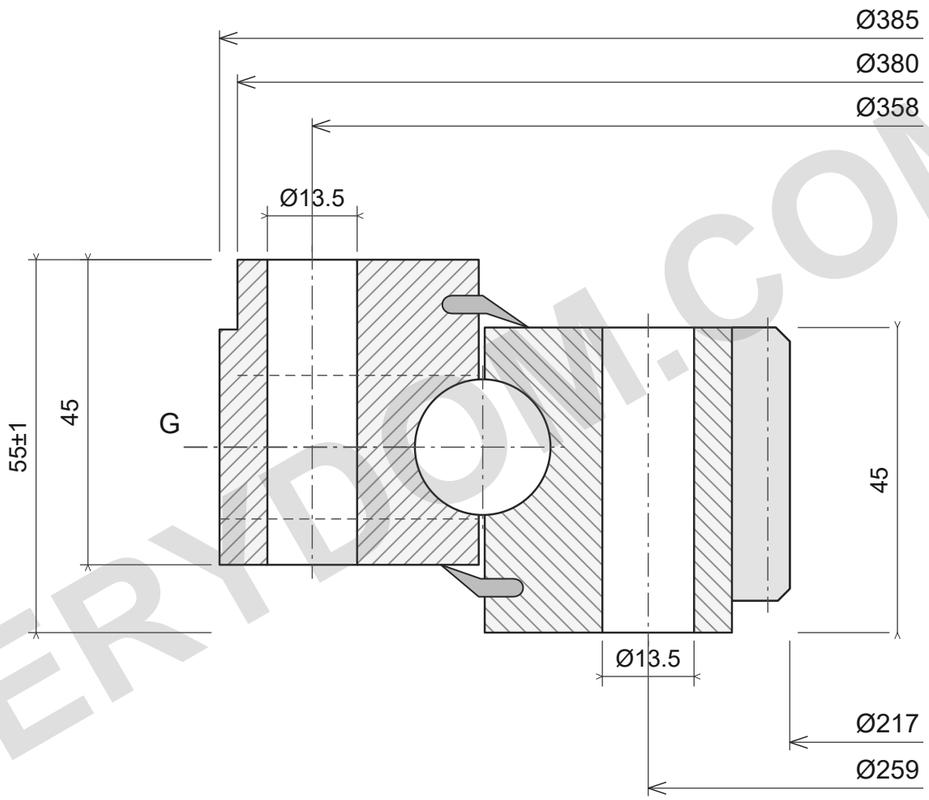


24 × Ø13.5; 24 × Ø13.5

m4; z56; W40

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 02-0308-01

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

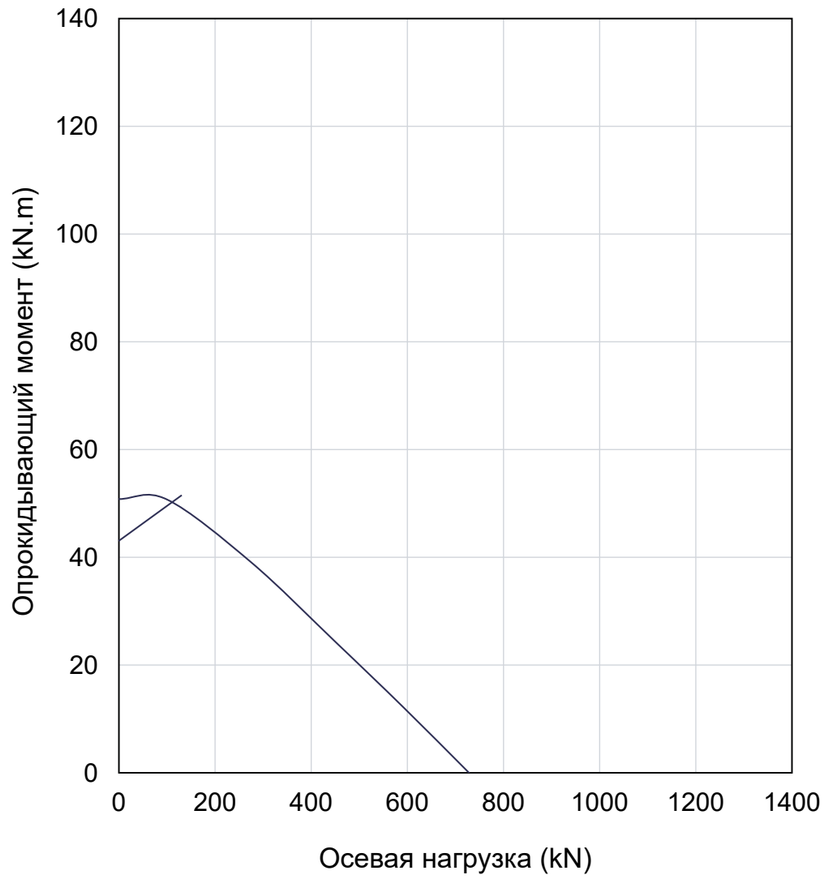

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр71; график стр71.

Ø385; Ø217; Ø380; 55±1; 45; 45; Ø358/24×Ø13.5; Ø259/24×Ø13.5; m4; z56; W40; E/R; M10×1.00

ROLLIX 02-0308-01 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный четырехточечный шариковый ОПУ
02-0308-01
REFERENCE: ROLLIX /02
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM