
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

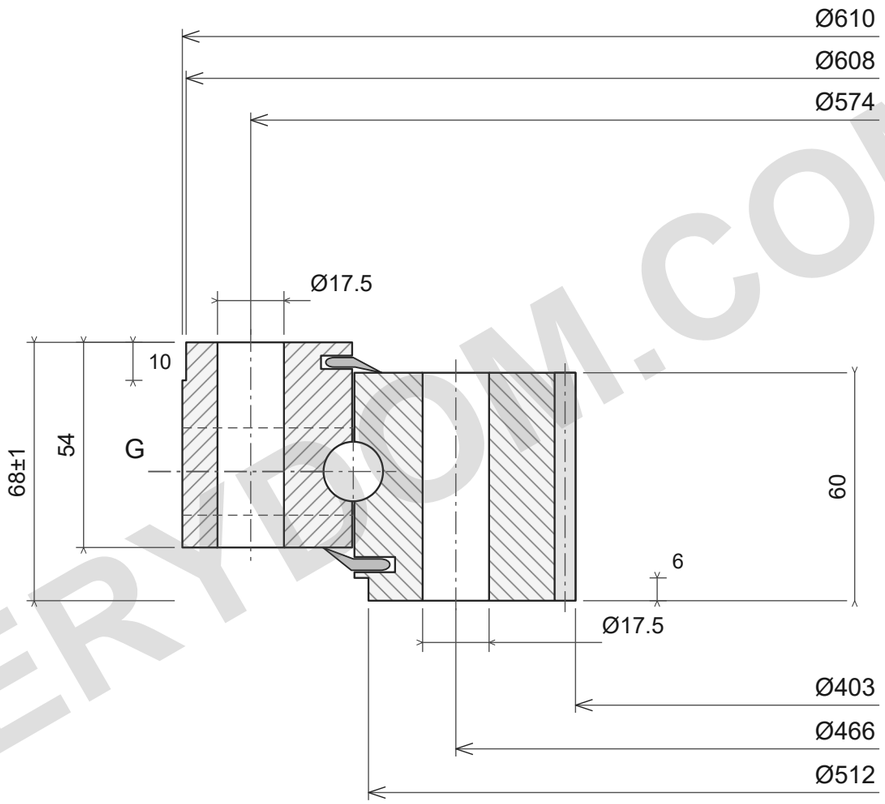


24 × Ø17.5; 24 × Ø17.5

m6; z68; W60

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 02-0520-00 -ZZ0-0

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

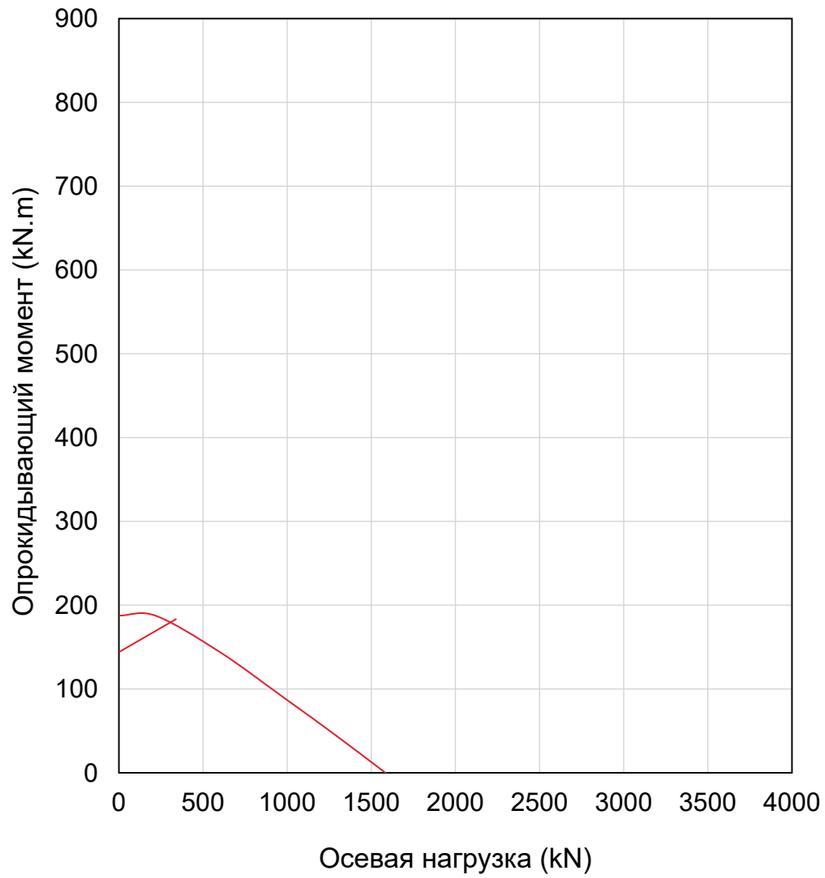

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр72; график стр72.; глубина бурта: исторический PDF 154

610; 403; 68; 54; 60; 574; 24; 17.5; 466; 24; 17.5; E/R; M10×1.00; m6; z68; W60

ROLLIX 02-0520-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный четырехточечный шариковый ОПУ
02-0520-00
REFERENCE: ROLLIX /02
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM