
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

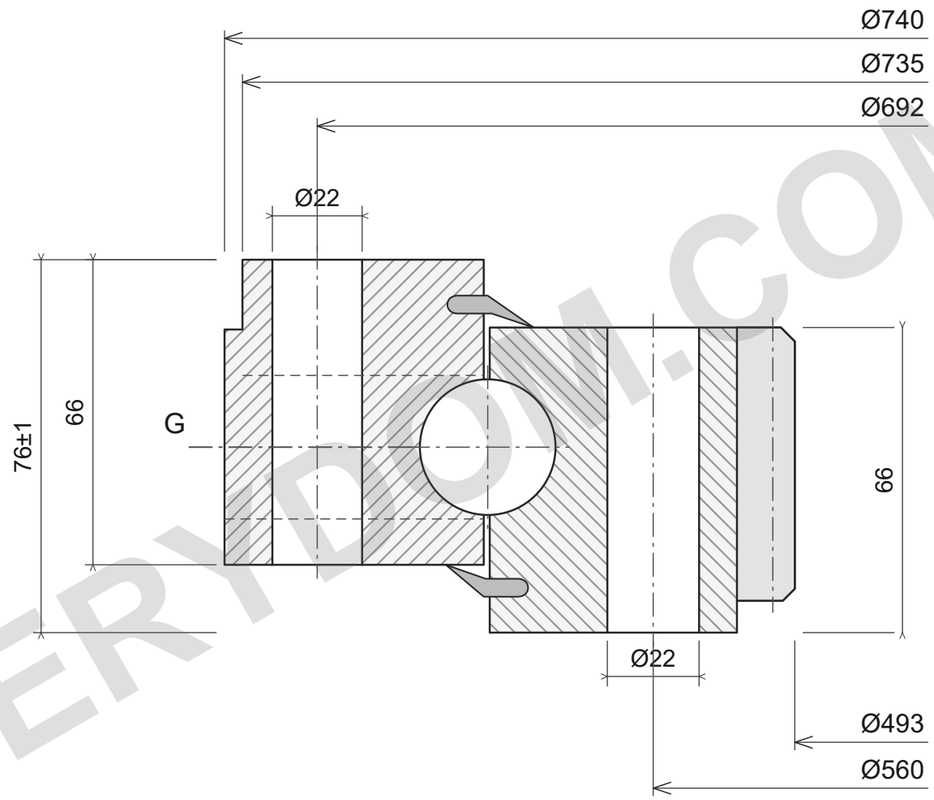


24 × Ø22; 24 × Ø22

m6; z83; W60

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 02-0626-01

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

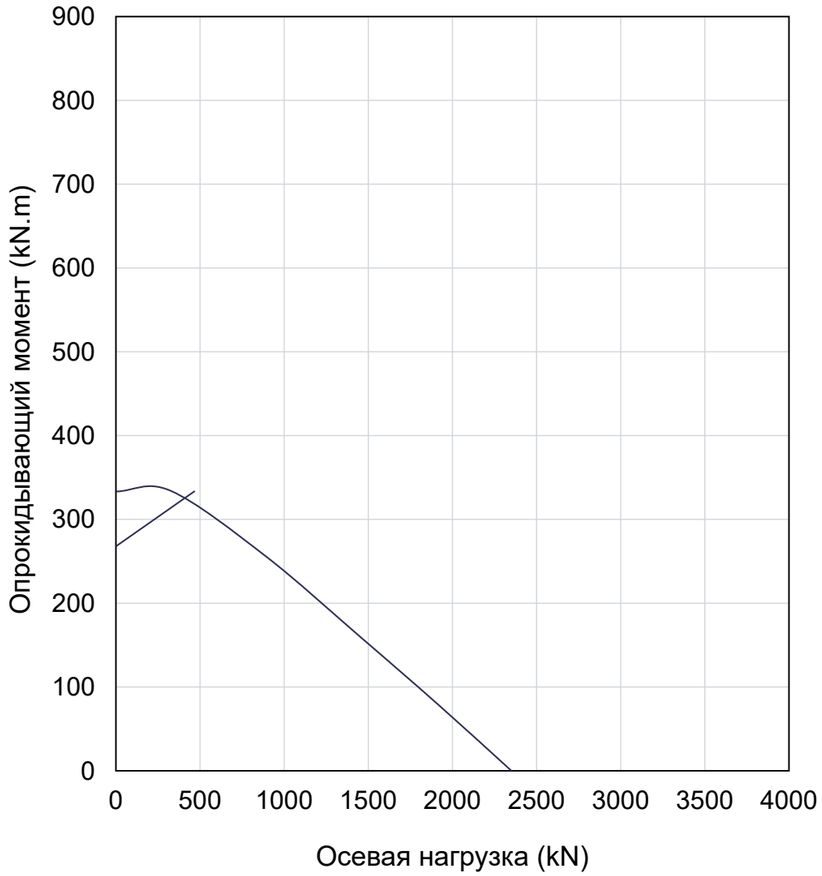

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр72; график стр72.

Ø740; Ø493; Ø735; 76±1; 66; 66; Ø692/24×Ø22; Ø560/24×Ø22; m6; z83; W60; E/R; M10×1.00

ROLLIX 02-0626-01 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный четырехточечный шариковый ОПУ
02-0626-01
REFERENCE: ROLLIX /02
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM