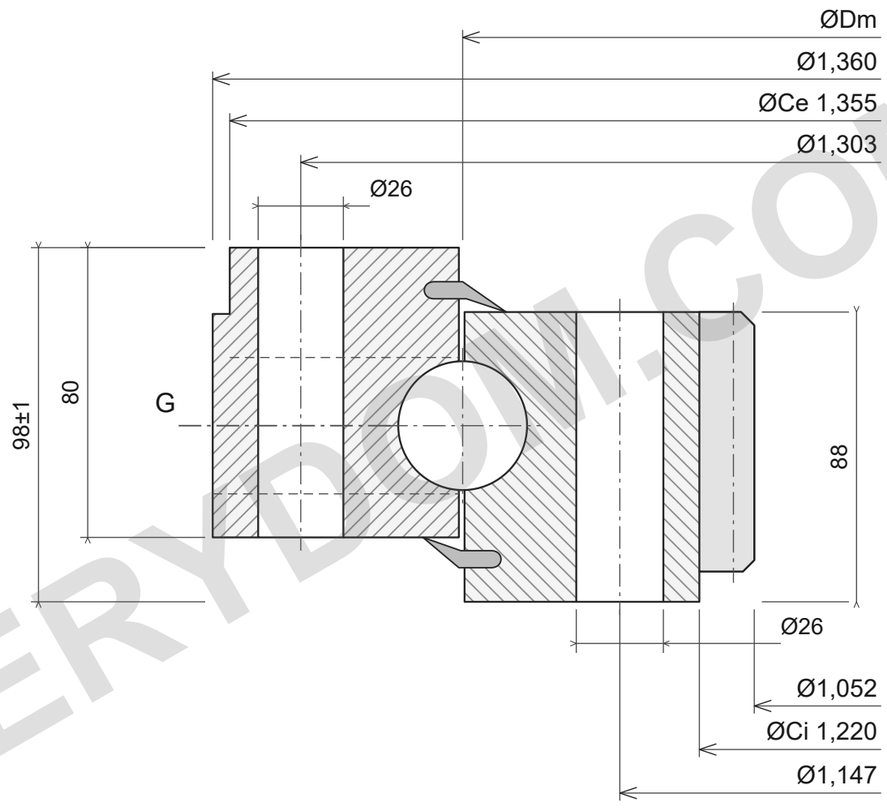
## LAGERSCHNITT



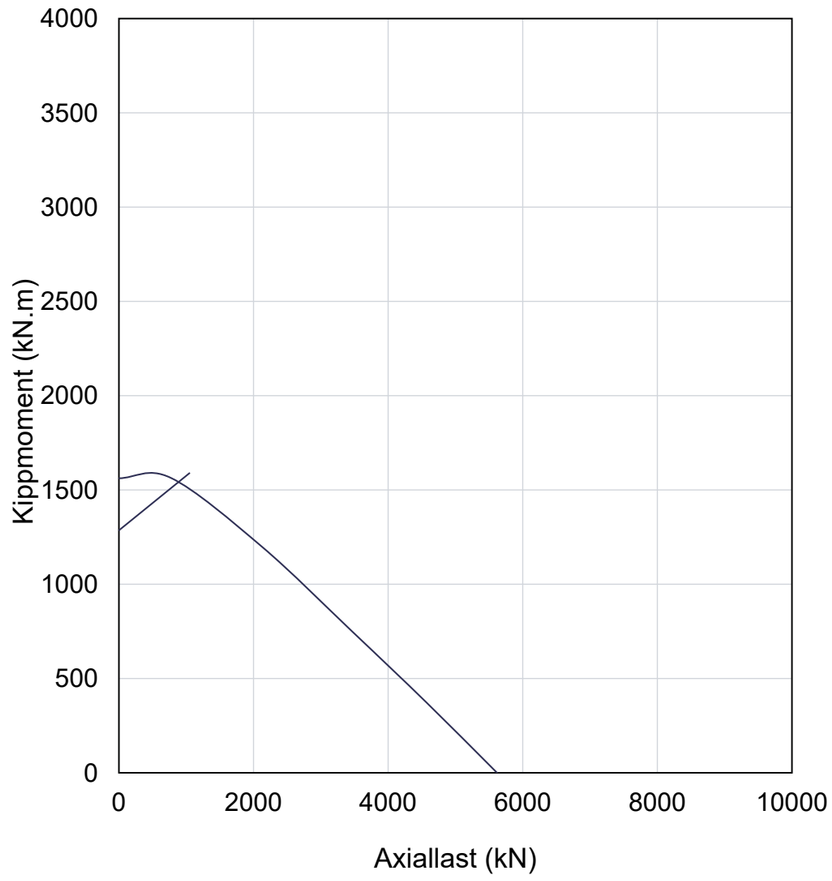

40 × Ø26; 40 × Ø26

m10; z106; W88

## TRAGFÄHIGKEIT

ROLLIX 02-1225-00 -ZZ0-0

Kataloggrenzen; abgestützte Lasten, Klasse10.9.




### REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: ROLLIX Juli2024; Maße S71; Lastdiagramm S71.

1,360; 1,052; 98; 80; 88; 1,303; 40; 26; 1,147; 40; 26; 1,355; 1,220; E/R; M10×1.00; m10; z106; W88

ROLLIX 02-1225-00 — Produktseite | MERYDOM

| |
|---|
| **MERYDOM** |
| Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung |
| **02-1225-00** |
| REFERENCE: ROLLIX /02 |
| Rev3.0 \| mm \| NTS \| 1/1 |

MERYDOM.COM