
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

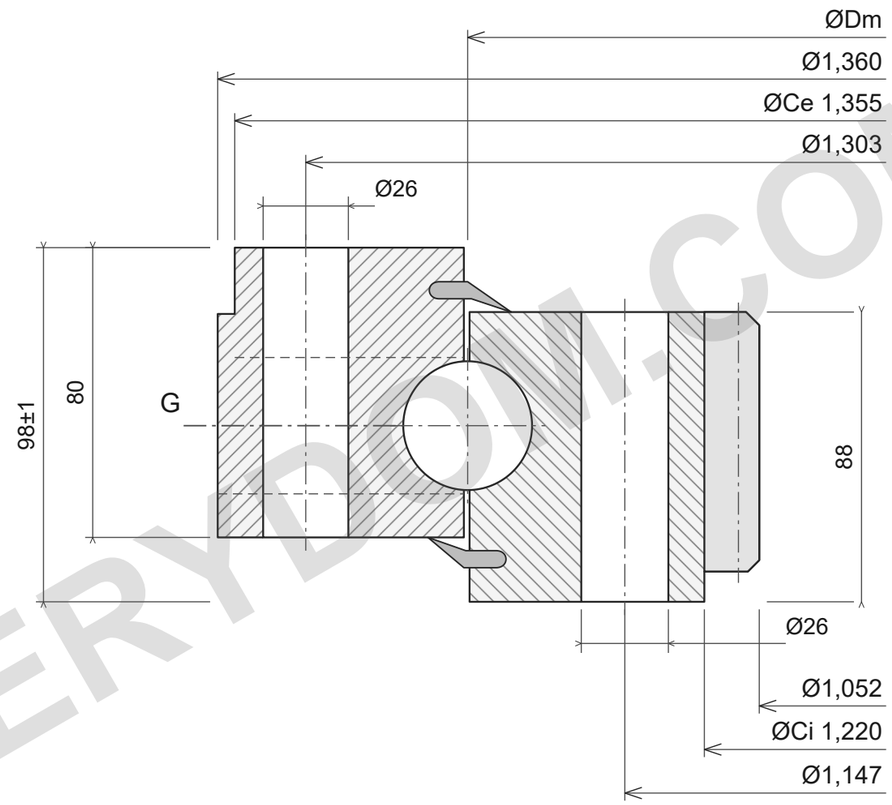


40 × Ø26; 40 × Ø26

m10; z106; W88

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 02-1225-00 -ZZ0-0

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

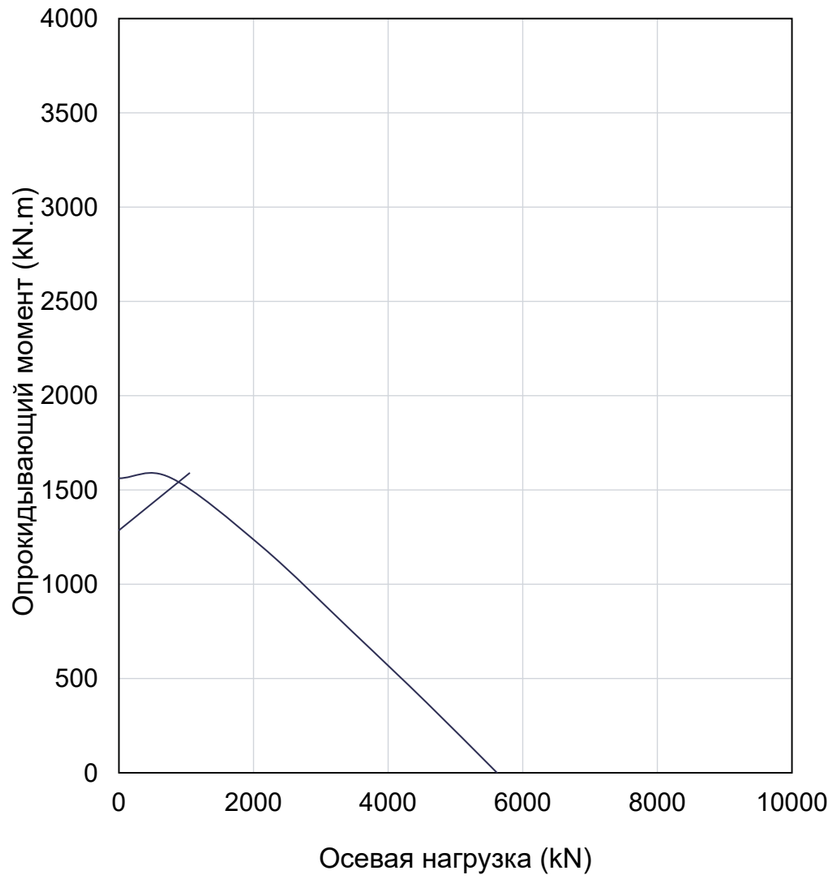

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр71; график стр71.

1,360; 1,052; 98; 80; 88; 1,303; 40; 26; 1,147; 40; 26; 1,355; 1,220; E/R; M10×1.00; m10; z106; W88

ROLLIX 02-1225-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный четырехточечный шариковый ОПУ
02-1225-00
REFERENCE: ROLLIX /02
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM