
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

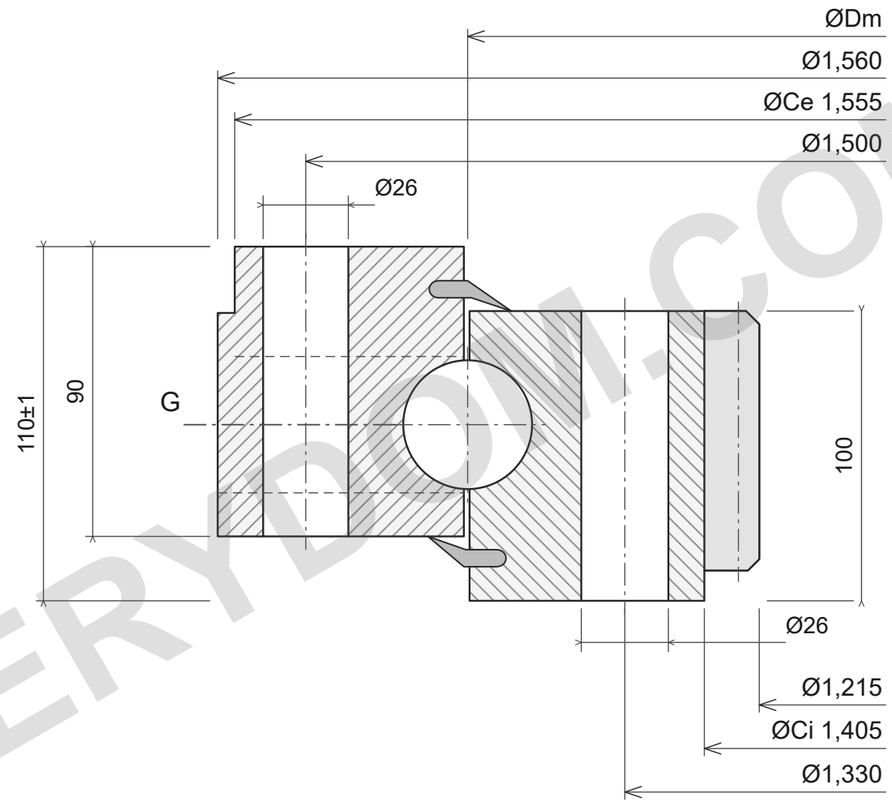


48 × Ø26; 48 × Ø26

m12; z102; W100

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 02-1415-00 -ZZ0-0

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

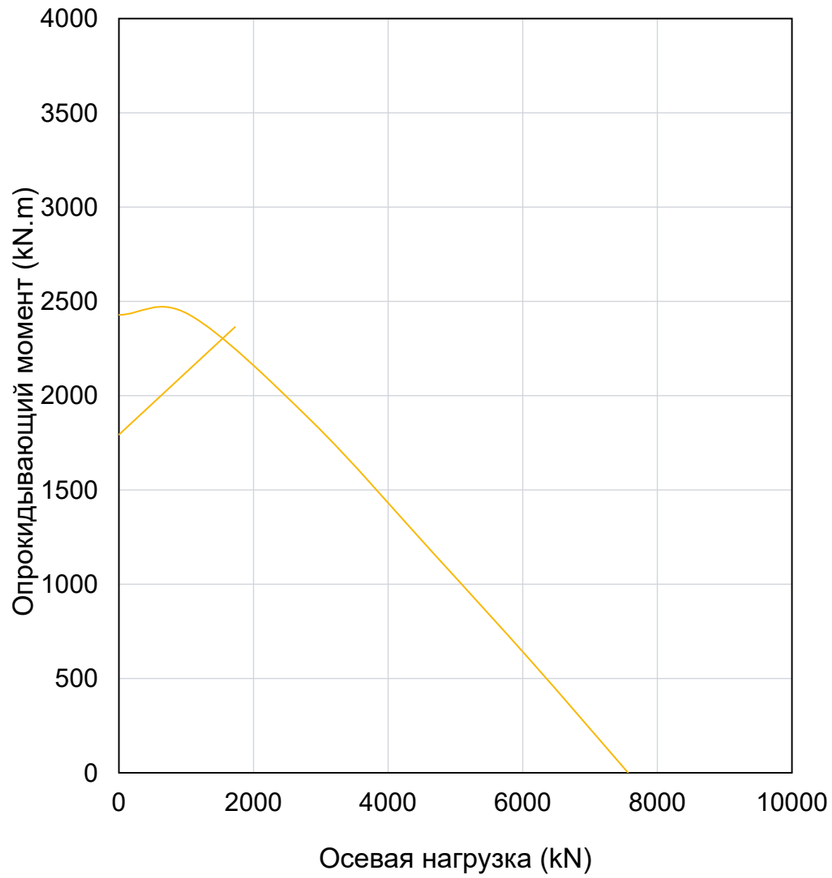

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр71; график стр71.

1,560; 1,215; 110; 90; 100; 1,500; 48; 26; 1,330; 48; 26; 1,555; 1,405; E/R; M10×1.00; m12; z102; W100

ROLLIX 02-1415-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный четырехточечный шариковый ОПУ
02-1415-00
REFERENCE: ROLLIX /02
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM