
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

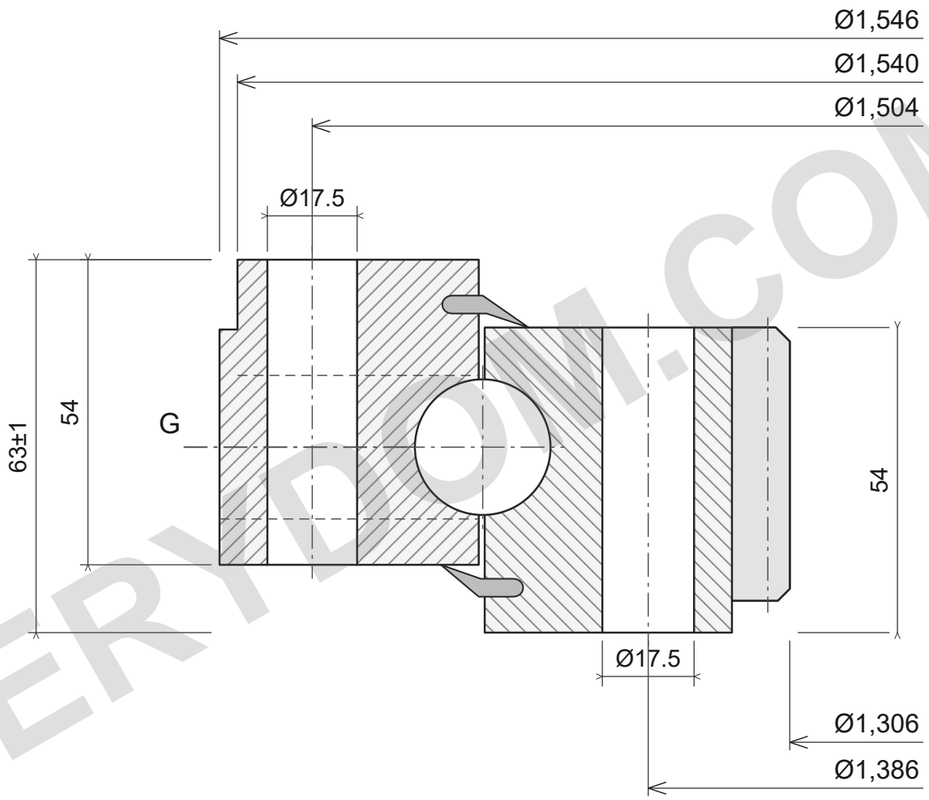


24 × Ø17.5; 24 × Ø17.5

m8; z164; W54

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 02-1445-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

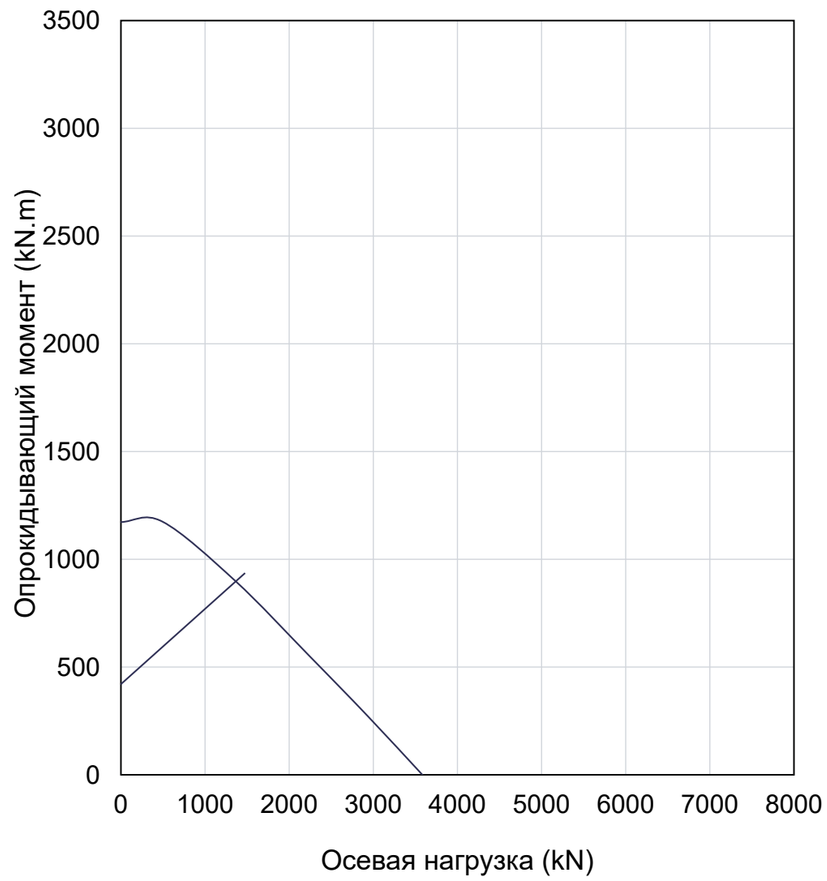

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр75; график стр75.

Ø1546; Ø1306; Ø1540; 63±1; 54; 54; Ø1504/24×Ø17.5; Ø1386/24×Ø17.5; m8; z164; W54; E/R; M10×1.00

ROLLIX 02-1445-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный четырехточечный шариковый ОПУ
02-1445-00
REFERENCE: ROLLIX /02
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM