
LAGERSCHNITT

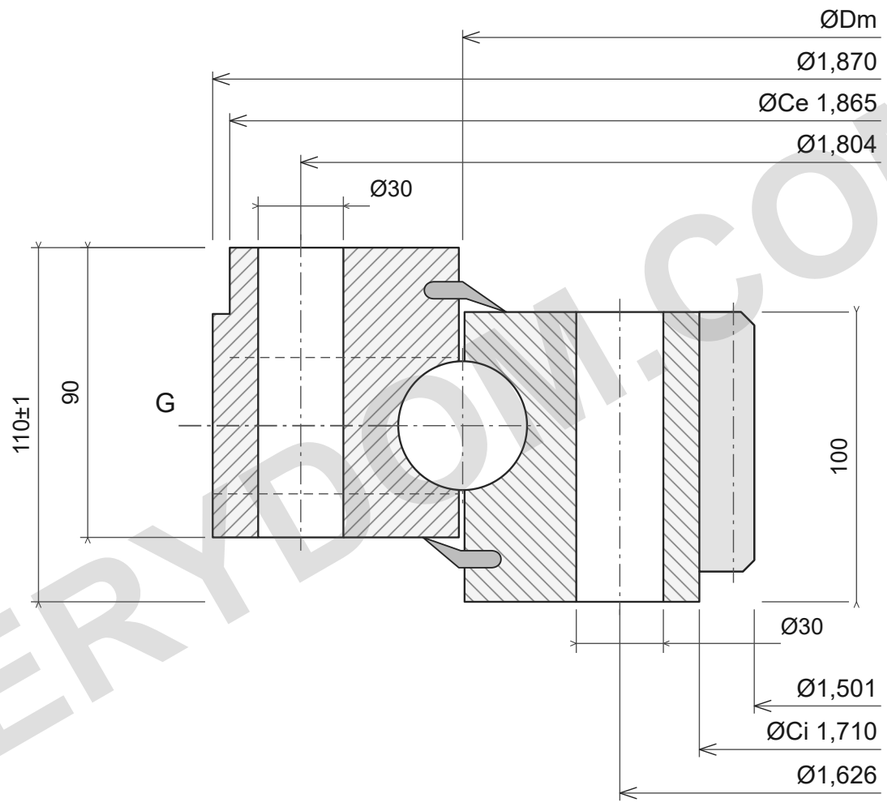


48 × Ø30; 48 × Ø30

m14; z108; W100

TRAGFÄHIGKEIT

ROLLIX 02-1715-00 -ZZ0-0

Kataloggrenzen; abgestützte Lasten, Klasse10.9.

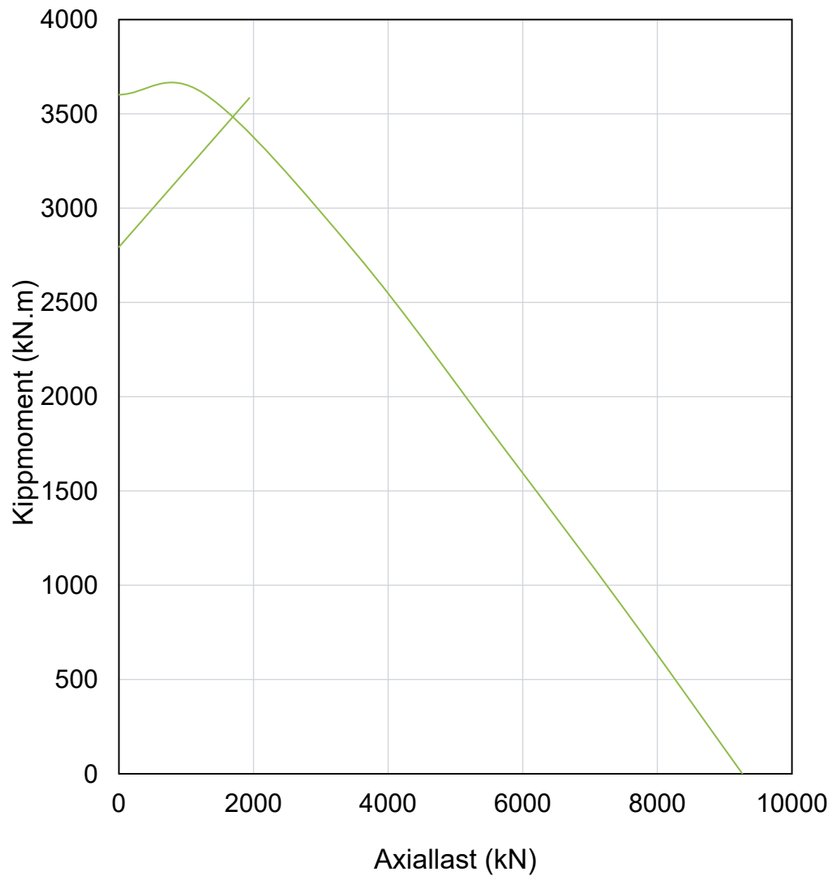

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: ROLLIX Juli2024; Maße S71; Lastdiagramm S71.

1,870; 1,501; 110; 90; 100; 1,804; 48; 30; 1,626; 48; 30; 1,865; 1,710; E/R; M10×1.00; m14; z108; W100

ROLLIX 02-1715-00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
02-1715-00
REFERENCE: ROLLIX /02
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM