
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

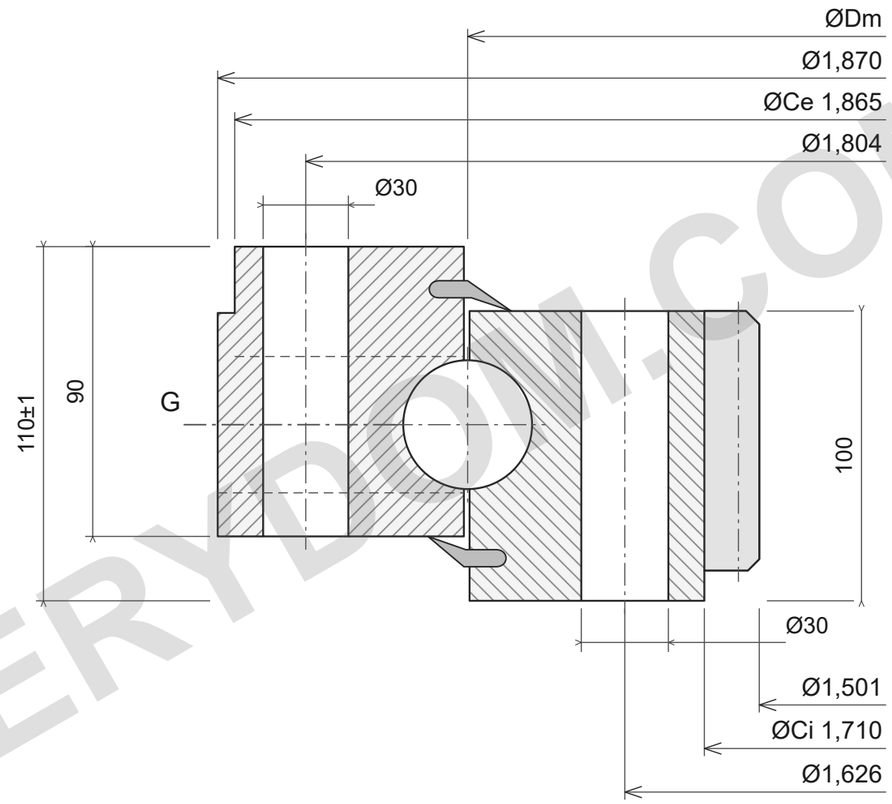


48 × Ø30; 48 × Ø30

m14; z108; W100

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 02-1715-00 -ZZ0-0

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

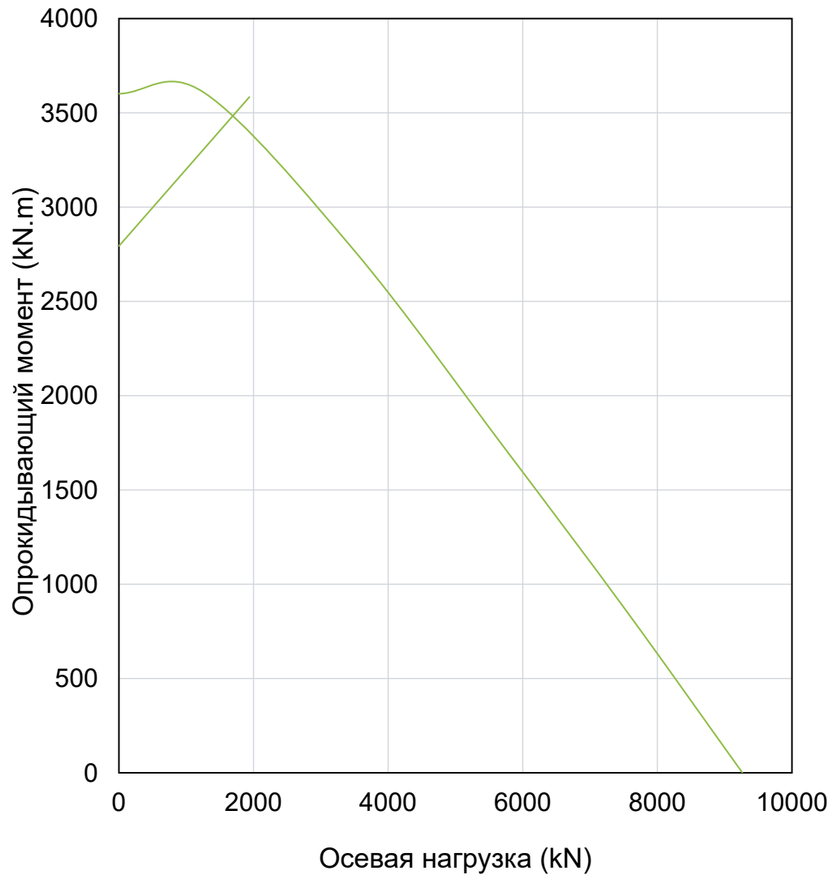

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр71; график стр71.

1,870; 1,501; 110; 90; 100; 1,804; 48; 30; 1,626; 48; 30; 1,865; 1,710; E/R; M10×1.00; m14; z108; W100

ROLLIX 02-1715-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный четырехточечный шариковый ОПУ
02-1715-00
REFERENCE: ROLLIX /02
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM