
LAGERSCHNITT

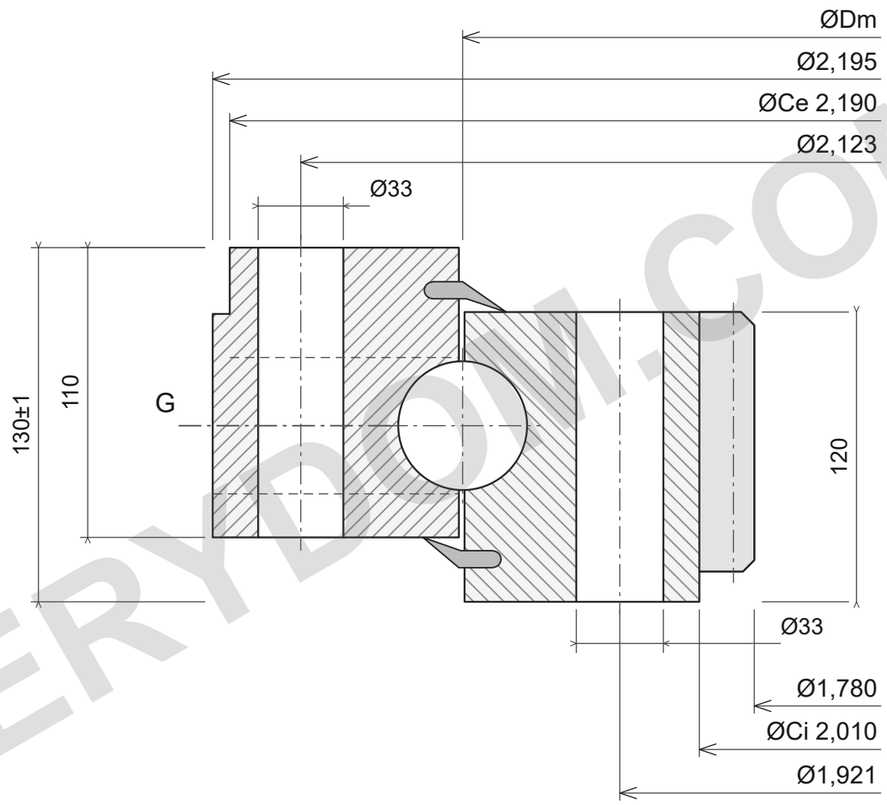


48 × Ø33; 48 × Ø33

m16; z112; W120

TRAGFÄHIGKEIT

ROLLIX 02-2022-00 -ZZ0-0

Kataloggrenzen; abgestützte Lasten, Klasse10.9.

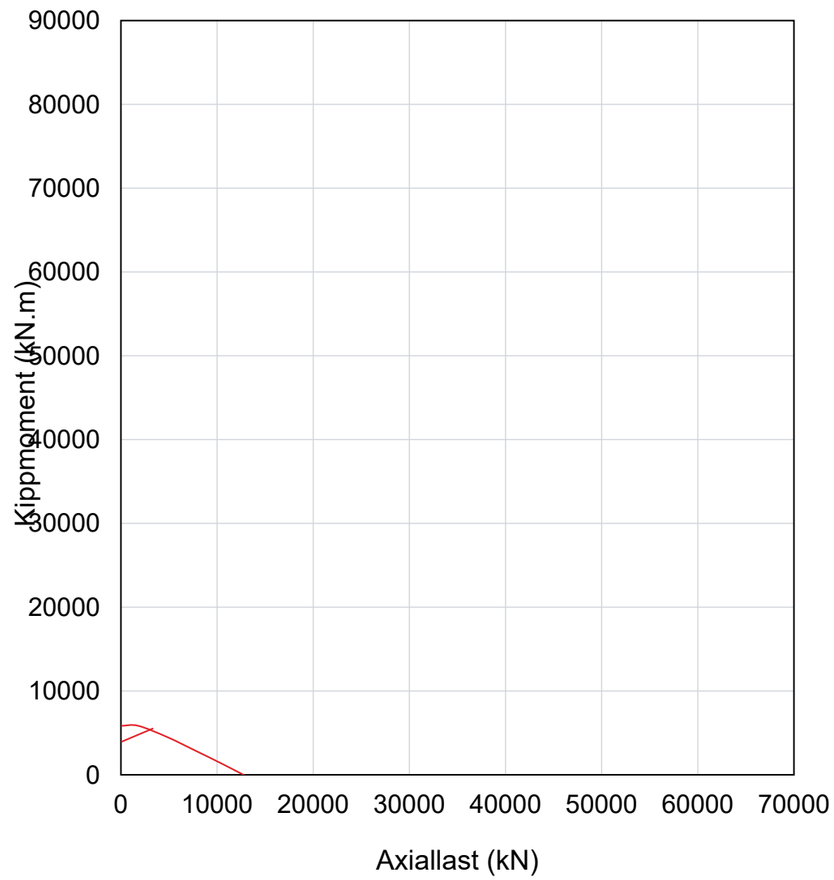

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: ROLLIX Juli2024; Maße S71; Lastdiagramm S71.

2,195; 1,780; 130; 110; 120; 2,123; 48; 33; 1,921; 48; 33; 2,190; 2,010; E/R; M10×1.00; m16; z112; W120

ROLLIX 02-2022-00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
02-2022-00
REFERENCE: ROLLIX /02
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM