
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

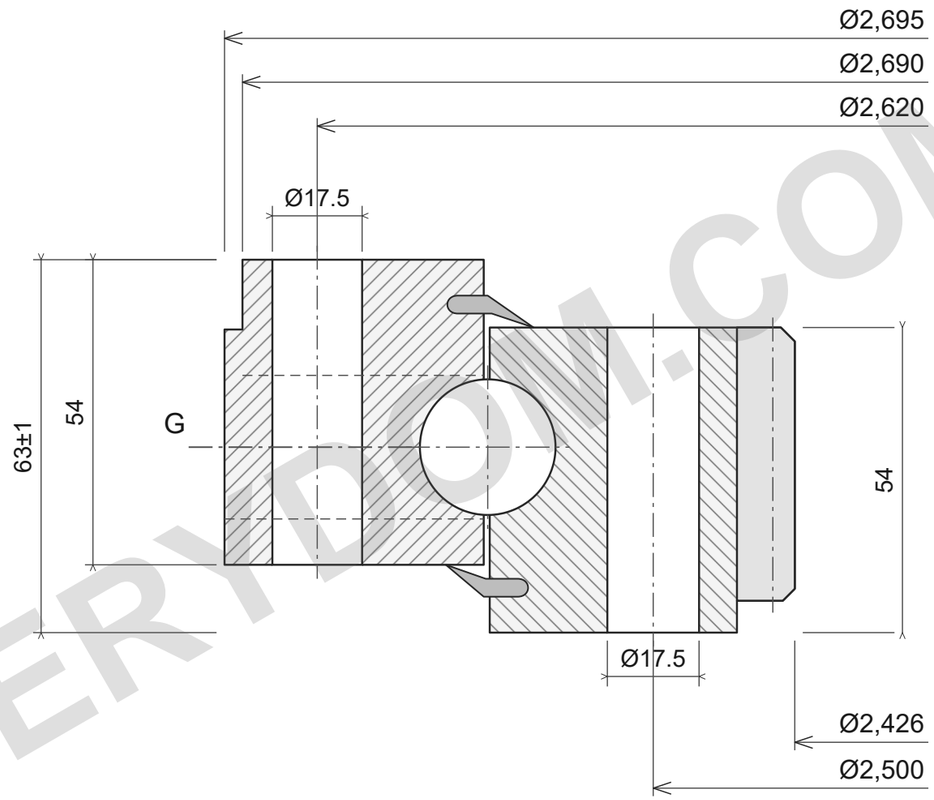


36 × Ø17.5; 36 × Ø17.5

m8; z304; W54

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 02-2560-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

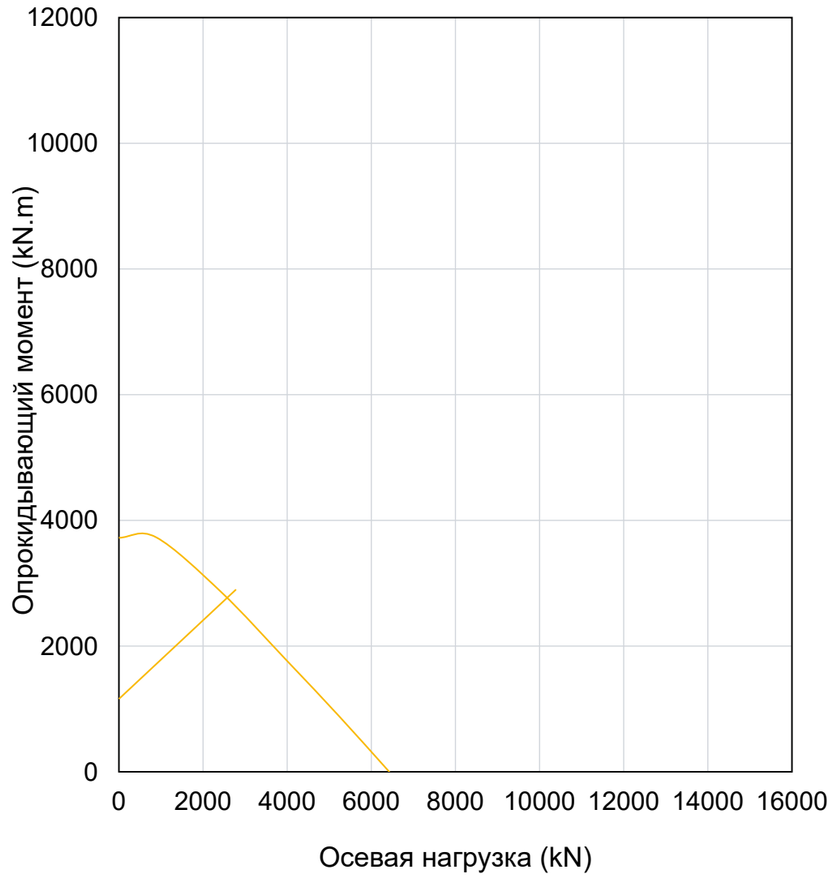

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр76; график стр76.

Ø2695; Ø2426; Ø2690; 63±1; 54; 54; Ø2620/36×Ø17.5; Ø2500/36×Ø17.5; m8; z304; W54; E/R; M10×1.00

ROLLIX 02-2560-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный четырехточечный шариковый ОПУ
02-2560-00
REFERENCE: ROLLIX /02
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM