
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

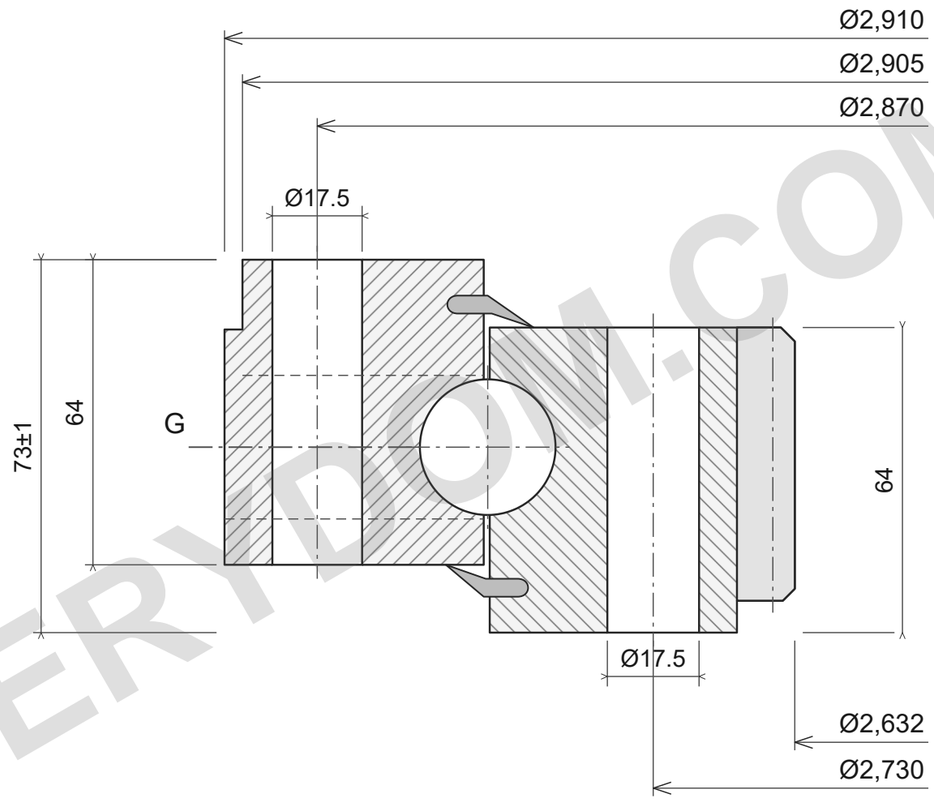


40 × Ø17.5; 40 × Ø17.5

m10; z264; W64

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 02-2800-01

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

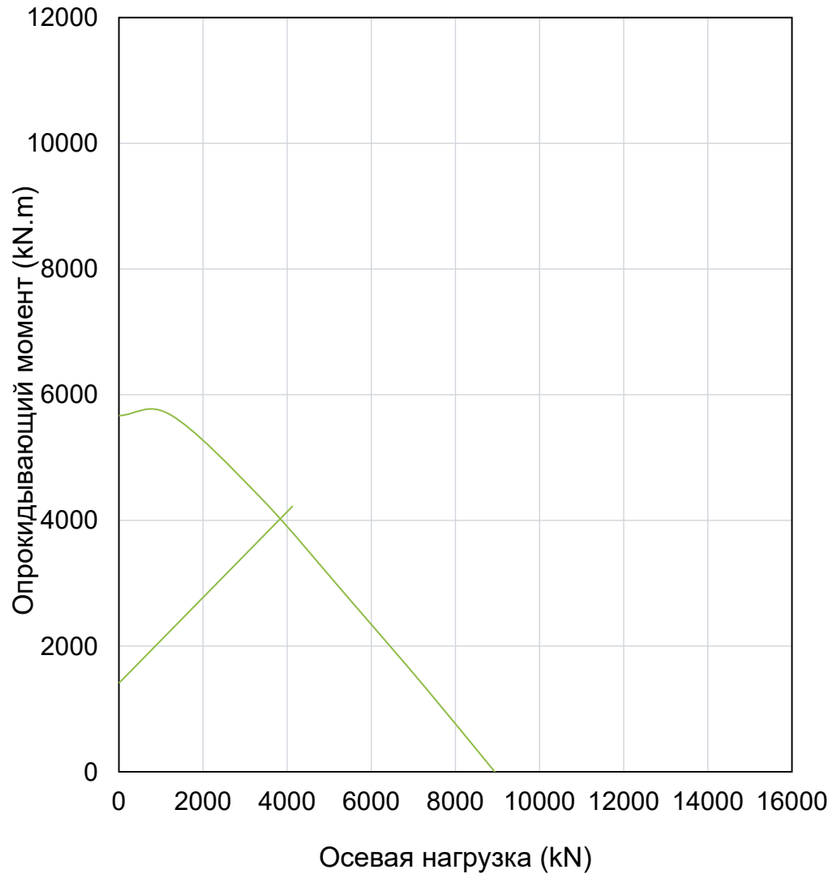

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр76; график стр76.

Ø2910; Ø2632; Ø2905; 73±1; 64; 64; Ø2870/40×Ø17.5; Ø2730/40×Ø17.5; m10; z264; W64; E/R; M10×1.00

ROLLIX 02-2800-01 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный четырехточечный шариковый ОПУ
02-2800-01
REFERENCE: ROLLIX /02
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM