
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

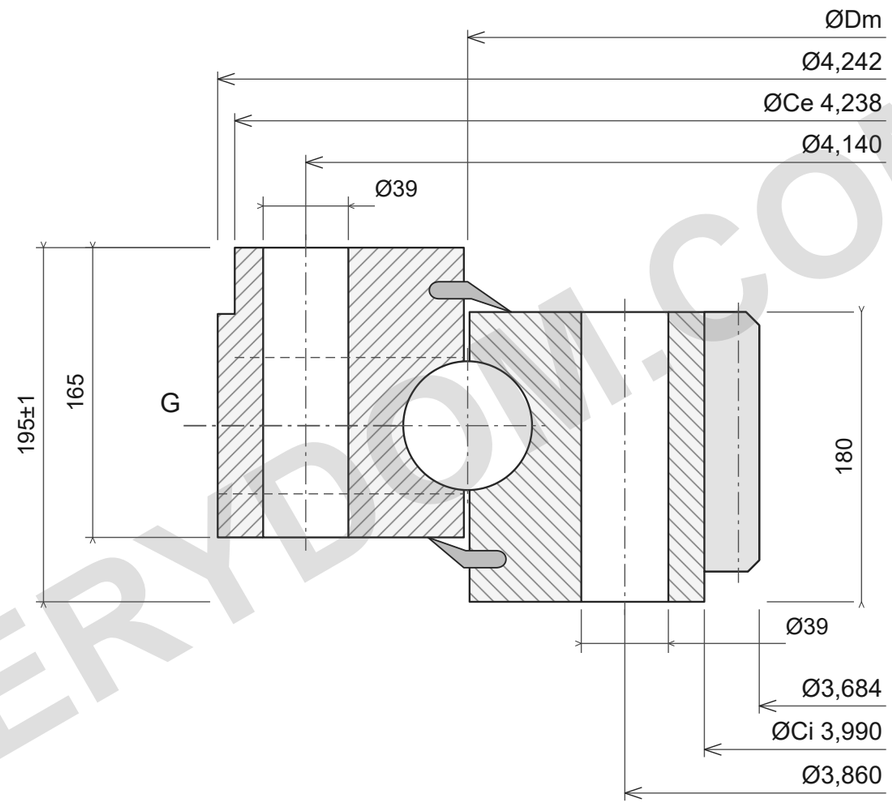


120 × Ø39; 120 × Ø39

m20; z185; W180

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 02-4000-00 -DD0-0

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

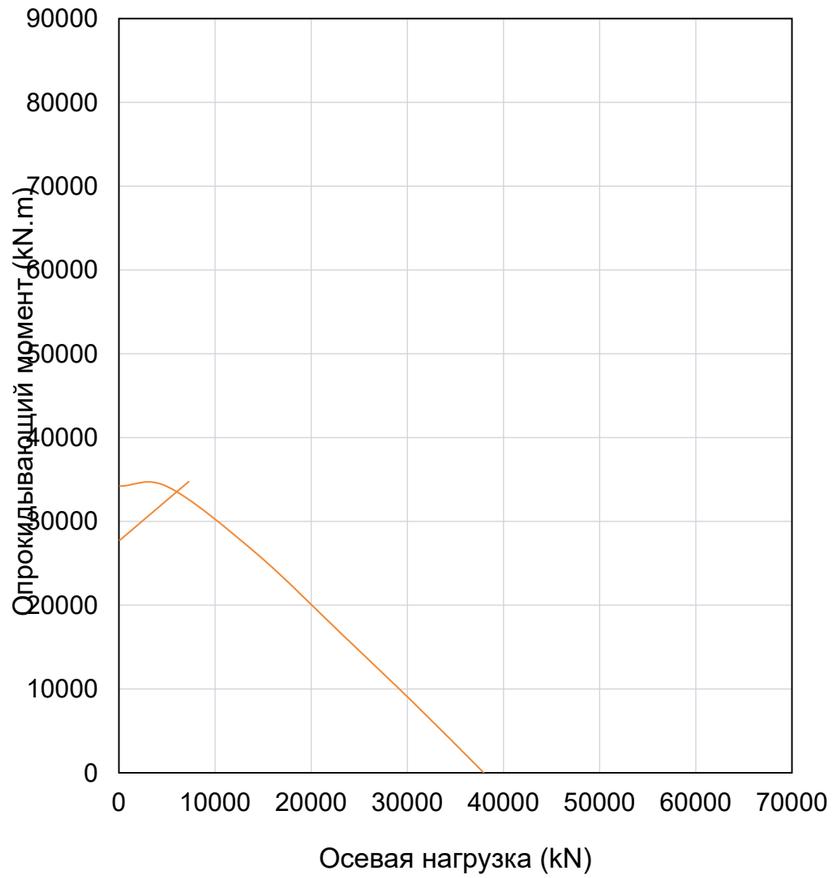

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр71; график стр71.

4,242; 3,684; 195; 165; 180; 4,140; 120; 39; 3,860; 120; 39; 4,238; 3,990; E/R; M10×1.00; m20; z185; W180

ROLLIX 02-4000-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный четырехточечный шариковый ОПУ
02-4000-00
REFERENCE: ROLLIX /02
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM