
LAGERSCHNITT

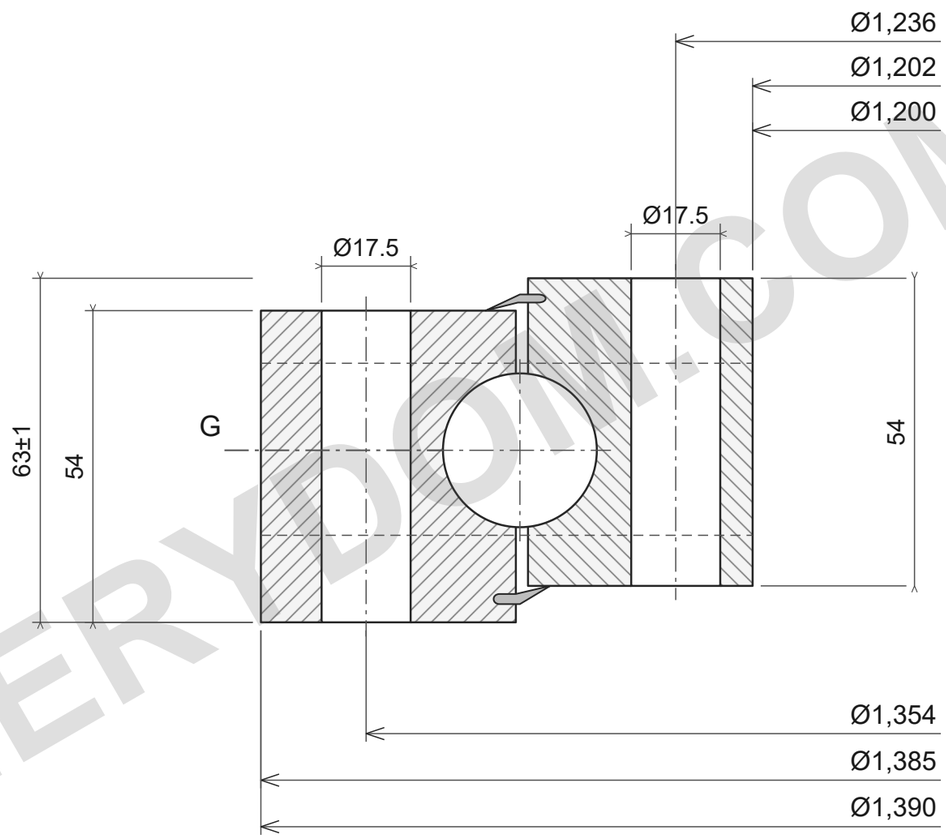


24 × Ø17.5; 24 × Ø17.5

TRAGFÄHIGKEIT

ROLLIX 03-1295-09

Kataloggrenzen; abgestützte Lasten, Klasse10.9.

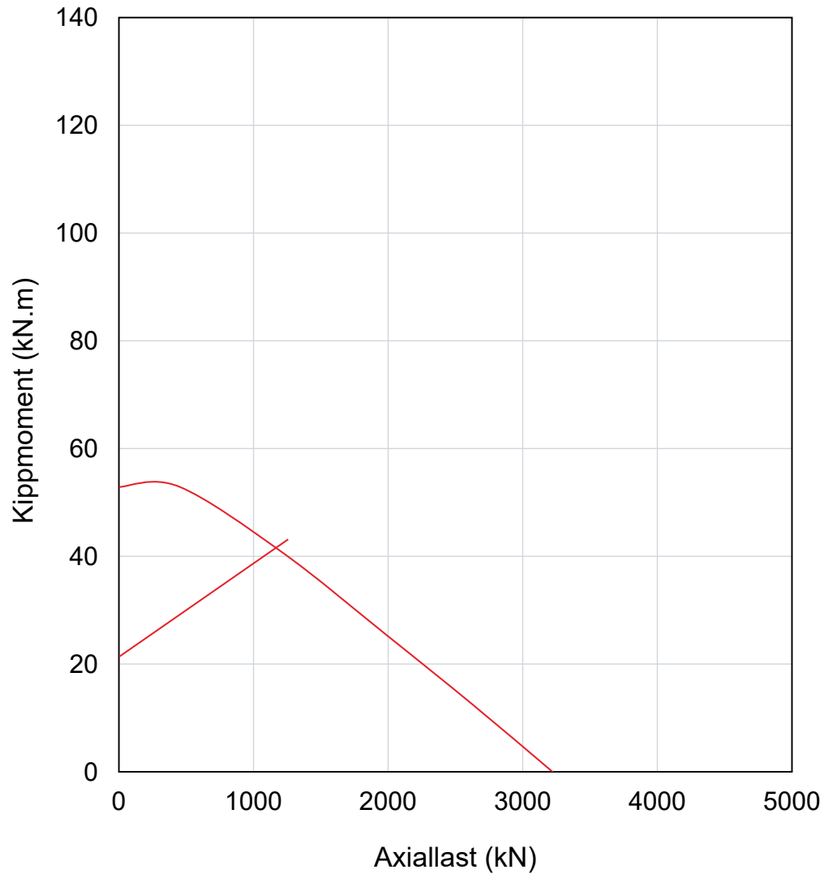

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: ROLLIX Juli2024; Maße S81; Lastdiagramm S81.

Ø1390; Ø1200; Ø1,385; Ø1,202; 63±1; 54; 54; Ø1354/24×Ø17.5; Ø1236/24×Ø17.5; I/R; M10×1.00

ROLLIX 03-1295-09 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
03-1295-09
REFERENCE: ROLLIX /03
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM