
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

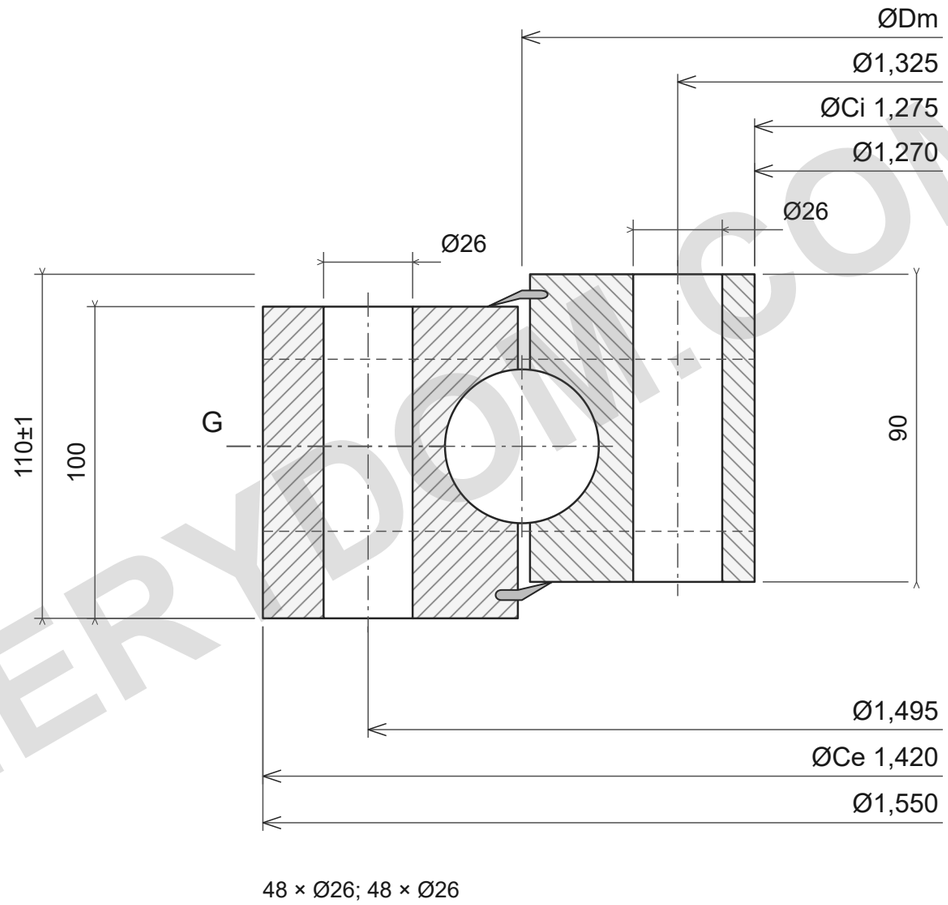


48 × Ø26; 48 × Ø26

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 03-1410-00 -ZZ0-0

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

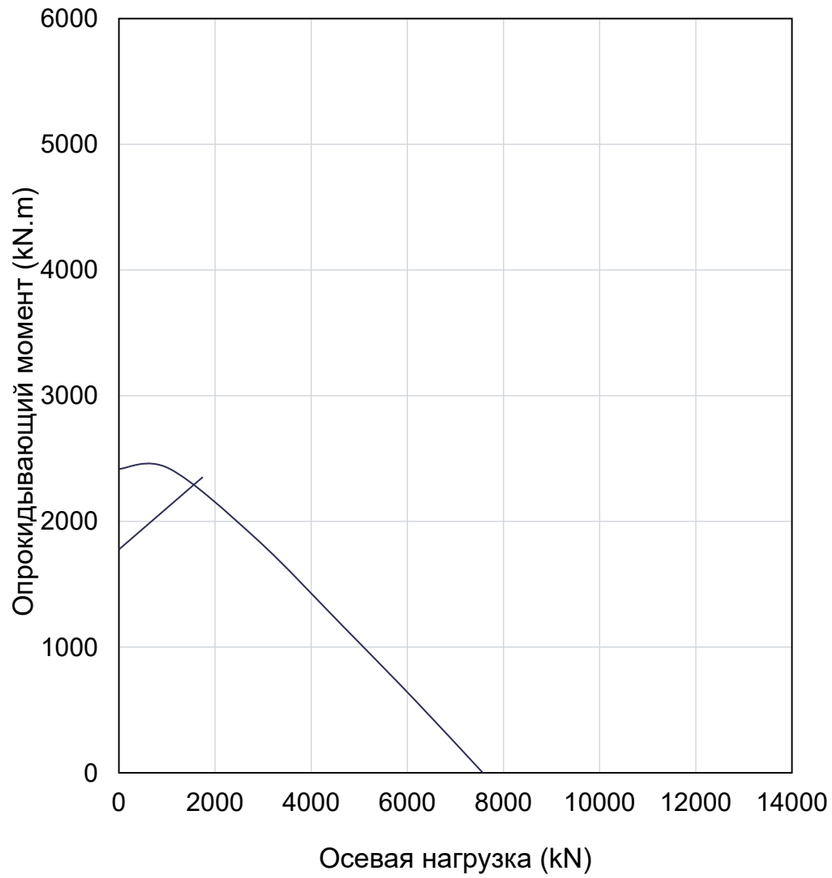

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр77; график стр77.

1,550; 1,270; 110; 100; 90; 1,495; 48; 26; 1,325; 48; 26; 1,420; 1,275; E/R; M10×1.00

ROLLIX 03-1410-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный четырехточечный шариковый ОПУ
03-1410-00
REFERENCE: ROLLIX /03
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM