
LAGERSCHNITT

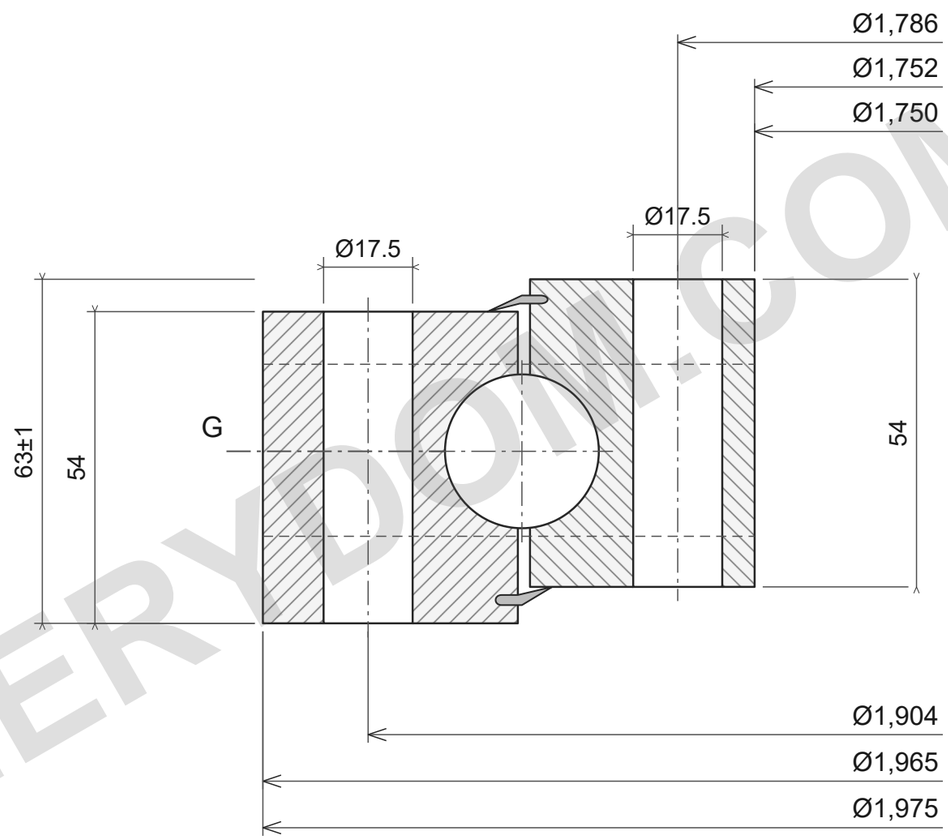


30 × Ø17.5; 30 × Ø17.5

TRAGFÄHIGKEIT

ROLLIX 03-1845-03

Kataloggrenzen; abgestützte Lasten, Klasse10.9.

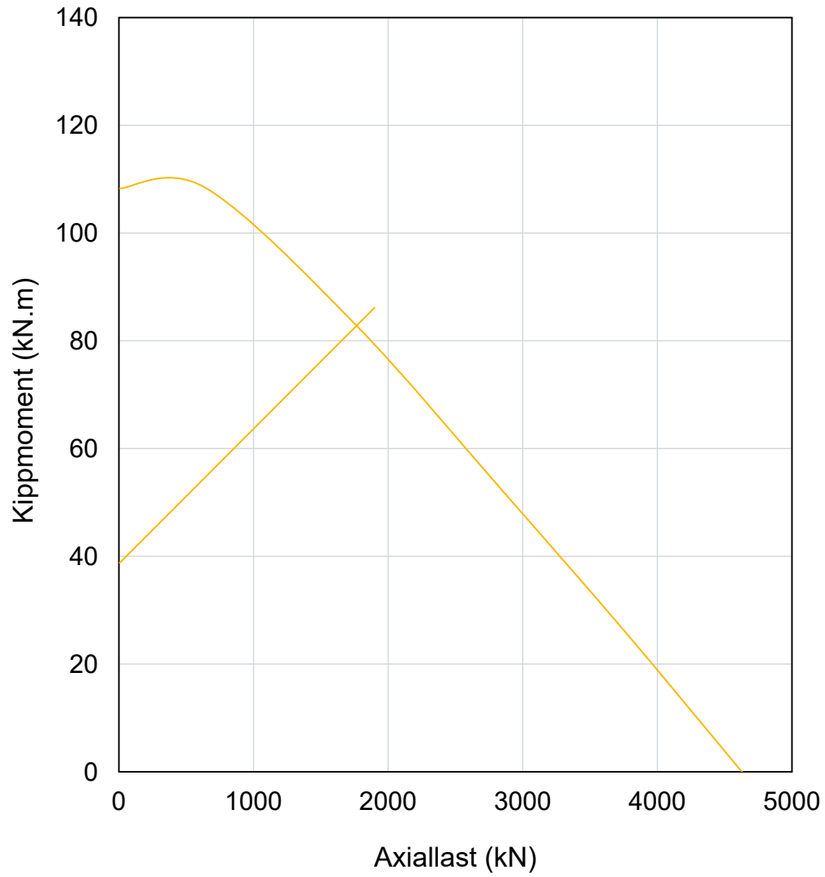

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: ROLLIX Juli2024; Maße S81; Lastdiagramm S81.

Ø1975; Ø1750; Ø1,965; Ø1,752; 63±1; 54; 54; Ø1904/30×Ø17.5; Ø1786/30×Ø17.5; I/R; M10×1.00

ROLLIX 03-1845-03 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
03-1845-03
REFERENCE: ROLLIX /03
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM