
LAGERSCHNITT

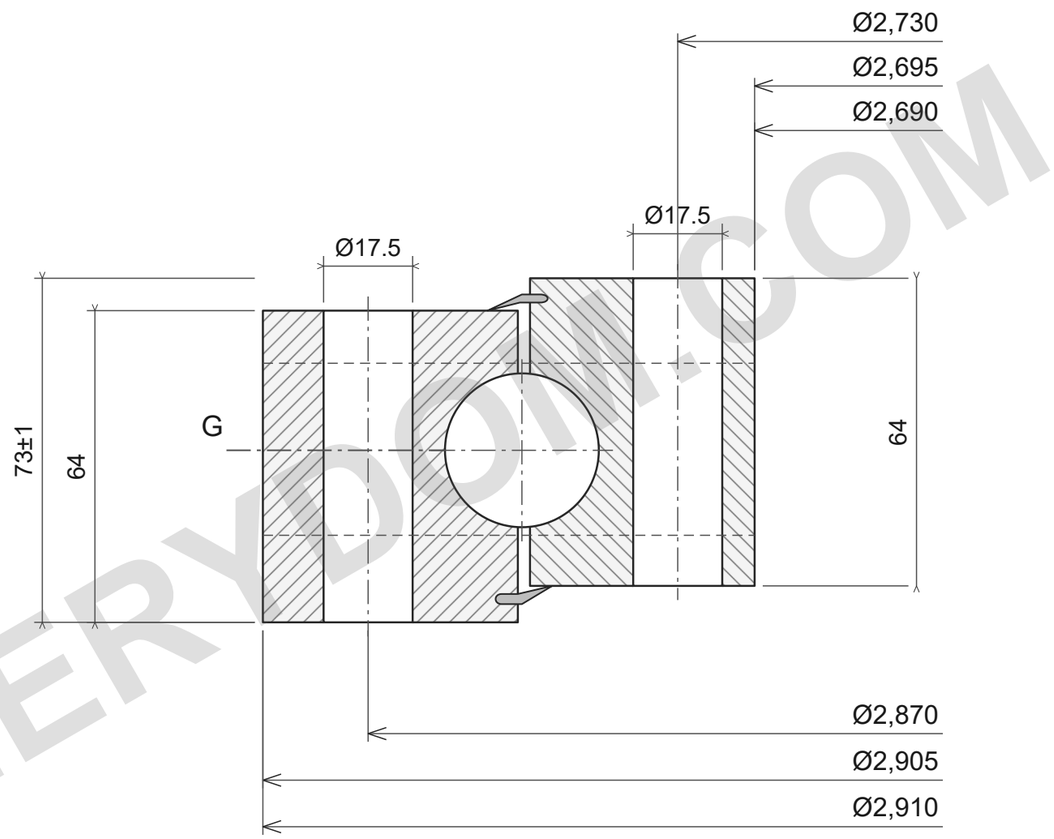


40 × Ø17.5; 40 × Ø17.5

TRAGFÄHIGKEIT

ROLLIX 03-2800-01

Kataloggrenzen; abgestützte Lasten, Klasse10.9.

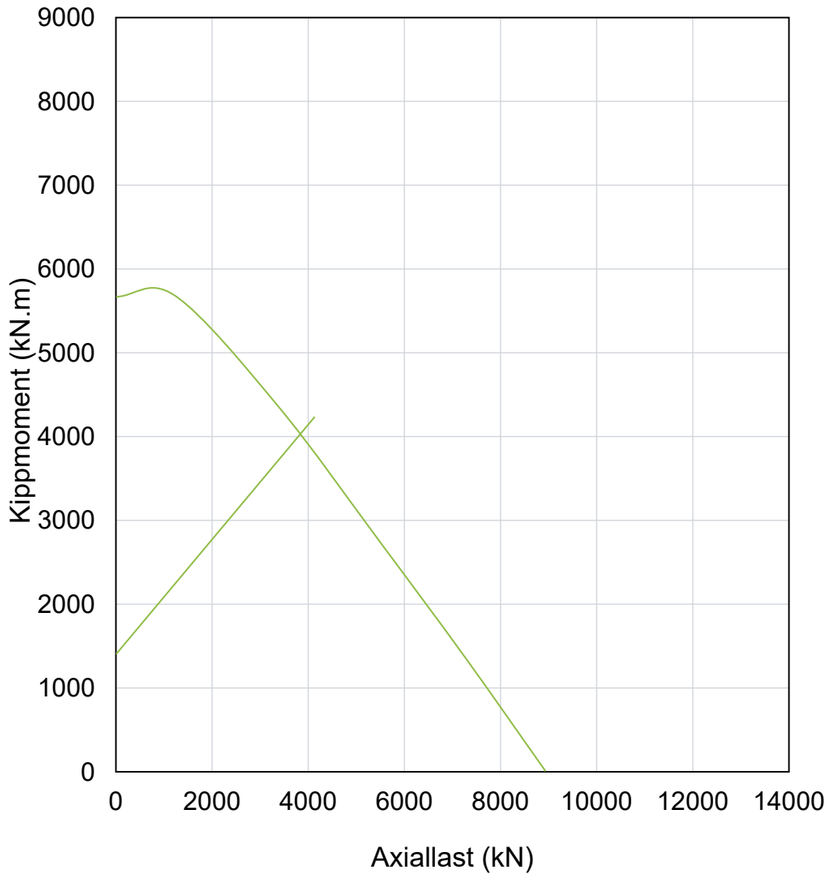

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: ROLLIX Juli2024; Maße S82; Lastdiagramm S82.

Ø2910; Ø2690; Ø2,905; Ø2,695; 73±1; 64; 64; Ø2870/40×Ø17.5; Ø2730/40×Ø17.5; I/R; M10×1.00

ROLLIX 03-2800-01 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
03-2800-01
REFERENCE: ROLLIX /03
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM