
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

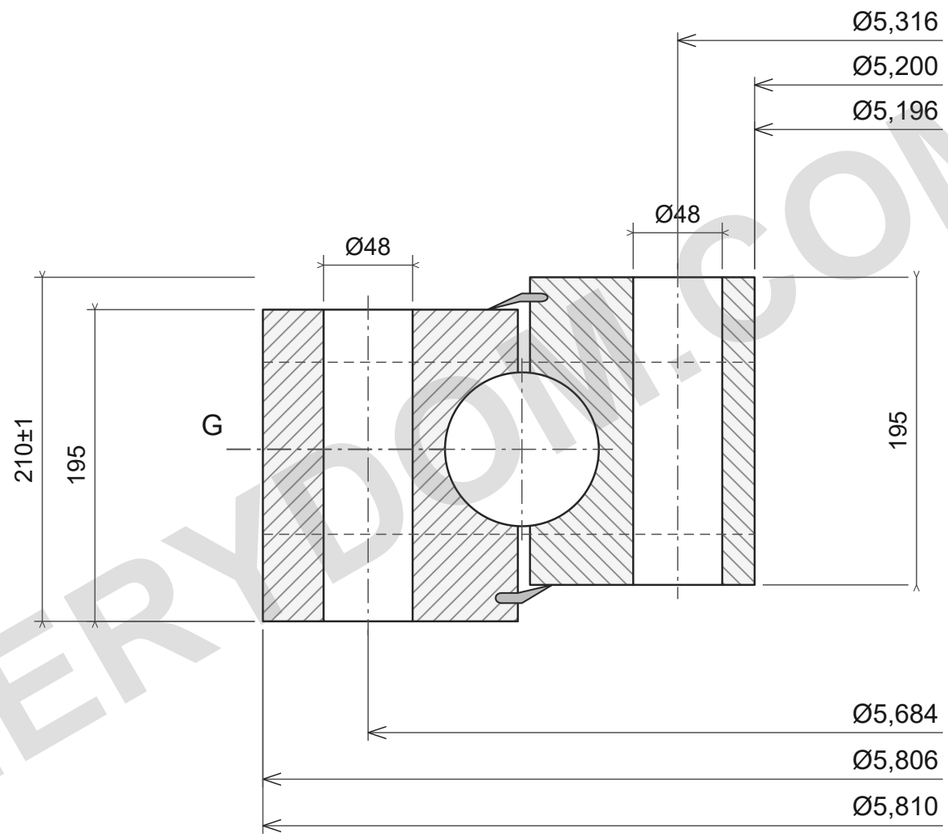


126 × Ø48; 126 × Ø48

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 03-5500-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

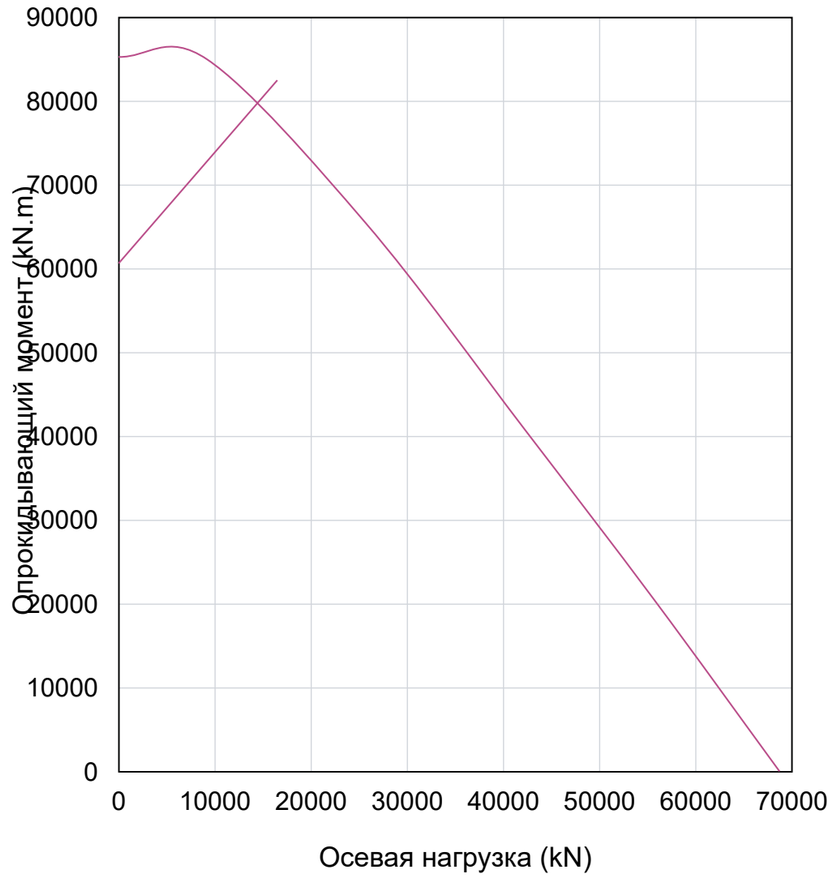

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр80; график стр80.

Ø5810; Ø5196; Ø5,806; Ø5,200; 210±1; 195; 195; Ø5684/126×Ø48; Ø5316/126×Ø48; I/R; M10×1.00

ROLLIX 03-5500-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный четырехточечный шариковый ОПУ
03-5500-00
REFERENCE: ROLLIX /03
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM