

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

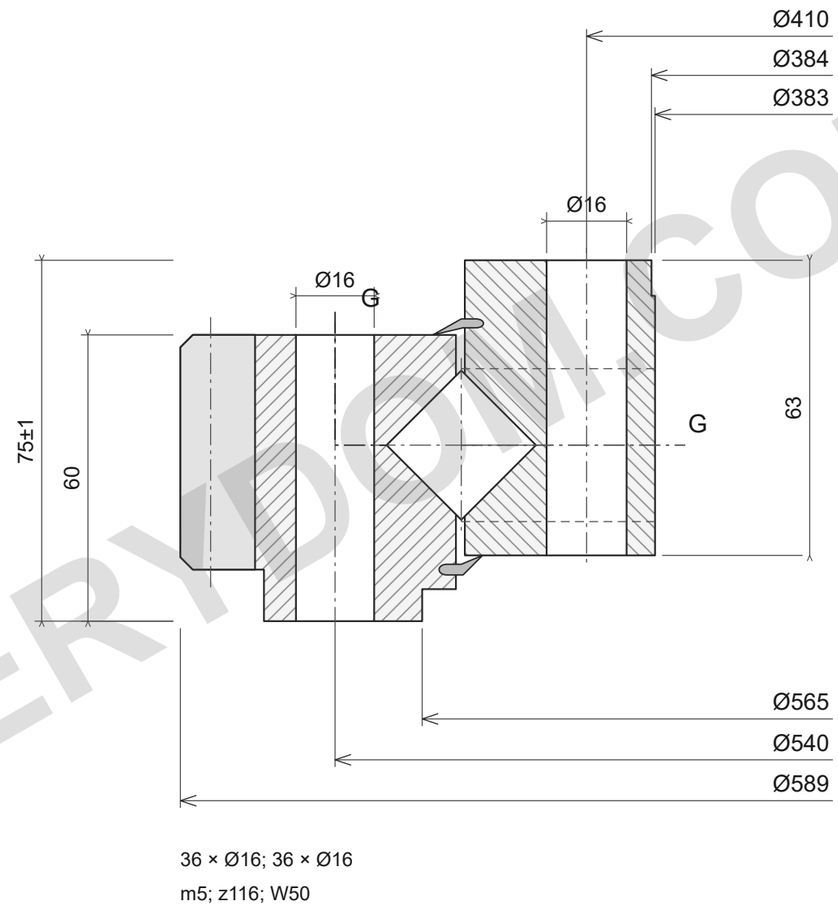

CAPACIDAD DE CARGA

ROLLIX 06-0475-22

Límites del catálogo; cargas apoyadas, clase10.9.

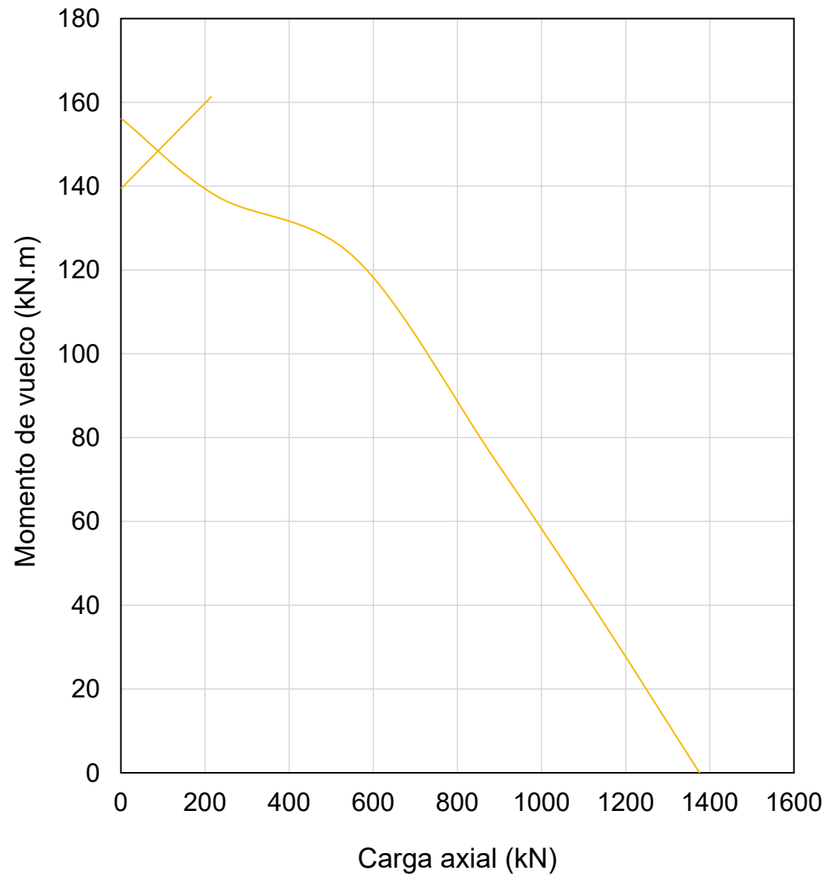

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: ROLLIX julio2024; dimensiones p100; gráfico p100.

Ø589; Ø383; Ø565; Ø384; 75±1; 60; 63; Ø540/36×Ø16; Ø410/36×Ø16; m5; z116; W50; E/F; M10×1.00

ROLLIX 06-0475-22 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de orientación de rodillos cruzados de una hilera
06-0475-22
REFERENCE: ROLLIX /06
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM