
SECCIÓN DEL RODAMIENTO

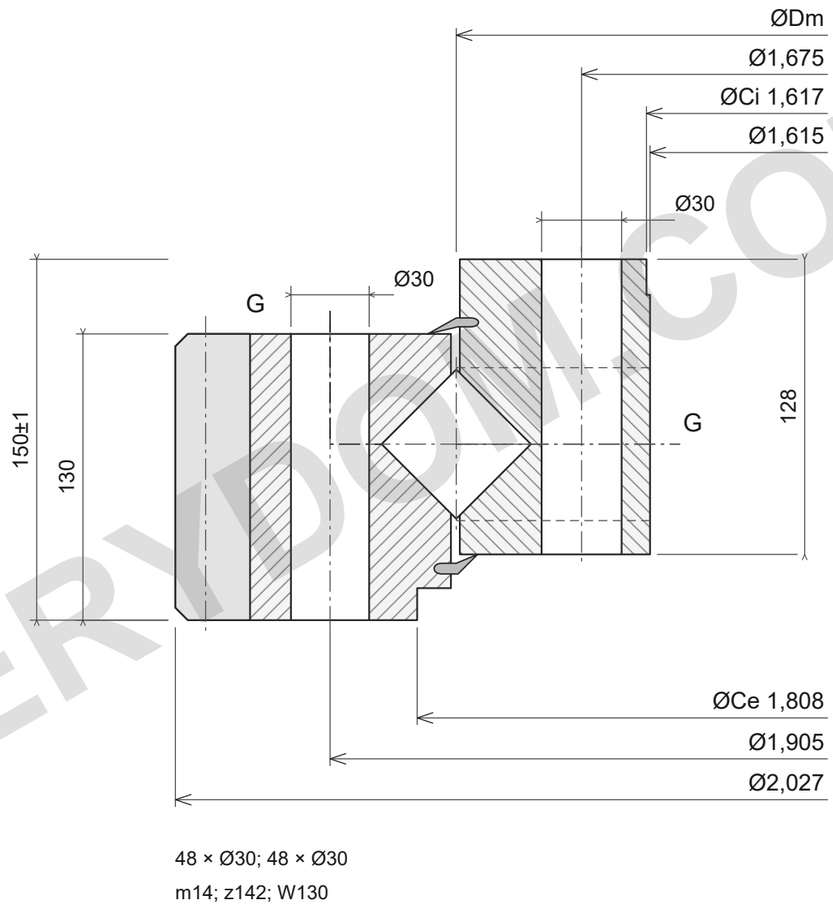


48 × Ø30; 48 × Ø30
m14; z142; W130

CAPACIDAD DE CARGA

ROLLIX 06-1790-09 -ZZ0-0

Límites del catálogo; cargas apoyadas, clase10.9.

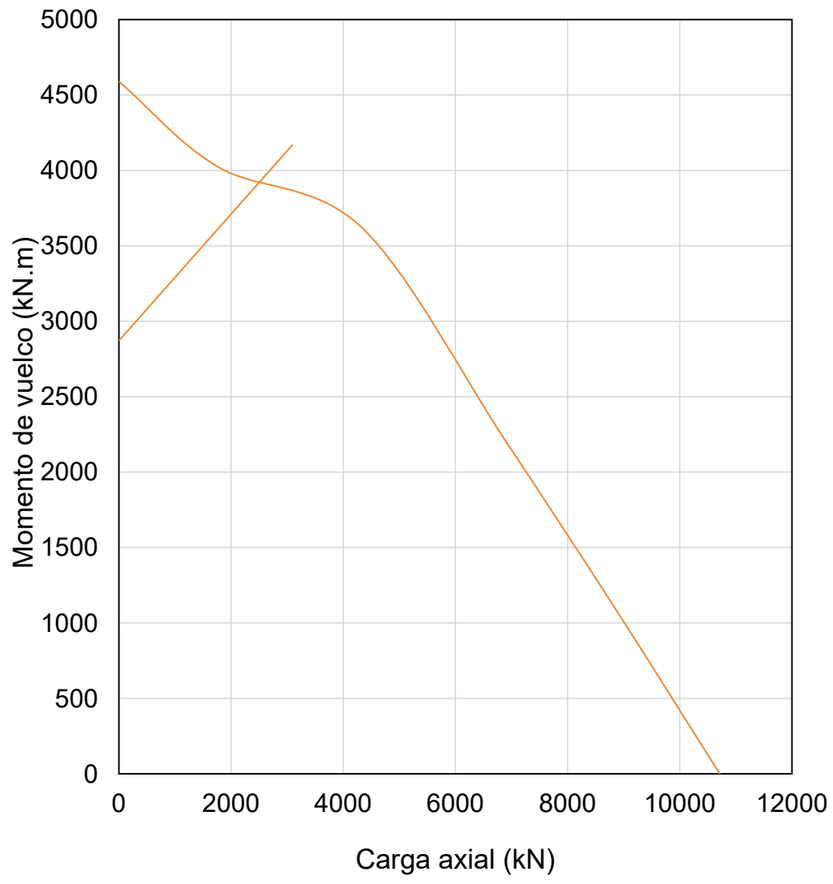

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: ROLLIX julio2024; dimensiones p102; gráfico p102.

Ø2,027; Ø1,615; 150; 130; 128; Ø1,905; 48; 30; Ø1,675; 48; 30; Ø1,808; Ø1,617; I/R; M10×1.00

ROLLIX 06-1790-09 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de orientación de rodillos cruzados de una hilera
06-1790-09
REFERENCE: ROLLIX /06
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM