
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

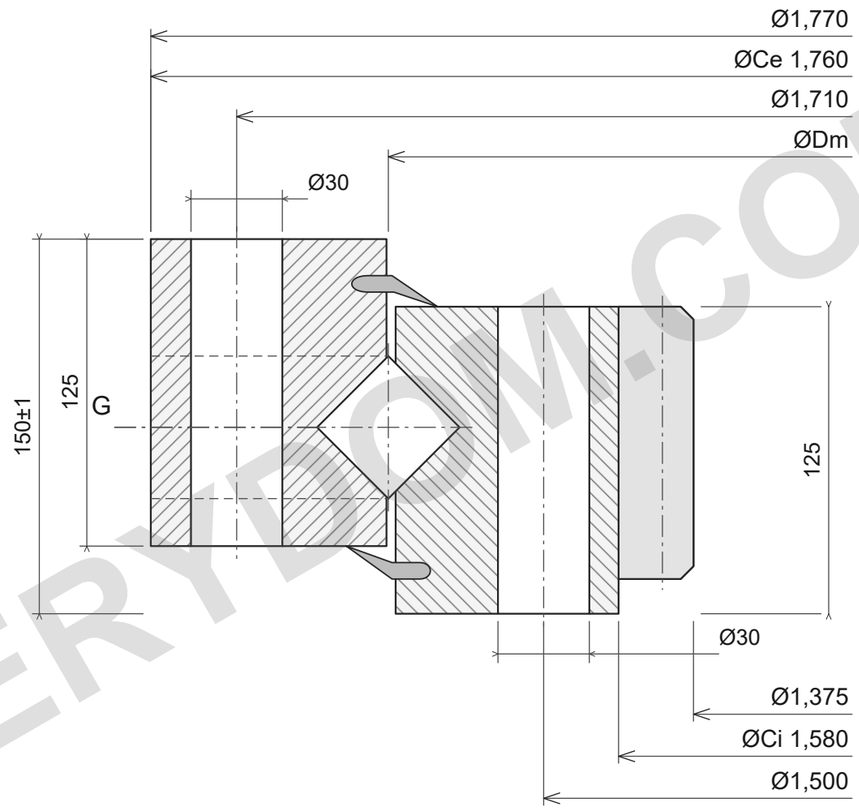


48 × Ø30; 48 × Ø30

m14; z100; W110

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 07-1606-02 -ZZ0-0

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

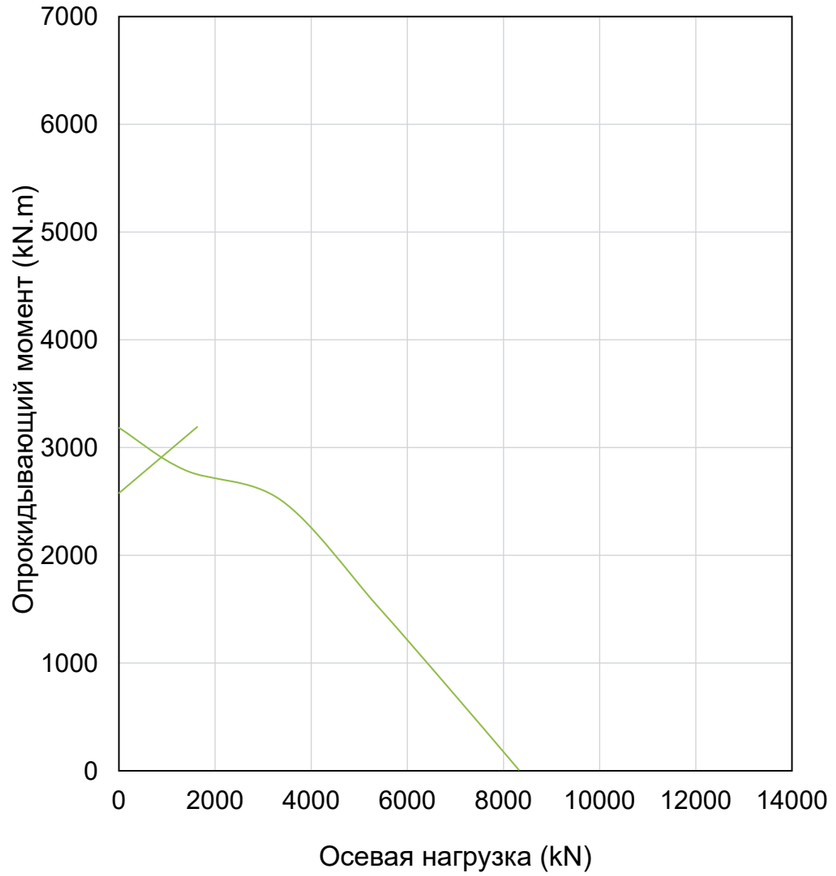

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр106; график стр106.

Ø1,770; Ø1,375; 150; 125; 125; Ø1,710; 48; 30; Ø1,500; 48; 30; Ø1,760; Ø1,580; E/R; M10×1.00

ROLLIX 07-1606-02 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный опорно-поворотный подшипник с перекрёстными роликами
07-1606-02
REFERENCE: ROLLIX /07
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM