
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

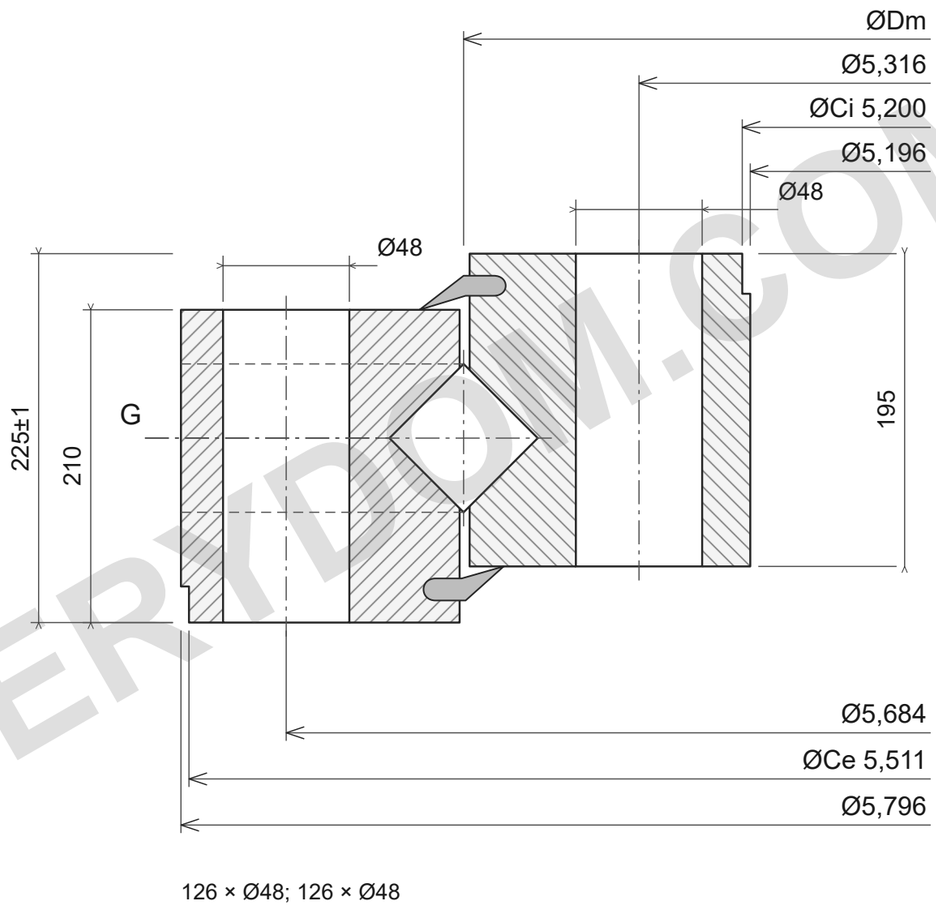


126 × Ø48; 126 × Ø48

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 08-5500-00 -DD0-0

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

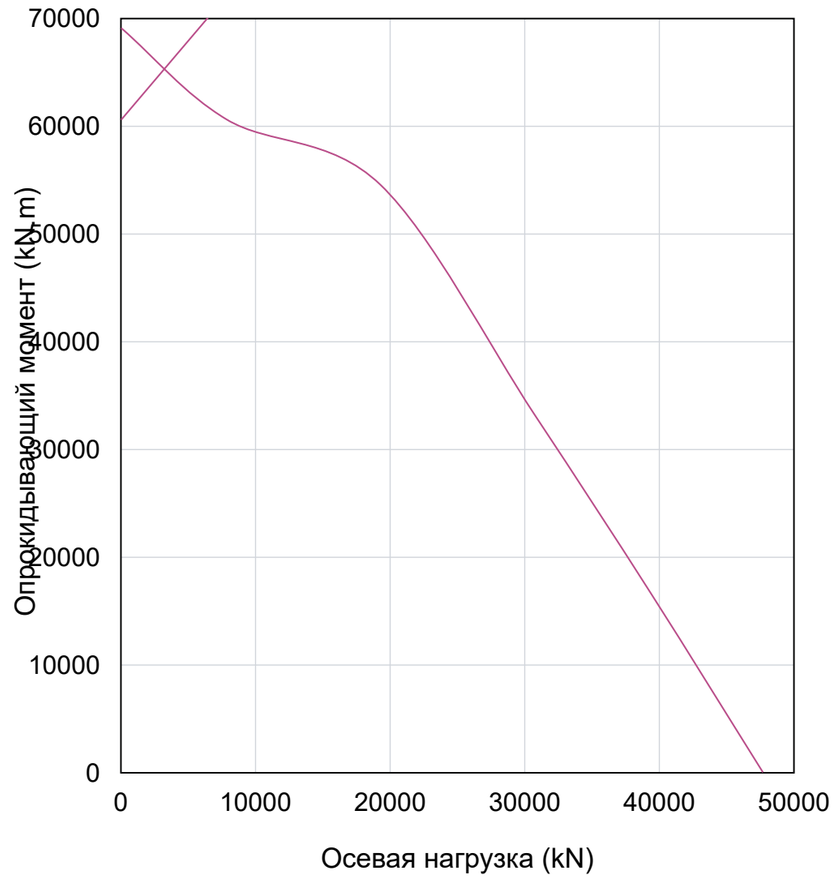

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр111; график стр111.

Ø5,796; Ø5,196; 225; 210; 195; Ø5,684; 126; 48; Ø5,316; 126; 48; Ø5,511; Ø5,200; I/R; M10×1.00

ROLLIX 08-5500-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный опорно-поворотный подшипник с перекрёстными роликами
08-5500-00
REFERENCE: ROLLIX /08
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM