
LAGERSCHNITT

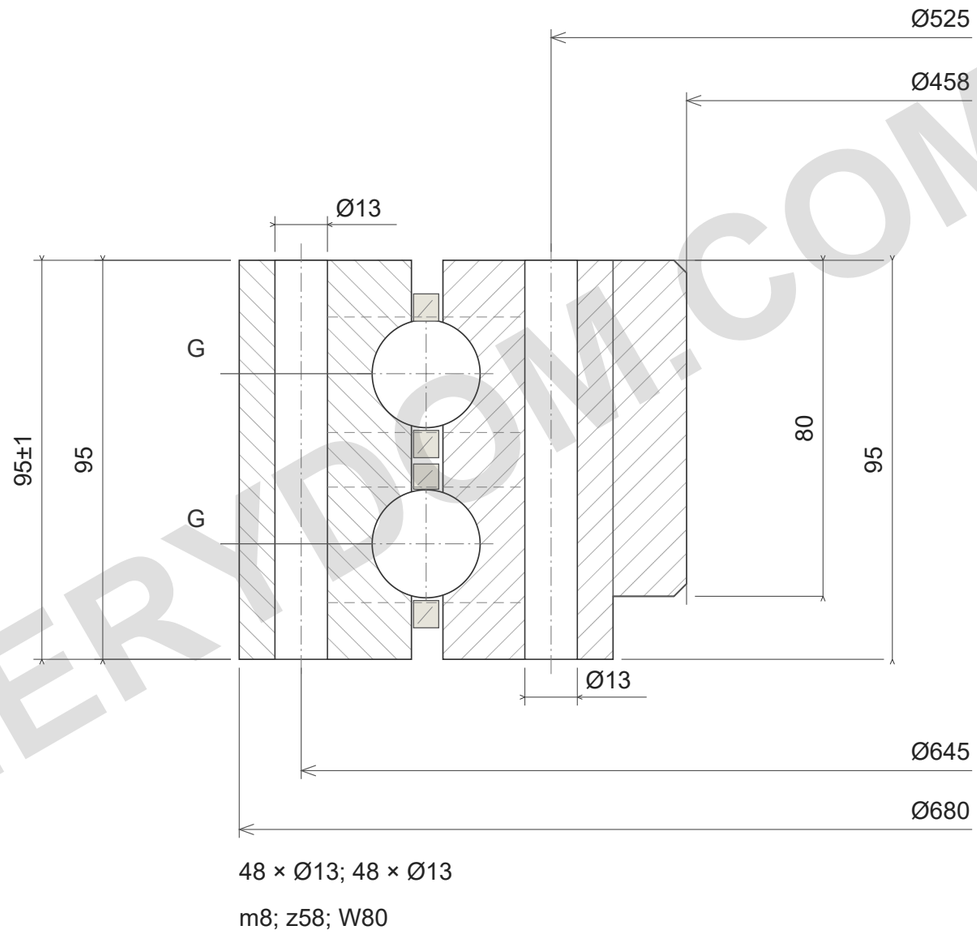


48 × Ø13; 48 × Ø13

m8; z58; W80

TRAGFÄHIGKEIT

ROLLIX 12-0585-00-DD0-0

Kataloggrenzen; abgestützte Lasten, Klasse10.9.

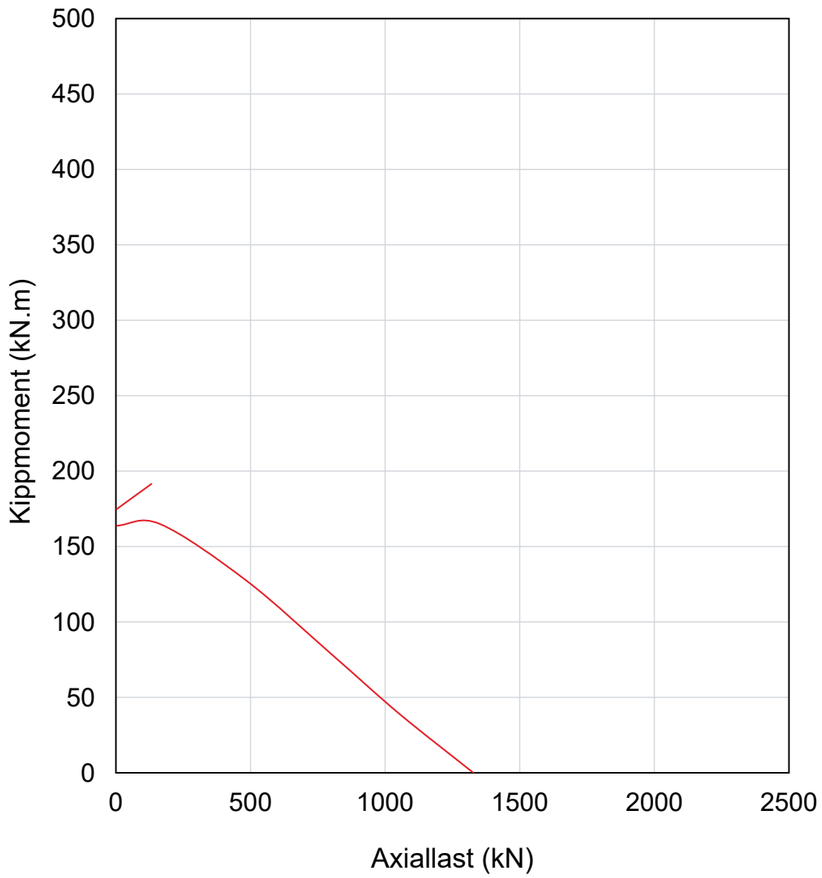

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: ROLLIX Juli2024; Maße S132; Lastdiagramm S132.

680; 458; 95; 95; 95; 645; 48; 13; 525; 48; 13; 8; 58; 80; E/R.

ROLLIX 12-0585-00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Zweireihige Kugeldrehverbindung
12-0585-00
REFERENCE: ROLLIX /12
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM