
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

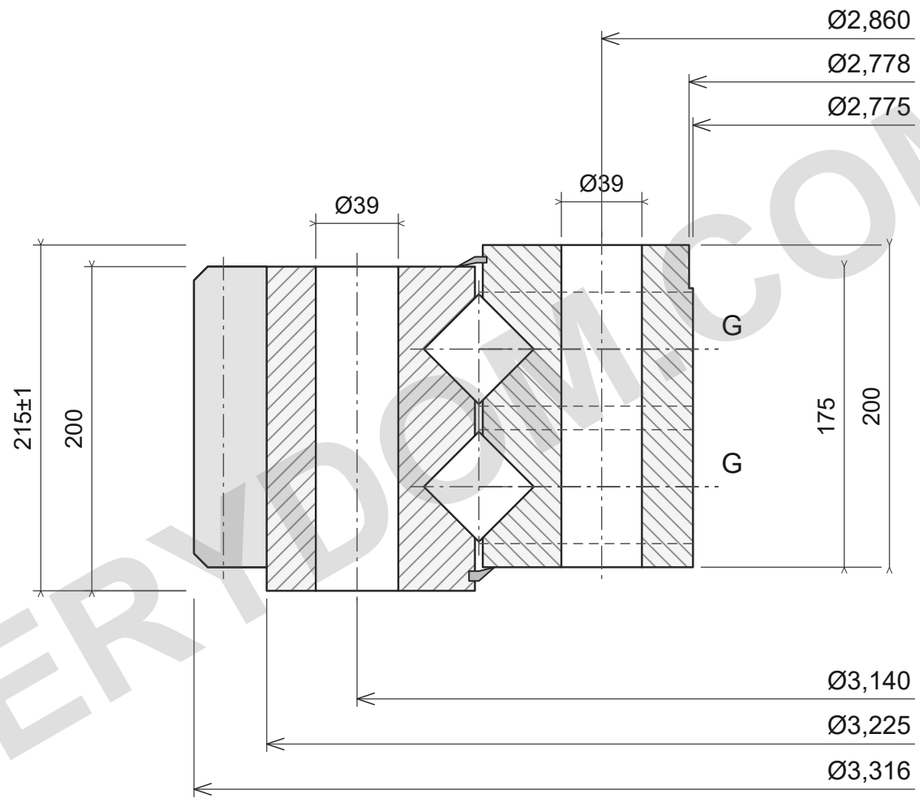


90 × Ø39; 90 × Ø39

m20; z163; W175

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 16-3000-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

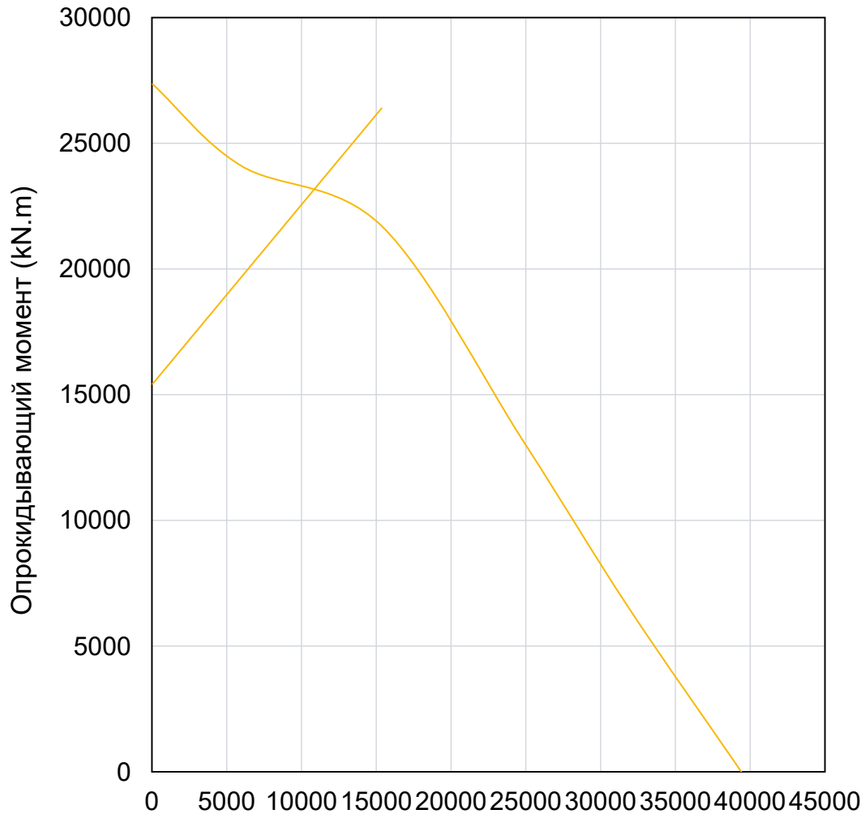

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр113; график стр113.

Ø3316; Ø2775; Ø3225; Ø2778; 215±1; 200; 200; Ø3140/90×Ø39; Ø2860/90×Ø39; m20; z163; W175; l/R; M10×1.00

ROLLIX 16-3000-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Двухрядный опорно-поворотный подшипник с перекрёстными роликами
16-3000-00
REFERENCE: ROLLIX /16
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM