
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

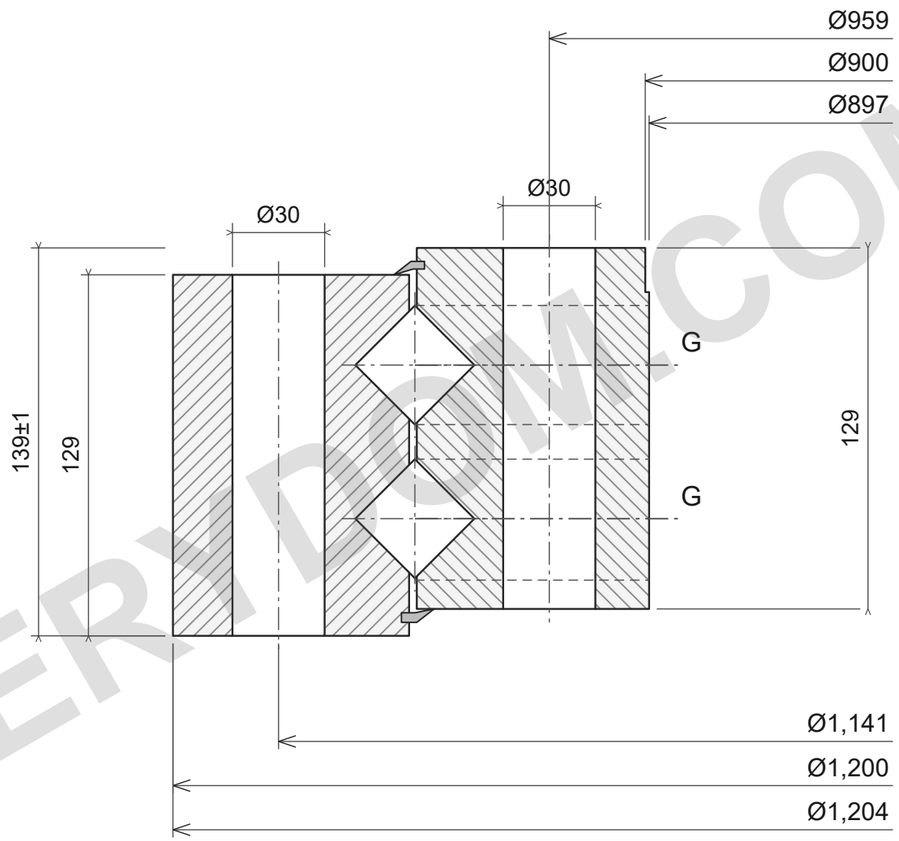


48 × Ø30; 48 × Ø30

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 18-1050-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

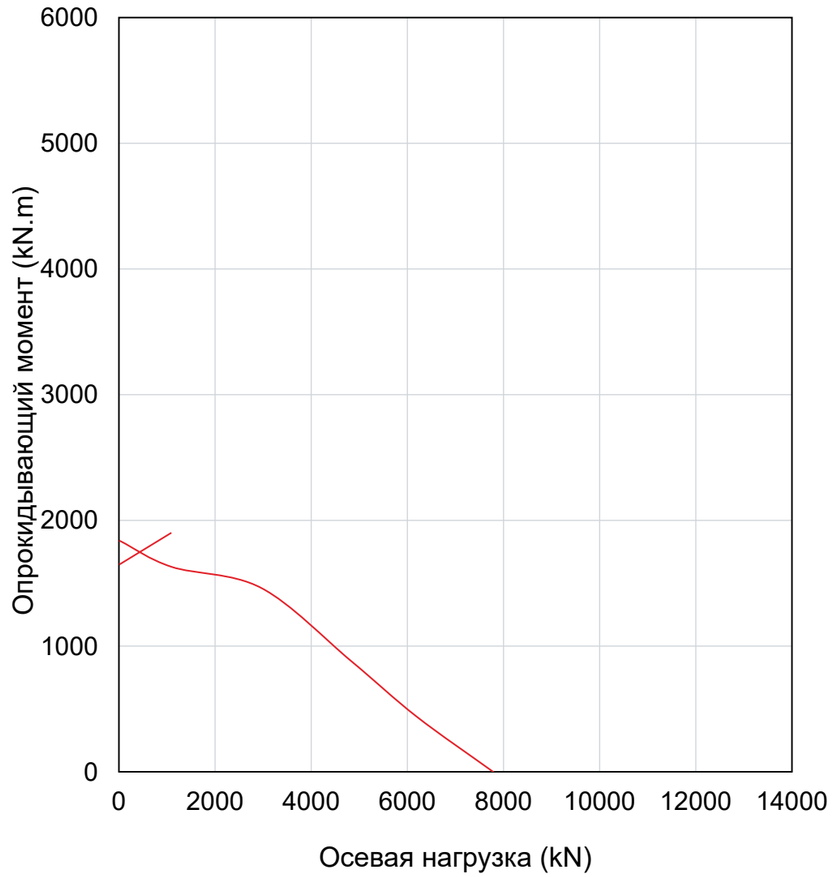

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр116; график стр116.

Ø1204; Ø897; Ø1200; Ø900; 139±1; 129; 129; Ø1141/48×Ø30; Ø959/48×Ø30; I/R; M10×1.00

ROLLIX 18-1050-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Двухрядный опорно-поворотный подшипник с перекрёстными роликами
18-1050-00
REFERENCE: ROLLIX /18
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM