
LAGERSCHNITT

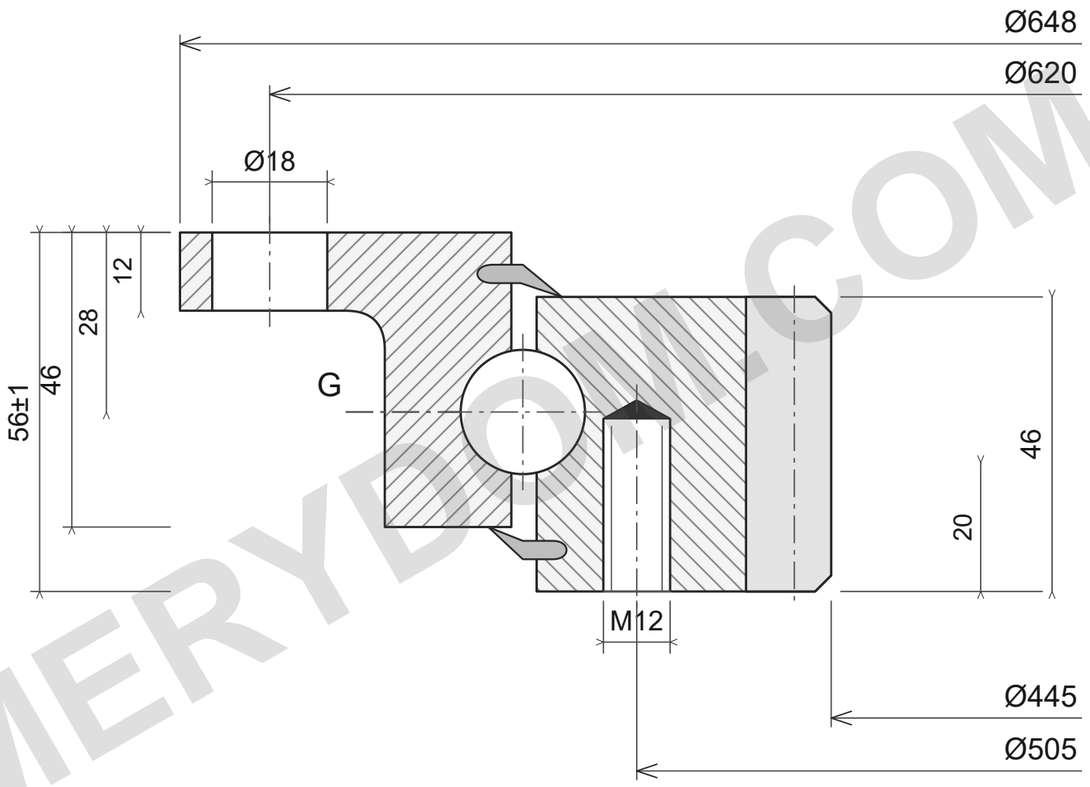


10 × Ø18; 16 × M12 (Bd)

m6; z76; W46

TRAGFÄHIGKEIT

ROLLIX 22-0541-01

Kataloggrenzen; abgestützte Lasten, Klasse10.9.

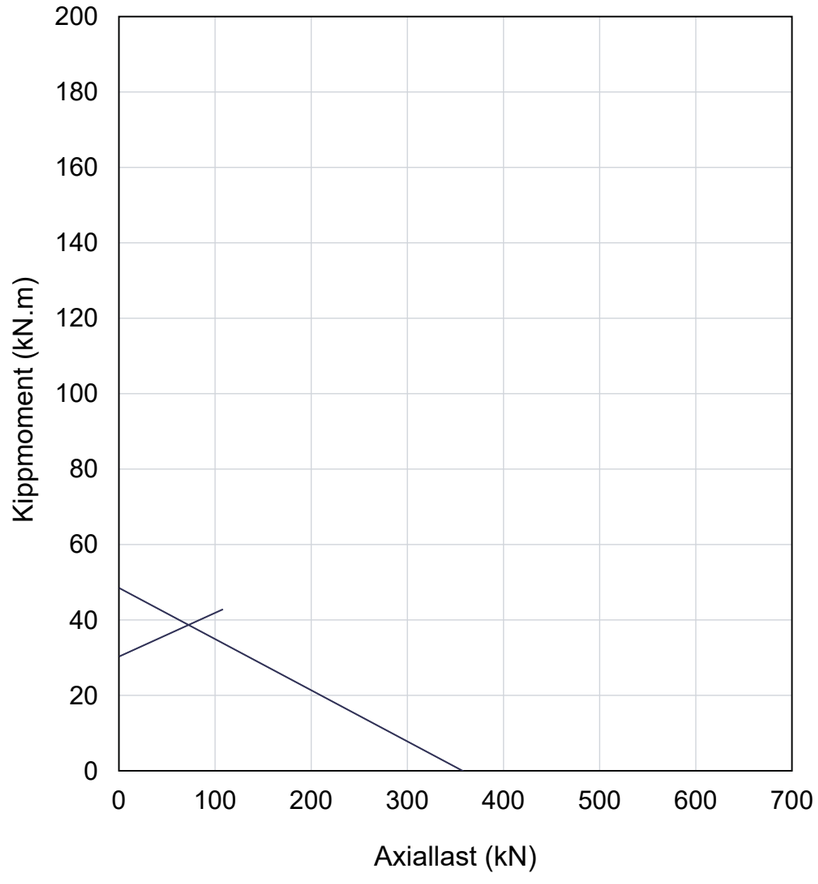

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: ROLLIX Juli2024; Maße S92; Lastdiagramm S92.

Ø648; Ø445; 56±1; 46; 46; Ø620/10×Ø18 Th, Flansch12; Ø505/16×M12 Bd, Tiefe20; Mittenabstand28; m6; z76; W46; E/R; M8×1.00

ROLLIX 22-0541-01 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Leichter Kugeldrehkranz
22-0541-01
REFERENCE: ROLLIX /22
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM