
SECCIÓN DEL RODAMIENTO

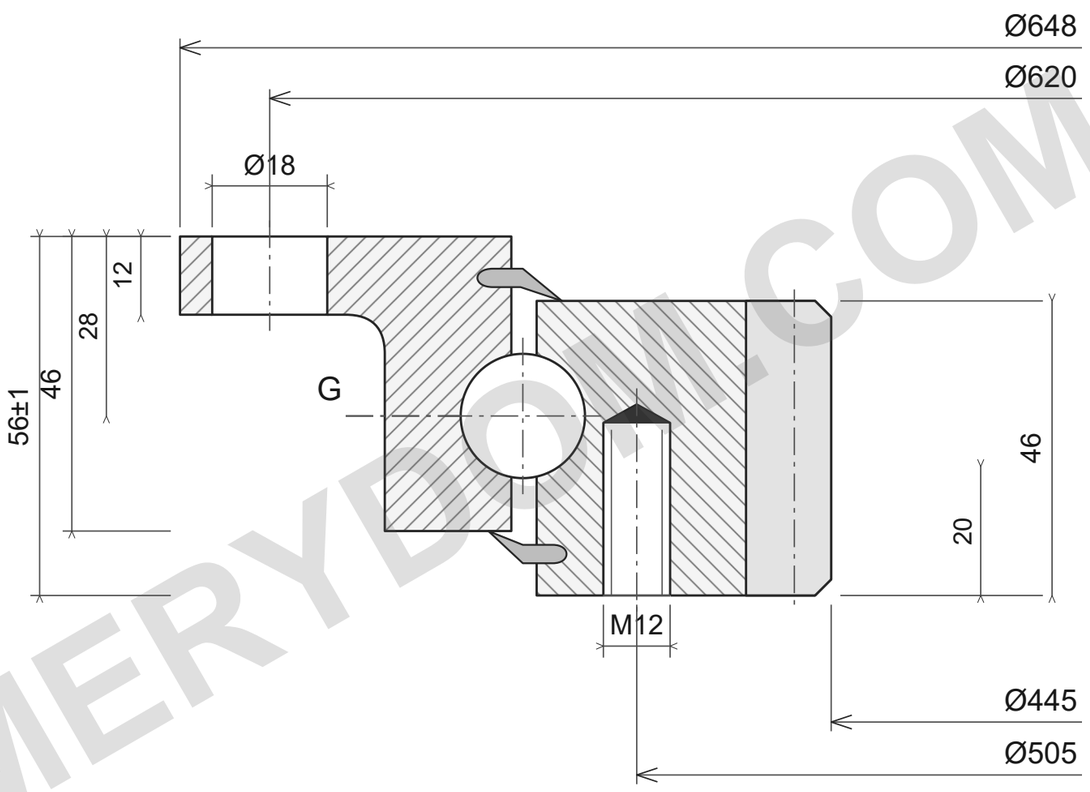


10 × Ø18; 16 × M12 (Bd)

m6; z76; W46

CAPACIDAD DE CARGA

ROLLIX 22-0541-01

Límites del catálogo; cargas apoyadas, clase10.9.

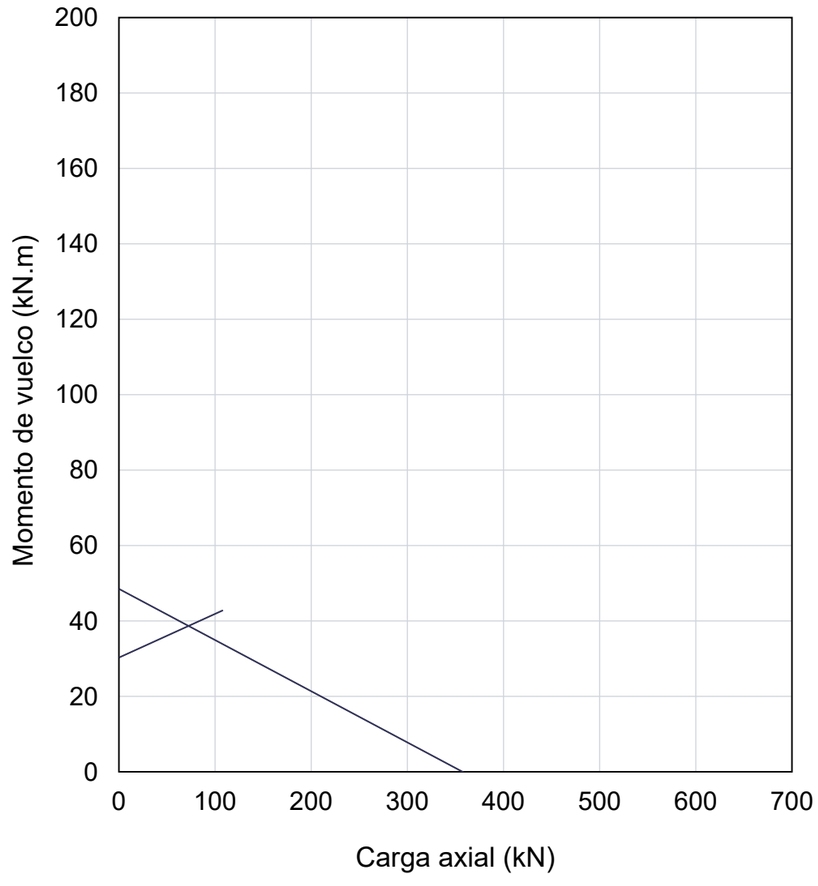

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: ROLLIX julio2024; dimensiones p92; gráfico p92.

Ø648; Ø445; 56±1; 46; 46; Ø620/10×Ø18 Th, brida12; Ø505/16×M12 Bd, profundidad20; desplazamiento del centro28; m6; z76; W46; E/R; M8×1.00

ROLLIX 22-0541-01 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Corona de giro de bolas de la serie ligera
22-0541-01
REFERENCE: ROLLIX /22
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM