
SECCIÓN DEL RODAMIENTO

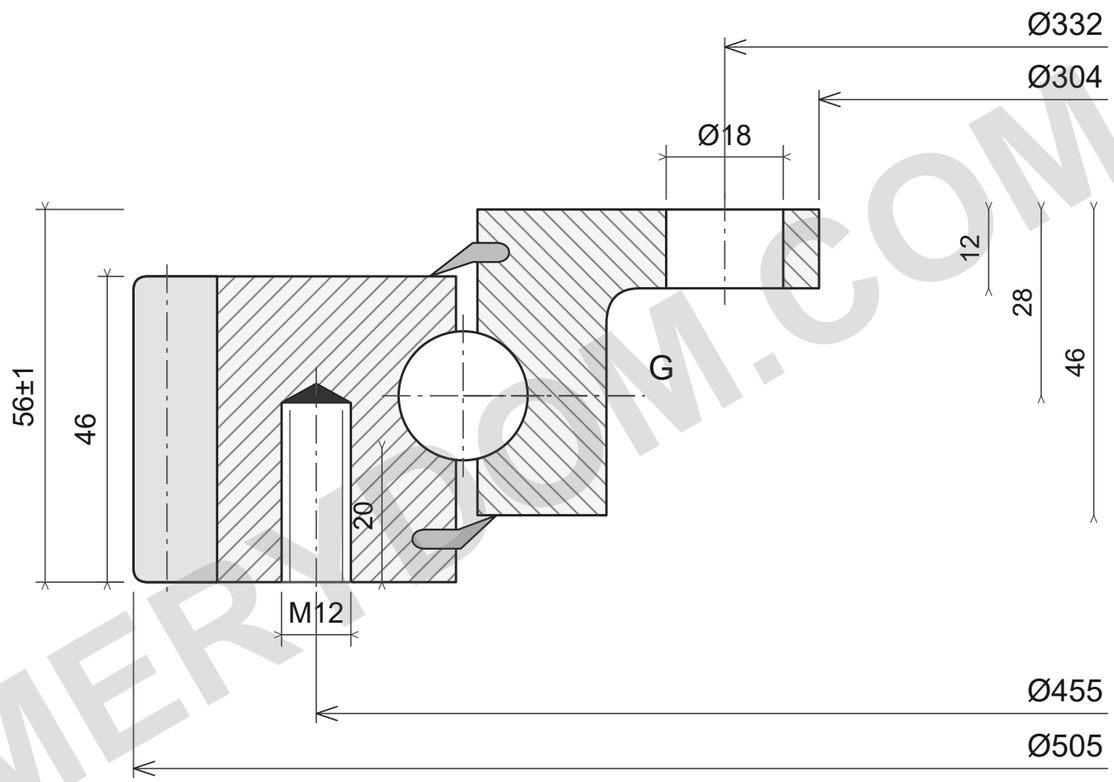


10 × M12 (Bd); 12 × Ø18

m5; z99; W46

CAPACIDAD DE CARGA

ROLLIX 24-0411-01

Límites del catálogo; cargas apoyadas, clase10.9.

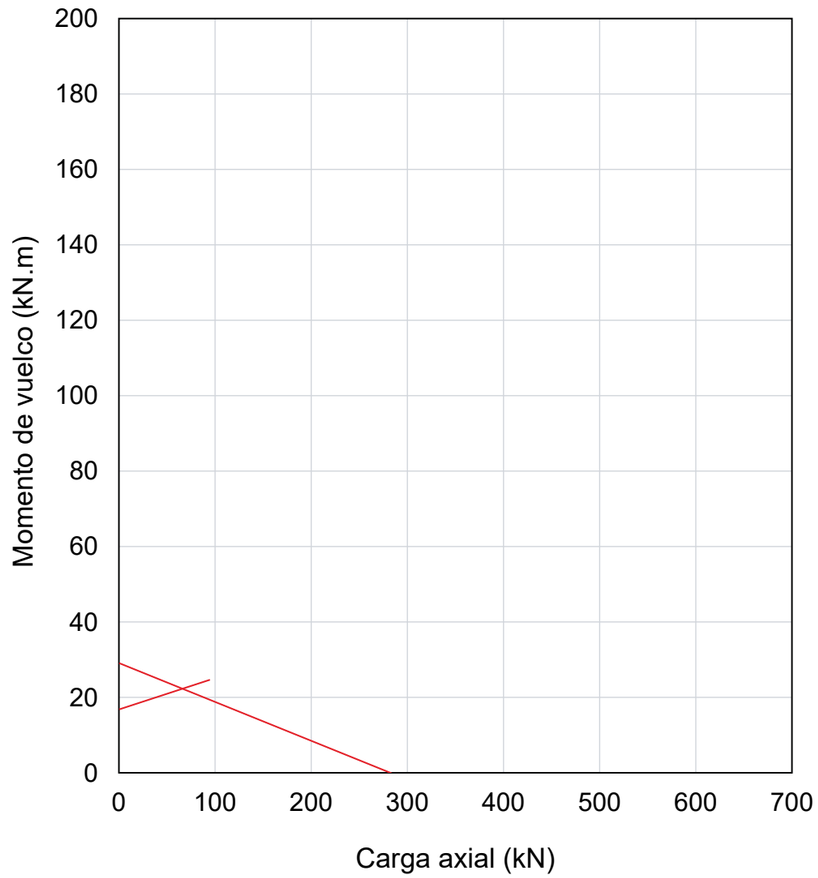

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: ROLLIX julio2024; dimensiones p91; gráfico p91.

Ø505; Ø304; 56±1; 46; 46; Ø455/10×M12 Bd, depth20; Ø332/12×Ø18 Th; flange12; center offset28; m5; z99; W46; I/R; M8×1.00

ROLLIX 24-0411-01 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Corona de giro de bolas de la serie ligera
24-0411-01
REFERENCE: ROLLIX /24
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM