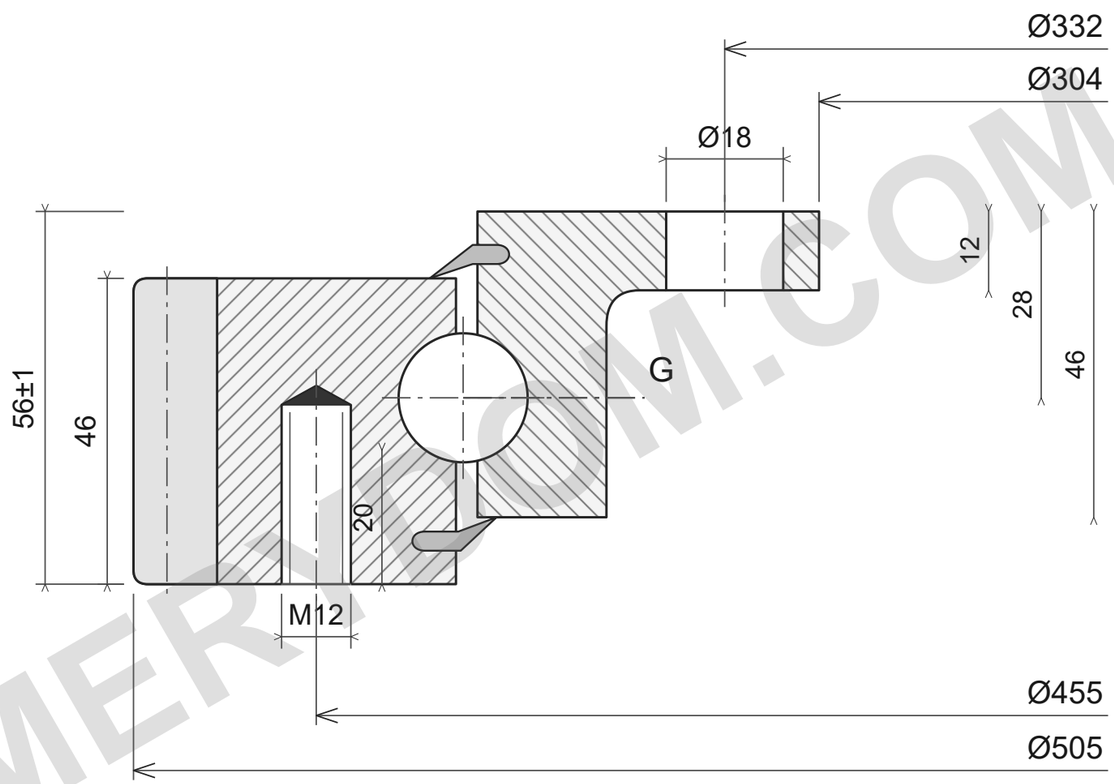
## РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА



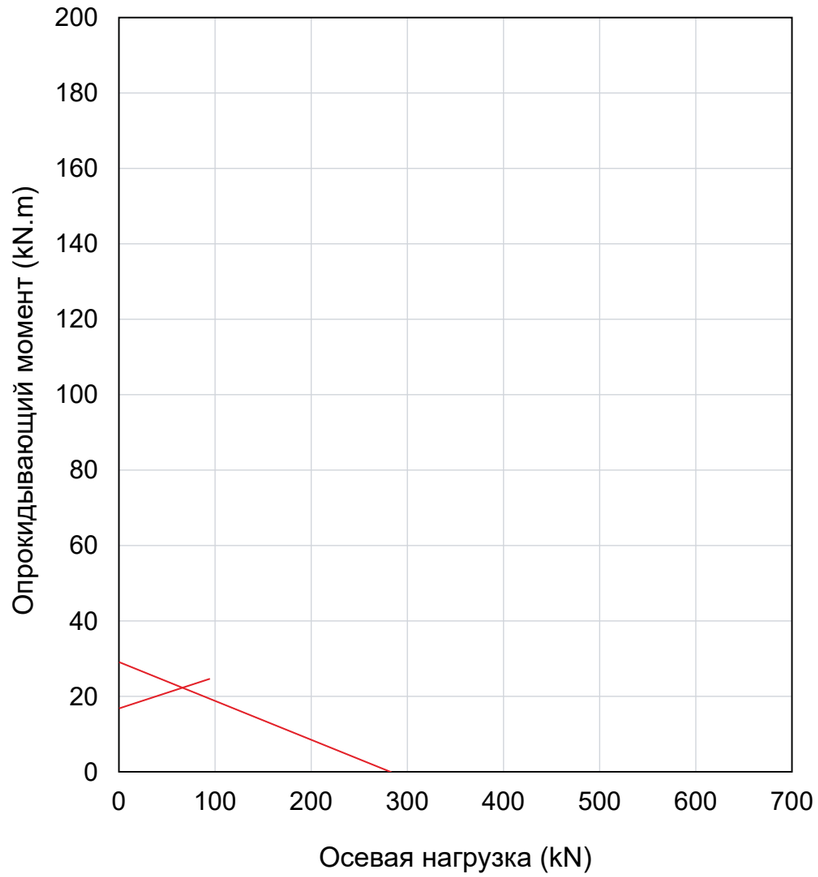

10 × M12 (Bd); 12 × Ø18

m5; z99; W46

## НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 24-0411-01

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.




## ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр91; график стр91.

Ø505; Ø304; 56±1; 46; 46; Ø455/10×M12 Bd, depth20; Ø332/12×Ø18 Th; flange12; center offset28; m5; z99; W46; I/R; M8×1.00

ROLLIX 24-0411-01 — Страница изделия | MERYDOM

| |
|---|
| **MERYDOM** |
| Лёгкий шариковый опорно-поворотный подшипник |
| **24-0411-01** |
| REFERENCE: ROLLIX /24 |
| Rev3.0 \| mm \| NTS \| 1/1 |

MERYDOM.COM