
LAGERSCHNITT

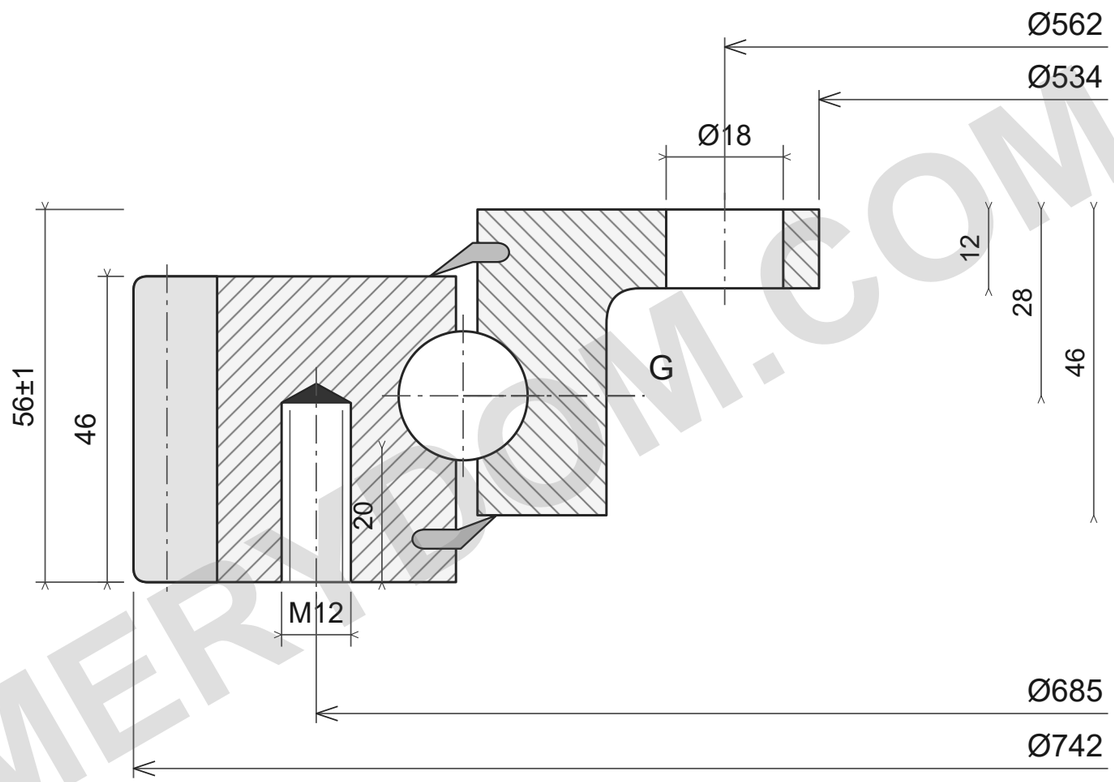


16 × M12 (Bd); 16 × Ø18

m6; z122; W46

TRAGFÄHIGKEIT

ROLLIX 24-0641-01

Kataloggrenzen; abgestützte Lasten, Klasse10.9.

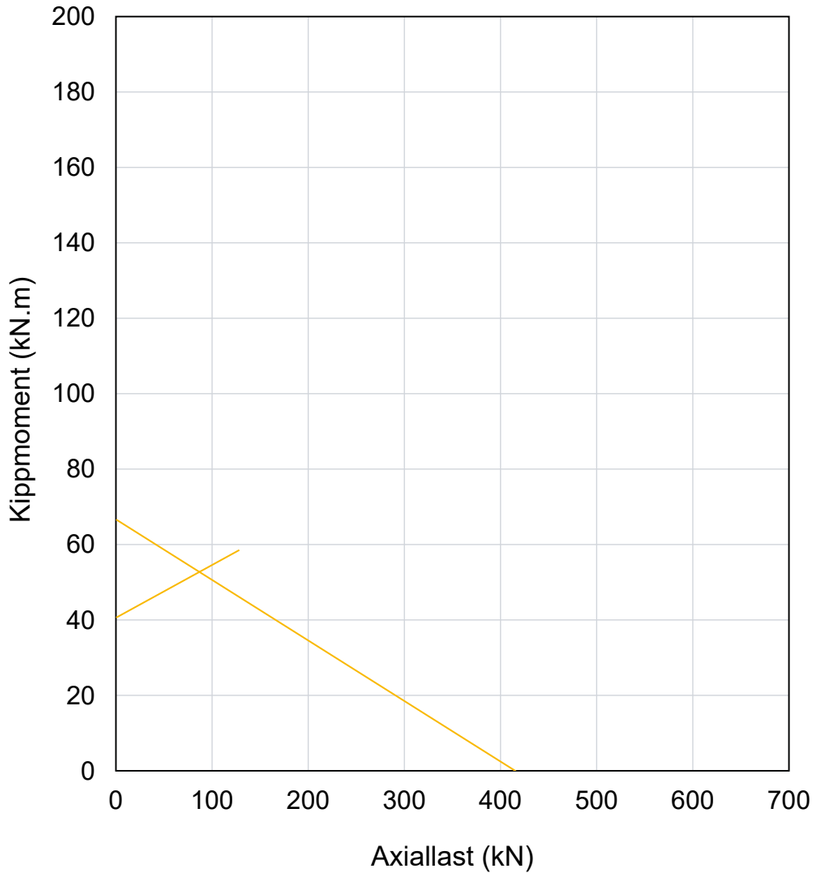

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: ROLLIX Juli2024; Maße S91; Lastdiagramm S91.

Ø742; Ø534; 56±1; 46; 46; Ø685/16×M12 Bd, depth20; Ø562/16×Ø18 Th; flange12; center offset28; m6; z122; W46; l/R; M8×1.00

ROLLIX 24-0641-01 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Leichter Kugeldrehkranz
24-0641-01
REFERENCE: ROLLIX /24
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM