
SECCIÓN DEL RODAMIENTO

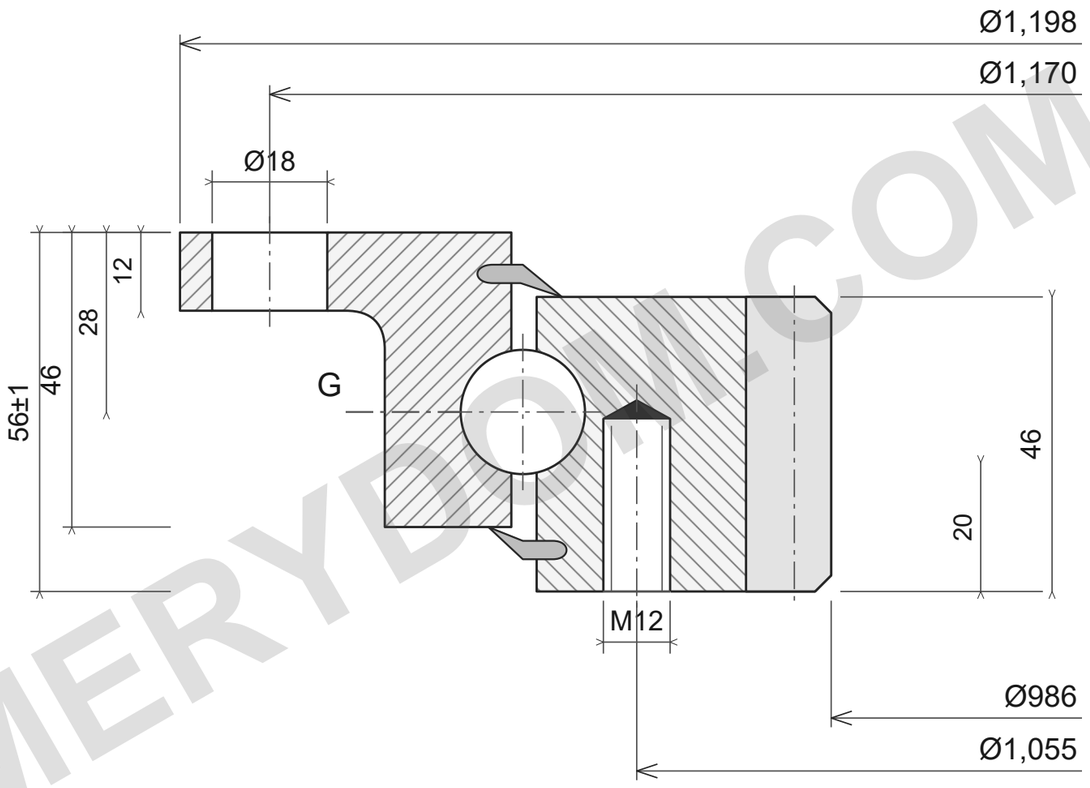


16 × Ø18; 24 × M12 (Bd)

m8; z125; W46

CAPACIDAD DE CARGA

ROLLIX 25-1091-01

Límites del catálogo; cargas apoyadas, clase10.9.

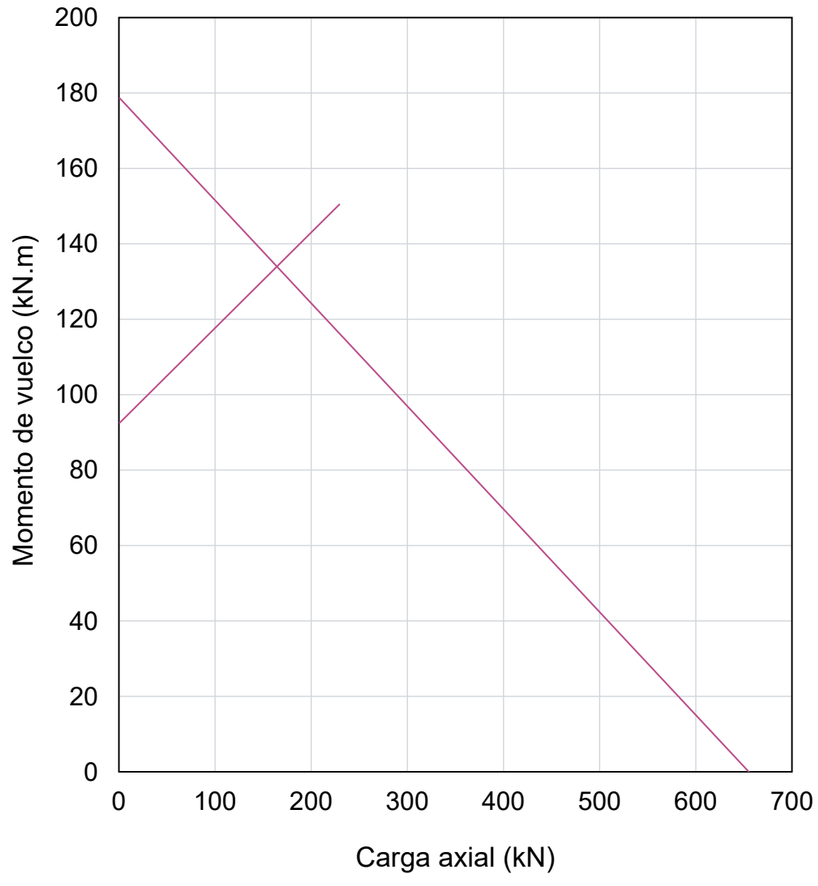

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: ROLLIX julio2024; dimensiones p92; gráfico p92.

Ø1198; Ø986; 56±1; 46; 46; Ø1170/16×Ø18 Th, brida12; Ø1055/24×M12 Bd, profundidad20; desplazamiento del centro28; m8; z125; W46; E/R; M8×1.00

ROLLIX 25-1091-01 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Corona de giro de bolas de la serie ligera
25-1091-01
REFERENCE: ROLLIX /25
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM