
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

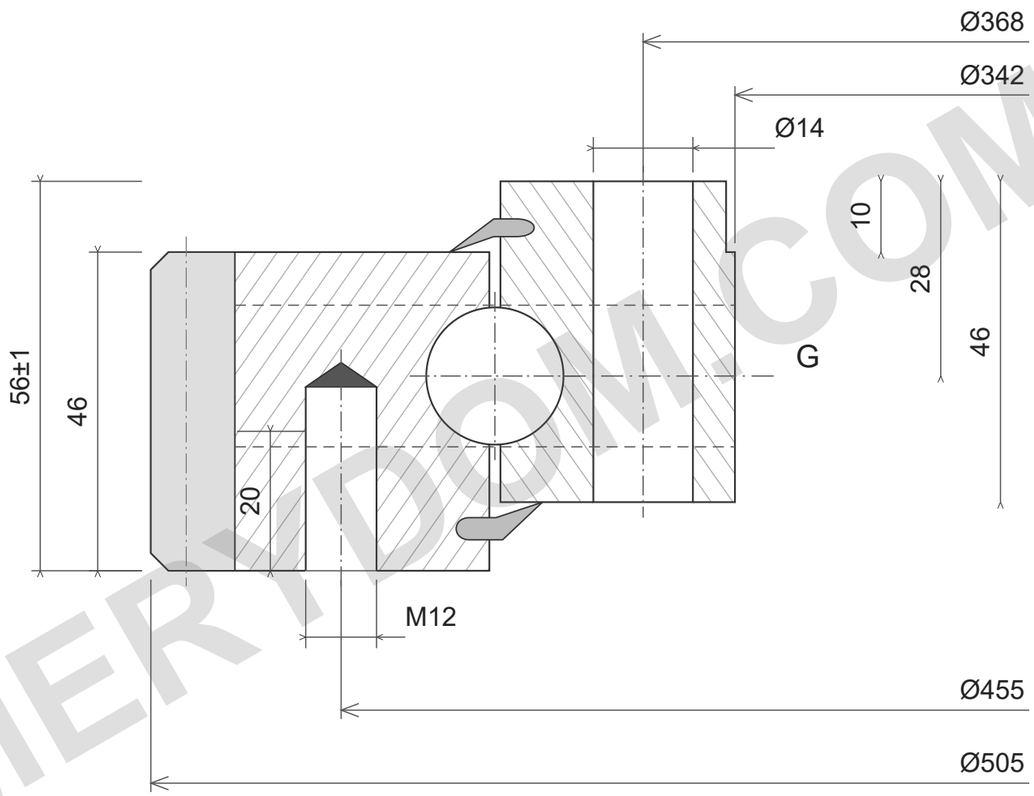


20 × M12; 24 × Ø14

m5; z99; W46

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 34-0411-01 -ZZ0-0

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

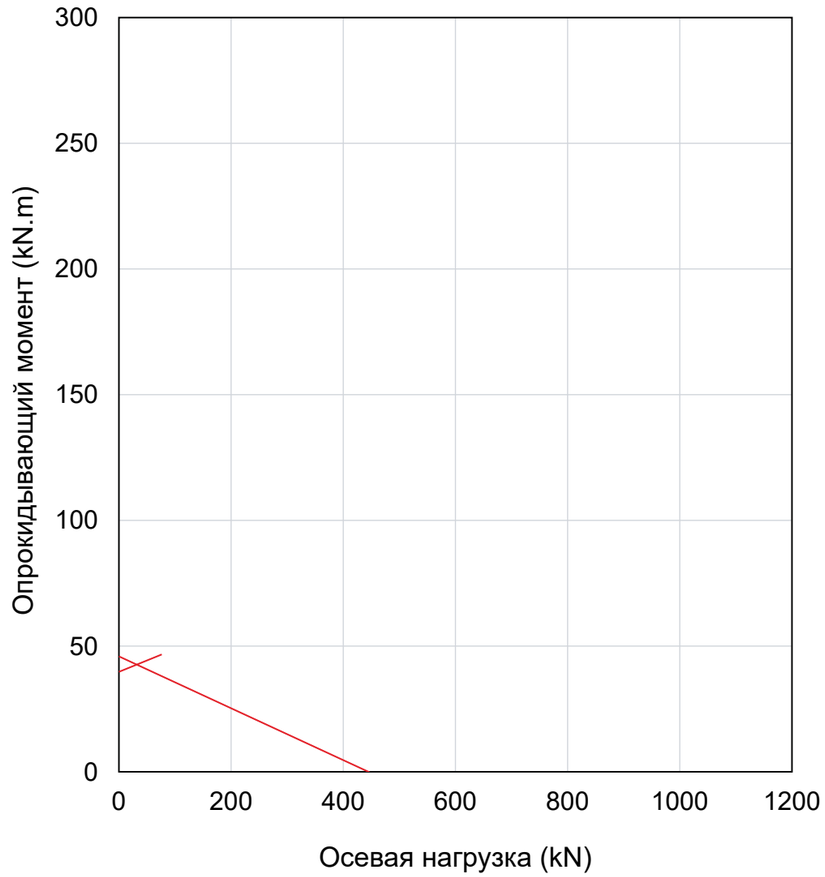

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр94; график стр94, -ZZ0-0.

Ø505; Ø342; 56; 46; 46; Ø455; 20; M12; Ø368; 24; 14; 5; 99; 46; Ø412.2; Ø344; I/R; M8×1.00

ROLLIX 34-0411-01 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Лёгкий шариковый опорно-поворотный подшипник
34-0411-01
REFERENCE: ROLLIX /34
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM