
LAGERSCHNITT

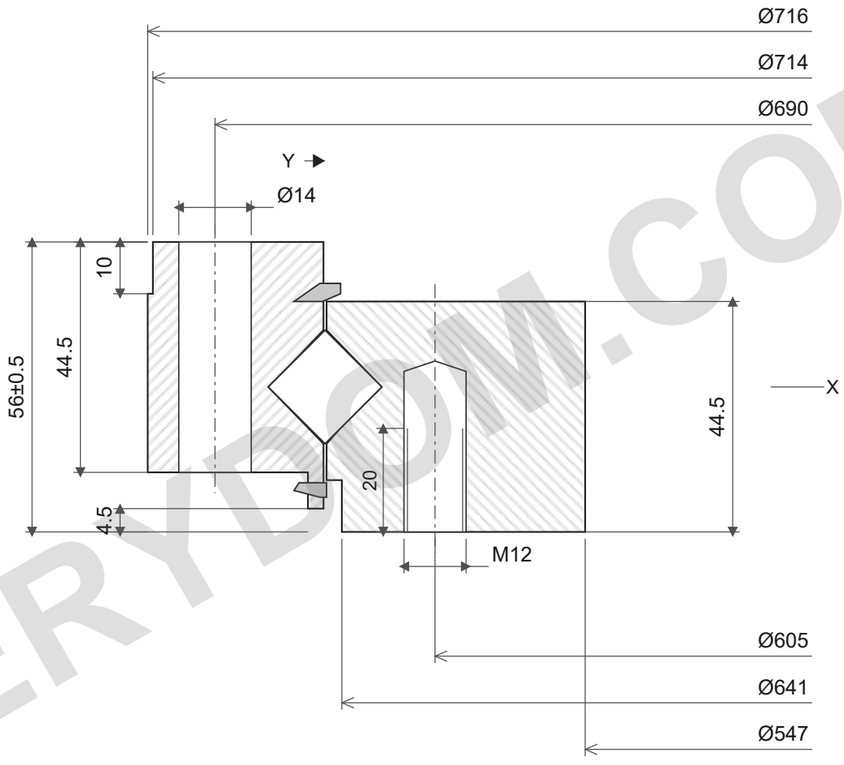


ARO BE 50 µm
ARO BI 50 µm
RRO BE 80 µm
RRO BI 70 µm

36×Ø14 / 36×M12
m6; z93

TRAGFÄHIGKEIT

ROLLIX 47-0644-00

Kataloggrenzen; abgestützte Lasten, Klasse10.9.

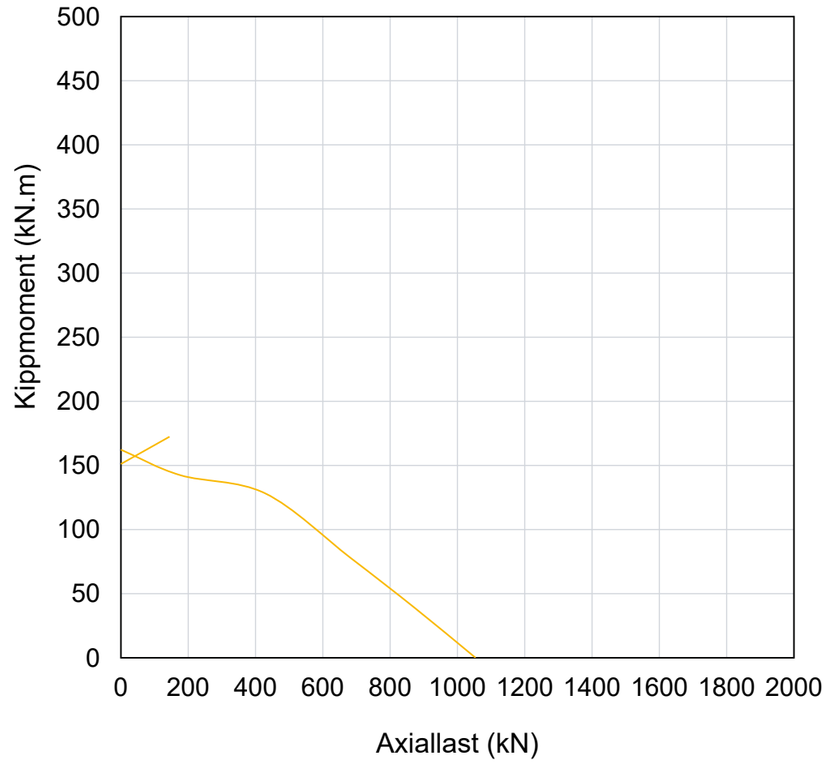

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: ROLLIX Juli2024; Maße S121; Lastdiagramm S121.

716; 547; 56±0.5; 44.5; 44.5; 690; 36; 605; 36; 714; 641; 36×Ø14 Th; 36×M12 depth20; ARO BE/BI 50/50 µm; RRO BE/BI 80/70 µm; m6; z93

ROLLIX 47-0644-00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihiger Kreuzrollen-Drehkranz
47-0644-00
REFERENCE: ROLLIX /47
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM