
LAGERSCHNITT

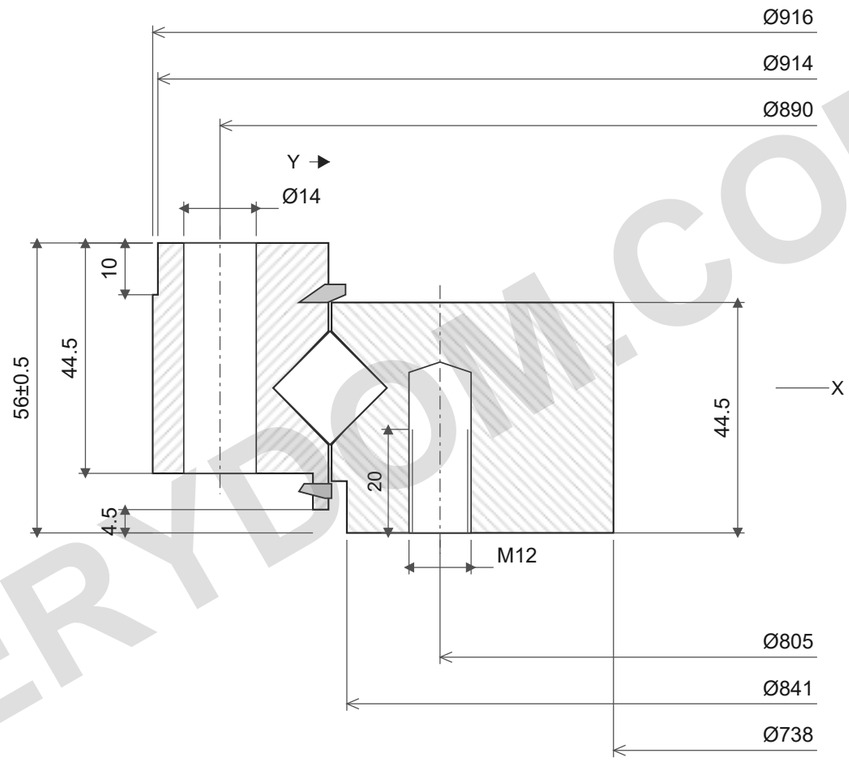


ARO BE 50 µm
ARO BI 50 µm
RRO BE 90 µm
RRO BI 80 µm

40×Ø14 / 40×M12
m8; z94

TRAGFÄHIGKEIT

ROLLIX 47-0844-00

Kataloggrenzen; abgestützte Lasten, Klasse10.9.

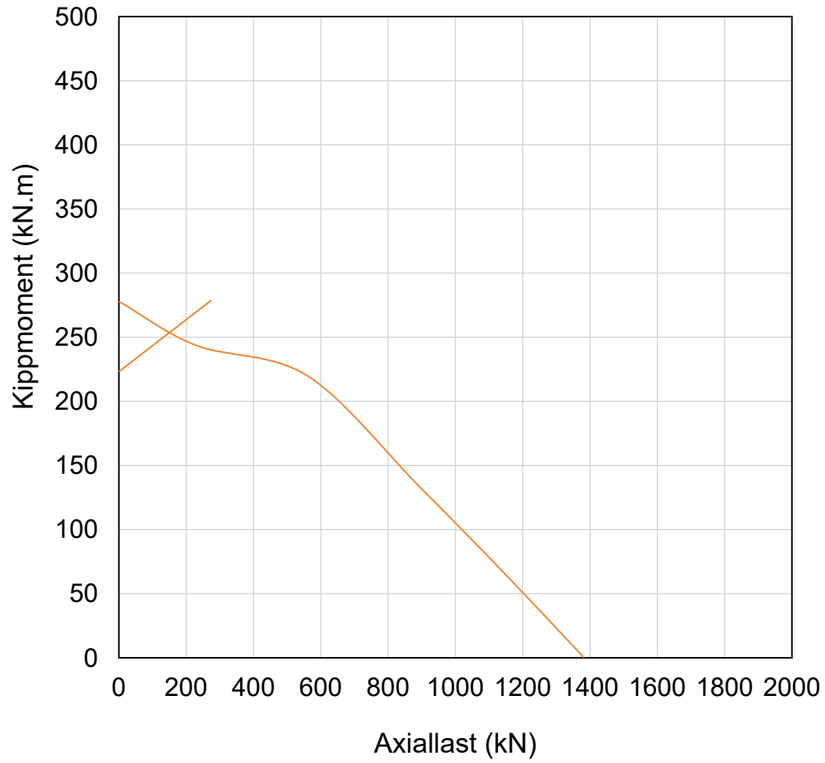

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: ROLLIX Juli2024; Maße S121; Lastdiagramm S121.

916; 738; 56±0.5; 44.5; 44.5; 890; 40; 805; 40; 914; 841; 40×Ø14 Th; 40×M12 depth20; ARO BE/BI 50/50 µm; RRO BE/BI 90/80 µm; m8; z94

ROLLIX 47-0844-00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihiger Kreuzrollen-Drehkranz
47-0844-00
REFERENCE: ROLLIX /47
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM